DAIKEN

エクステリア カタログ 業務用

2011-1

- 物置
- ゴミ収集庫
- 自転車ルーフ
- 自転車ラック
- ガレージ
- 伸縮門扉
- 灯油タンク
- ひさし

DAIKEN 物置 トランクルーム

製品ラインナップのご案内

ダイケンの物置なら…

設置場所や収納物にあわせてお選びいただける、豊富なラインナップ!
ご家庭用から集合住宅用、公共用まで、幅広くご利用いただけます。

❄…積雪タイプあり

物置

床面積0.8㎡の省スペースタイプから、大容量収納可能な7.4㎡の大型タイプまで、用途にあわせて豊富なサイズを揃えています。

ミニ物置 床面積 約0.8〜1.5㎡

DM-GP ………………… P3

物置 床面積 約1.2〜7.4㎡

NEW

❄DM-J ………………… P5

物置 KNFタイプ 床面積 約1.7〜7.4㎡

❄DM-KNF…………… P11

連棟物置

集合住宅なら、戸数にあわせて何棟でもつなげてご利用できます。ご家庭での用途別収納にも便利です。

連続型 床面積 約0.8〜2.2㎡

❄DM-KNR…………… P15

連棟専用 床面積 約0.7〜0.9㎡

❄DM-KNL…………… P18

2段式物置 特注品 床面積 約0.7〜1.0㎡

❄DM-KNLW………… P19

屋内用トランクルーム

集合住宅などの屋内スペースにあわせ、自由に設計できるフリーオーダートランクルーム。

NEW

TR-UF ………………… P20

NEW

TR-U2F ………………… P20

材質

カラー鋼板製
(2重焼付塗装のタイプも一部有ります)

●カラー鋼板の亜鉛メッキ＋表面2コート、2ベーク仕上げ

基礎

製品に含まれません。
アンカー棒又はプレートのみ付き。
ブロック基礎(アンカー止め)
※連棟物置は布基礎

連棟

何棟でも連棟が可能です。
専用タイプあり
→ 基準型+連結型+連結型…

⚠ご注意

■物置

- ●転倒防止のため、所定の基礎工事を必ず行ってください。
- ●崖の縁など安全の確認出来ない場所への設置はしないでください。また、物置の屋上設置はしないでください。
- ●地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。
- ●積雪地では多雪型を使用し、適時除雪をしてください。
- ●屋根に乗ったり、物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。
- ●屋根の雪などが、落下する恐れのある場所への設置はしないでください。
- ●つけもの、湿気を嫌うもの、重量物、生物、人形などの収納には適していません。
  - ①塩分は、サビの発生原因となります。
  - ②熱や湿気を嫌うものは、段ボール箱やビニール袋などに入れて収納してください。
  - ③特に重いものを収納する時は、カタログ・取扱説明書などで床板・棚板の強度を確認してください。
  - ④夏の高温・多湿、冬の結露が原因で、変質・変色する恐れのあるものは収納しないでください。
- ●屋根や雨樋の枯葉・ゴミは、取除いてください。
- ●塗装が傷むため排気口等排気ガスのかかる場所への設置は避けてください。
- ●本来、物の収納用として製造したもので、他の目的(遊び場あるいは、住居の一部など)のために、使用しないでください。
- ●みだりに製品の改造・変更はしないでください。(電気工事などご希望の場合は専門業者にご相談ください。)
- ●避難通路には、設置しないでください。

床面積が10㎡を超える製品を建築する場合には原則として建築確認が必要です。また、設置場所、規模等により、建築基準法上の制限を受けることがありますので、ご了承ください。

ミニ物置

DM-GP型 NEW

明るく清潔感があり、コンパクトながら抜群の収納力のミニ物置

サビに強い
粉体塗装

高さはすべて1865㎜です

組み立てが簡単
（ビスが1種類）

ベアリング入り戸車で
スムーズに開閉

明るく清潔感を感じさせる色合い

屋根・壁・床板カラーは清潔感があり様々な建物に調和するフレッシュホワイト。

扉カラーは上品で落ち着いた感じのサンドベージュ。

使い勝手を配慮した設計

左右分割棚

左右分割棚により長物・箱物等収納物に合わせた棚のレイアウトが可能です。
また別売品の棚板を追加すれば使い勝手はさらにアップします。
※83型は除きます。

片側配置

両側配置

●積雪強度：1000N/㎡（100kgf/㎡）
●床板強度：2000N/㎡（200kgf/㎡）
●棚板強度

	棚板強度（1枚当り均等に）
93型	350N（35kgf）
83・103・113・123型	400N（40kgf）
153型	550N（55kgf）

小型タイプは奥行寸法をご確認ください。
（寸法はメーカーにより若干異なる場合有。（参考寸法））

（単位：㎜）

ミニ物置

⚠注意 積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

■積雪強度 1000N/㎡（100kgf/㎡）
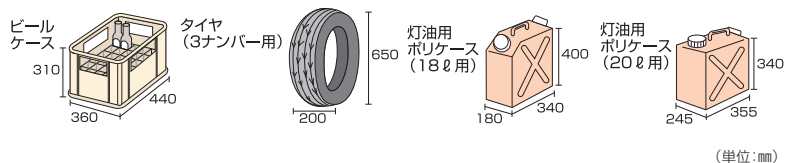
DM-GP

屋根・壁・床板色	フレッシュホワイト	扉色	サンドベージュ

有効庫内寸法：間口818×奥行793×高さ1,760㎜

DM-GP83BG型
￥58,000

- ブロック／別途4ヶ
- 床面積／0.81㎡(0.24坪)
- 棚板／2枚付 577㎜×897㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

標準棚板

※別売の棚板については お問い合わせ下さい。

間口 1,320 mm

780 1360 1850 1865 1680（開口高さ） 700 1320 570（開口）

有効庫内寸法：間口1,285×奥行580×高さ1,750㎜

DM-GP93BG型
￥63,000

- ブロック／別途4ヶ
- 床面積／0.92㎡(0.28坪)
- 棚板／2枚付 577㎜×643㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

●別売品
棚板C（1枚）
￥5,000

有効庫内寸法：間口1,085×奥行780×高さ1,750㎜

DM-GP103BG型
￥63,000

- ブロック／別途4ヶ
- 床面積／1.00㎡(0.30坪)
- 棚板／2枚付 777㎜×543㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

標準棚板

※別売の棚板については お問い合わせ下さい。

間口 1,320 mm

980 1360 1850 1865 1680（開口高さ） 900 1320 570（開口）

有効庫内寸法：間口1,285×奥行780×高さ1,750㎜

DM-GP113BG型
￥79,000

- ブロック／別途4ヶ
- 床面積／1.18㎡(0.36坪)
- 棚板／2枚付 777㎜×643㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

●別売品
棚板G（1枚）
￥5,500

有効庫内寸法：間口1,685×奥行580×高さ1,750㎜

DM-GP123BG型
￥79,000

- ブロック／別途6ヶ
- 床面積／1.20㎡(0.36坪)
- 棚板／2枚付 577㎜×843㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

標準棚板
別売棚板

●別売品
棚板D（1枚）
￥5,500

間口 1,720 mm

980 1760 1850 1865 1680（開口高さ） 900 1720 770（開口）

有効庫内寸法：間口1,685×奥行780×高さ1,750㎜

DM-GP153BG型
￥95,000

- ブロック／別途6ヶ
- 床面積／1.54㎡(0.46坪)
- 棚板／2枚付 777㎜×843㎜

※高さ10段階調整

●棚板配置図

標準棚板
別売棚板

●別売品
棚板E（1枚）
￥6,200

■運賃、組立工事費は別途です。

DM-J型 NEW

棚板の有・無しタイプが選べます。棚板無しタイプはお買い得な価格設定です。

棚板の有・無が選択可能。
棚板の有・無が選べます。最初から棚板が不要で、これまで棚板を捨てていた方にはとてもお買い得です。

扉正面部と本体・屋根回りはモダンなツートンカラーを採用。

本体・屋根回り	パステルグレー色
扉正面部	プラチナベージュM色(メタリック色)

庫内の収納レイアウトが自由にできる引分戸仕様。壁3面に棚板を配置できます。(棚板・棚受支柱は別途購入)
※DM-J2509型は壁2面に配置となります。
※間口が1320mmタイプは片引戸(右引き)仕様となり、壁2面に配置となります。

下レールに凹凸がないので、ゴミ・砂詰まりの心配がありません。また、積雪地域での凍上にも配慮しています。

6000N/㎡(600kgf/㎡)の荷重に耐えるフラットで丈夫な床板。掃除もラクラクです。

カラーガルバリウム鋼板を土台・柱・壁・引戸・水切り回り等に使用しているので、さらにサビに強くなりました。

■カラーガルバリウム鋼板の断面図

屋根・床部分にはカラー鋼板を使用しています。

■カラー鋼板の亜鉛メッキ＋表面2コート、2ベーク仕上げ

屋根の密着度を向上させ、滞留水などが庫内に入りにくい構造になりました。

アルミレールとベアリング入りコロの上吊り戸で、より静かに軽くスムーズな開閉を実現しました。

ユニバーサルデザインの取手により、どの高さでも開閉がラクラクです。

シンプルなダイヤル式仮ロック付の錠前を採用。ダイヤルを"左回し"で仮ロック、"右回し"で仮ロック解除となります。

組立に便利なドライバー・水準器付です。

●積雪強度
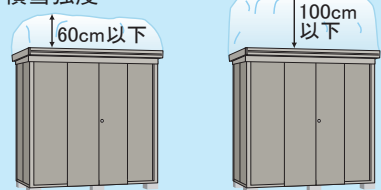
<一般型>	<多雪型>
1200N/㎡(120kgf/㎡)	3000N/㎡(300kgf/㎡)

●棚板強度

【8型】1枚あたり均等に600N(60kgf)
【12型】1枚あたり均等に900N(90kgf)

オプション

※標準棚板(本文図中青色表示)と違う列に別売棚板(本文図中ピンク表示)を設置する場合は棚受支柱も1列につき2本必要となります。

立樋
DM-JTD
立樋(φ37㎜)
1セット(樋1本、金具付)
¥2,500
※積雪地での使用は避けてください。

棚 ※棚板は高さ5段まで取付けられます。

DM-J081TN
棚板8型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅800×奥行390㎜)
¥3,500

DM-J121TN
棚板12型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅1200×奥行390㎜)
¥4,500

DM-J02TS
棚受支柱・1セット(2本入)
¥2,300

設置スペースに合わせて選べるサイズは30種類。高さは全て2120mmです。

(淡緑色):規格品 (淡橙色):準規格品

		間口(土台)mm 屋根部分は+80mm				
		1,320	1,720	2,120	2,520	2,920
奥行き(土台)mm 屋根部は+200㎜	920	DM-J1309	DM-J1709	DM-J2109	DM-J2509	DM-J2909
	1,320	DM-J1313	DM-J1713	DM-J2113	DM-J2513	DM-J2913
	1,520	DM-J1315	DM-J1715	DM-J2115	DM-J2515	DM-J2915
	1,720	DM-J1317	DM-J1717	DM-J2117	DM-J2517	DM-J2917
	2,120	DM-J1321	DM-J1721	DM-J2121	DM-J2521	DM-J2921
	2,520	DM-J1325	DM-J1725	DM-J2125	DM-J2525	DM-J2925

※準規格品の納期はご確認ください。

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン®ハウス

DM-J 間口 1,320mm

片引戸〈右引き〉
※間口1,320mmタイプは片引戸（右引き）となります。
左引きは特注対応となります。

本体・屋根回り色　パステルグレー
扉正面部色　プラチナベージュM

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口1,274×奥行833×高さ[一般型]1,928・[多雪型]1,896㎜
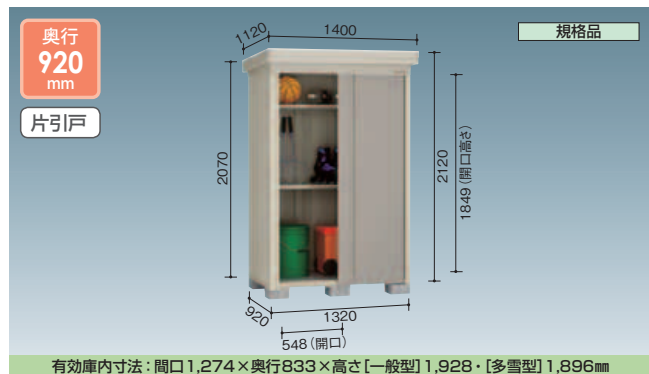
DM-J1309型

●ブロック／別途6ヶ ●床面積／1.21㎡（0.37坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1309
￥111,000

多雪型 棚板付DM-J1309-T
￥112,000

●棚板（12型・2枚付）
12型
標準棚板
別売棚板
※棚板付タイプの場合

棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1309E
￥101,000

多雪型 棚板なしDM-J1309E-T
￥102,000

有効庫内寸法：間口1,274×奥行1,233×高さ1,896㎜
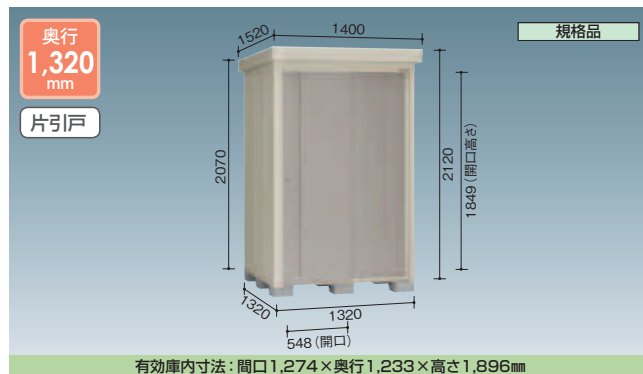
DM-J1313型

●ブロック／別途9ヶ ●床面積／1.74㎡（0.53坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1313
￥119,000

多雪型 棚板付DM-J1313-T
￥120,000

●棚板（12型・2枚付）
12型 8型
（棚受支柱追加要）
標準棚板
別売棚板
※棚板付タイプの場合

棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1313E
￥109,000

多雪型 棚板なしDM-J1313E-T
￥110,000

有効庫内寸法：間口1,274×奥行1,433×高さ1,896㎜
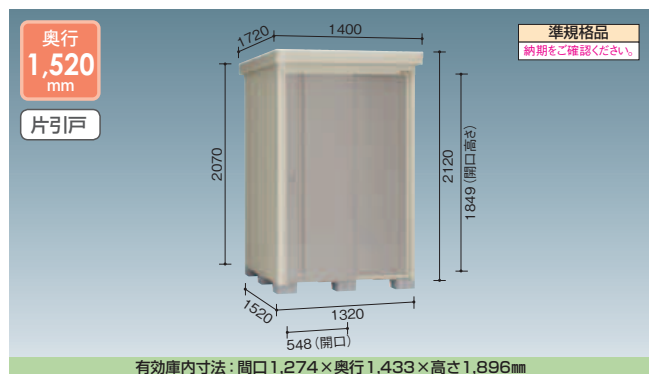
DM-J1315型

●ブロック／別途9ヶ ●床面積／2.01㎡（0.61坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1315
￥126,000

多雪型 棚板付DM-J1315-T
￥127,000

●棚板（12型・2枚付）
12型 8型
（棚受支柱追加要）
標準棚板
別売棚板
※棚板付タイプの場合

棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1315E
￥116,000

多雪型 棚板なしDM-J1315E-T
￥117,000

有効庫内寸法：間口1,274×奥行1,633×高さ1,876㎜
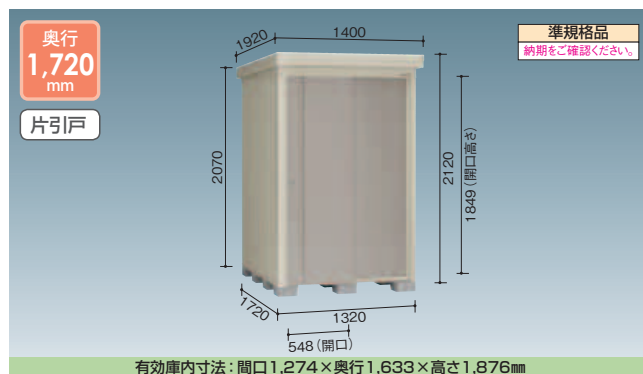
DM-J1317型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／2.27㎡（0.69坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1317
￥138,000

多雪型 棚板付DM-J1317-T
￥140,000

●棚板（12型・2枚付）
12型 12型
（棚受支柱追加要）
標準棚板
別売棚板
※棚板付タイプの場合

棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1317E
￥128,000

多雪型 棚板なしDM-J1317E-T
￥130,000

有効庫内寸法：間口1,274×奥行2,033×高さ1,886㎜
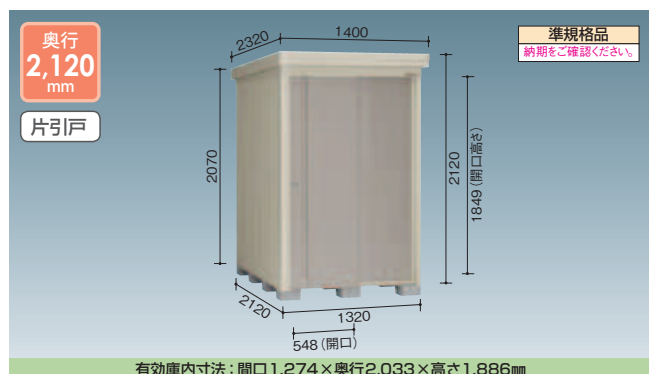
DM-J1321型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／2.80㎡（0.85坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1321
￥154,000

多雪型 棚板付DM-J1321-T
￥156,000

●棚板（12型・2枚付）
12型 8型
（棚受支柱追加要）
標準棚板
別売棚板
※棚板付タイプの場合

棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1321E
￥144,000

多雪型 棚板なしDM-J1321E-T
￥146,000

有効庫内寸法：間口1,274×奥行2,433×高さ1,867㎜
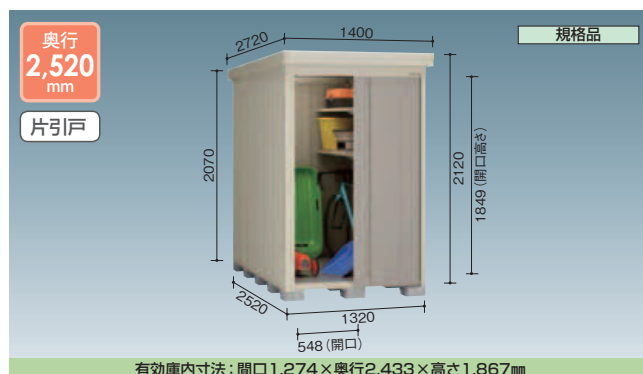
DM-J1325型

●ブロック／別途15ヶ ●床面積／3.33㎡（1.01坪）

棚板付

一般型 棚板付DM-J1325
￥170,000

多雪型 棚板付DM-J1325-T
￥173,000

●棚板（12型・2枚付）
棚板なし

一般型 棚板なしDM-J1325E
￥160,000

多雪型 棚板なしDM-J1325E-T
￥163,000

■運賃、組立工事費は別途です。

⚠注意　積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

■積雪強度　一般型：1200N/㎡（120kgf/㎡）積雪約60㎝相当
多雪型：3000N/㎡（300kgf/㎡）積雪約100㎝相当

DM-J 間口 1,720mm

NEW

引分戸

本体・屋根回り色　パステルグレー　扉正面部色　プラチナベージュM

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口1,674×奥行833×高さ[一般型]1,928・[多雪型]1,896㎜
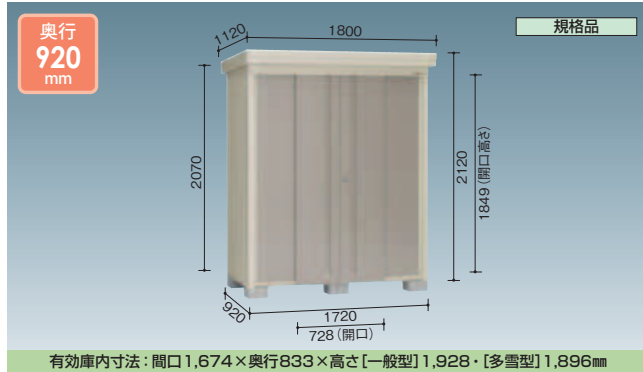
DM-J1709型

●ブロック／別途6ヶ ●床面積／1.58㎡（0.48坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1709 **¥112,000**	一般型 棚板なしDM-J1709E **¥104,000**
多雪型 棚板付DM-J1709-T **¥113,000**	多雪型 棚板なしDM-J1709E-T **¥105,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,233×高さ1,896㎜
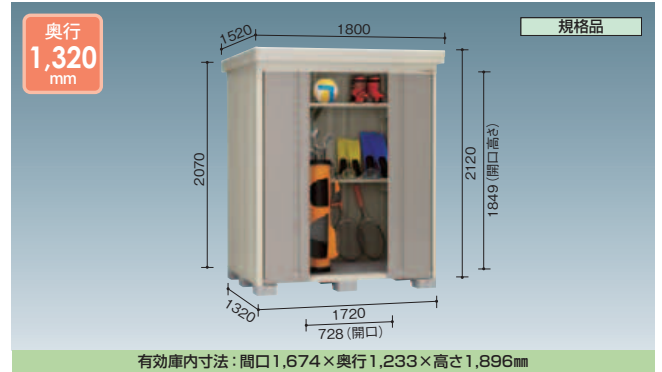
DM-J1713型

●ブロック／別途9ヶ ●床面積／2,27㎡（0.69坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1713 **¥126,000**	一般型 棚板なしDM-J1713E **¥118,000**
多雪型 棚板付DM-J1713-T **¥127,000**	多雪型 棚板なしDM-J1713E-T **¥119,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,433×高さ1,896㎜
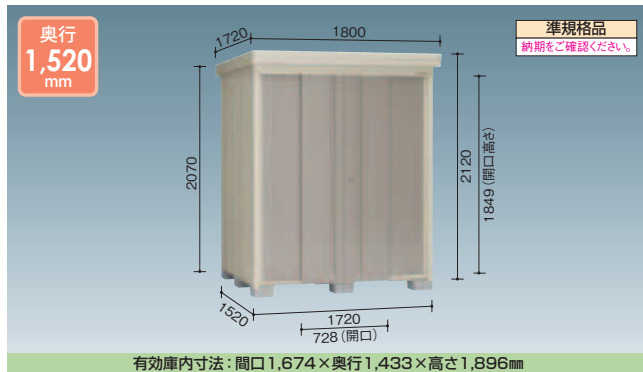
DM-J1715型

●ブロック／別途9ヶ ●床面積／2.61㎡（0.79坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1715 **¥140,000**	一般型 棚板なしDM-J1715E **¥132,000**
多雪型 棚板付DM-J1715-T **¥141,000**	多雪型 棚板なしDM-J1715E-T **¥133,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,633×高さ1,876㎜
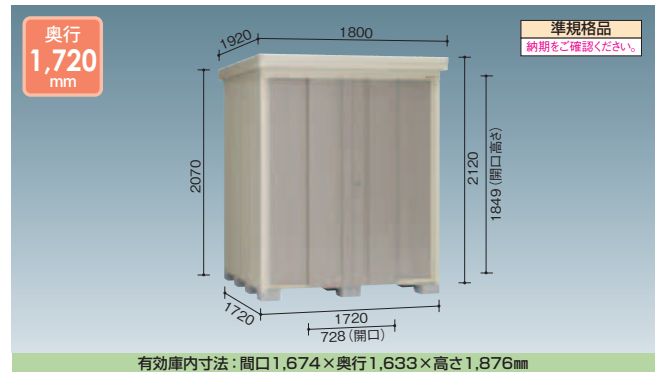
DM-J1717型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／2.96㎡（0.90坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1717 **¥148,000**	一般型 棚板なしDM-J1717E **¥140,000**
多雪型 棚板付DM-J1717-T **¥150,000**	多雪型 棚板なしDM-J1717E-T **¥142,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口1,674×奥行2,033×高さ1,886㎜
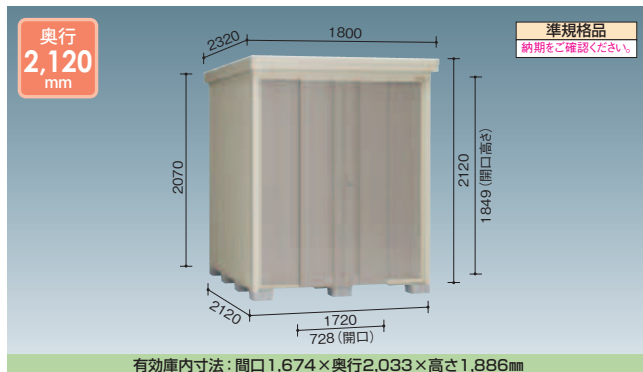
DM-J1721型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／3.65㎡（1.10坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1721 **¥170,000**	一般型 棚板なしDM-J1721E **¥162,000**
多雪型 棚板付DM-J1721-T **¥172,000**	多雪型 棚板なしDM-J1721E-T **¥164,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口1,674×奥行2,433×高さ1,867㎜
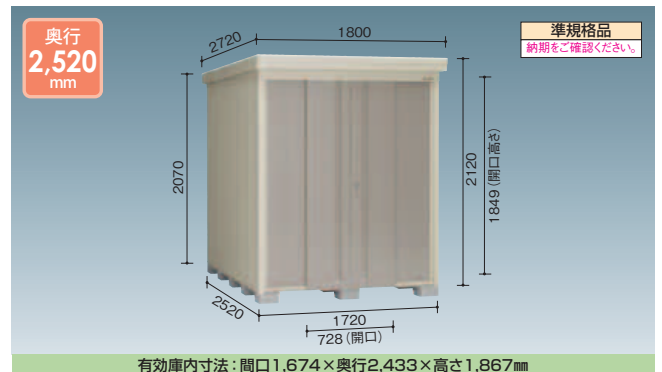
DM-J1725型

●ブロック／別途15ヶ ●床面積／4.33㎡（1.31坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J1725 **¥195,000**	一般型 棚板なしDM-J1725E **¥187,000**
多雪型 棚板付DM-J1725-T **¥198,000**	多雪型 棚板なしDM-J1725E-T **¥190,000**

●棚板（8型・2枚付） 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要） ※棚板付タイプの場合

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン®ハウス

DM-J 間口 2,120mm

本体・屋根回り色 パステルグレー　扉正面部色 プラチナベージュM

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

奥行920mm 準規格品 納期をご確認ください。

有効庫内寸法：間口2,074×奥行833×高さ[一般型]1,928・[多雪型]1,896㎜

DM-J2109型 ●ブロック／別途6ヶ ●床面積／1.95㎡（0.59坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2109 ¥127,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2109E ¥119,000
多雪型 棚板付DM-J2109-T ¥129,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2109E-T ¥121,000

奥行1,320mm 規格品

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,233×高さ1,896㎜
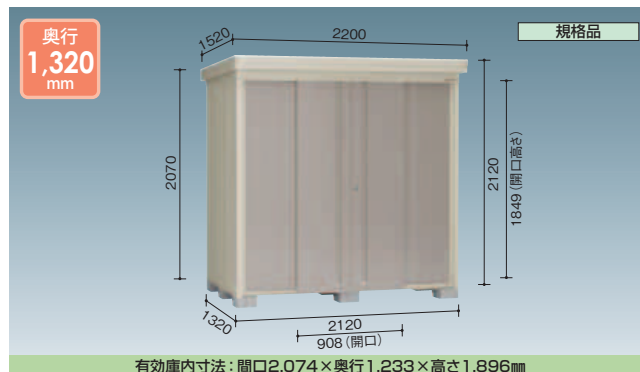
DM-J2113型 ●ブロック／別途9ヶ ●床面積／2.80㎡（0.85坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2113 ¥137,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2113E ¥129,000
多雪型 棚板付DM-J2113-T ¥139,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2113E-T ¥131,000

奥行1,520mm 規格品

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,433×高さ1,896㎜
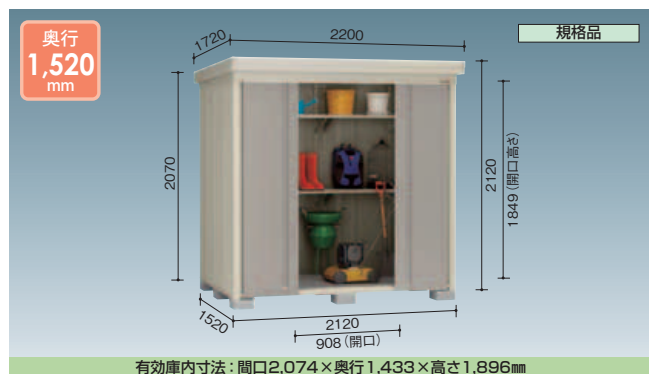
DM-J2115型 ●ブロック／別途9ヶ ●床面積／3.22㎡（0.98坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2115 ¥141,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2115E ¥133,000
多雪型 棚板付DM-J2115-T ¥143,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2115E-T ¥135,000

奥行1,720mm 規格品

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,633×高さ1,876㎜
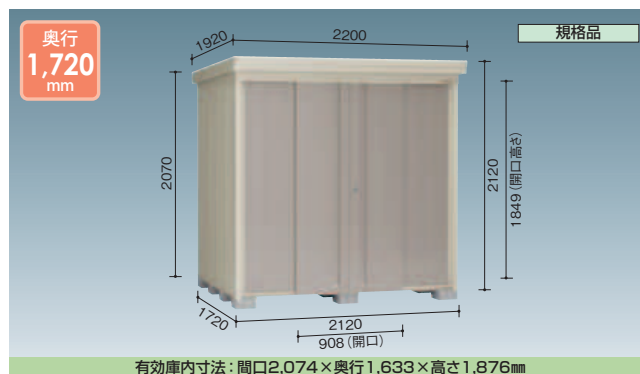
DM-J2117型 ●ブロック／別途12ヶ ●床面積／3.65㎡（1.10坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2117 ¥162,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2117E ¥154,000
多雪型 棚板付DM-J2117-T ¥164,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2117E-T ¥156,000

奥行2,120mm 準規格品 納期をご確認ください。

有効庫内寸法：間口2,074×奥行2,033×高さ1,886㎜
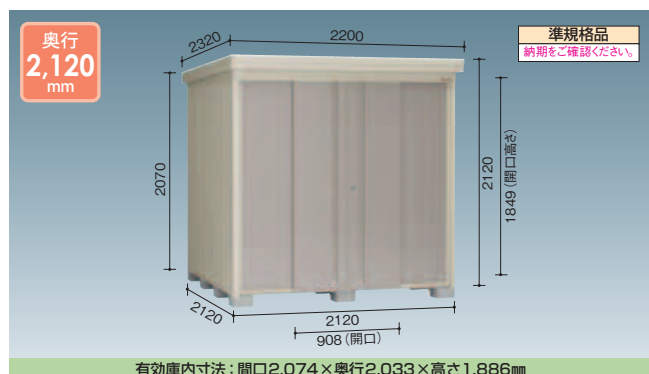
DM-J2121型 ●ブロック／別途12ヶ ●床面積／4.49㎡（1.36坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2121 ¥190,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2121E ¥182,000
多雪型 棚板付DM-J2121-T ¥194,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2121E-T ¥186,000

奥行2,520mm 準規格品 納期をご確認ください。

有効庫内寸法：間口2,074×奥行2,433×高さ1,867㎜

DM-J2125型 ●ブロック／別途15ヶ ●床面積／5.34㎡（1.62坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2125 ¥215,000	●棚板（8型・2枚付）	一般型 棚板なしDM-J2125E ¥207,000
多雪型 棚板付DM-J2125-T ¥221,000	※棚板付タイプの場合	多雪型 棚板なしDM-J2125E-T ¥213,000

標準棚板／別売棚板（棚受支柱追加要）

外形寸法：幅2200、高さ2070（2120）、開口高さ1849、間口2120、開口908

■運賃、組立工事費は別途です。

DM-J 間口 2,520mm

NEW

本体・屋根回り色 パステルグレー　扉正面部色 プラチナベージュM

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口2,474×奥行833×高さ[一般型]1,928・[多雪型]1,896㎜
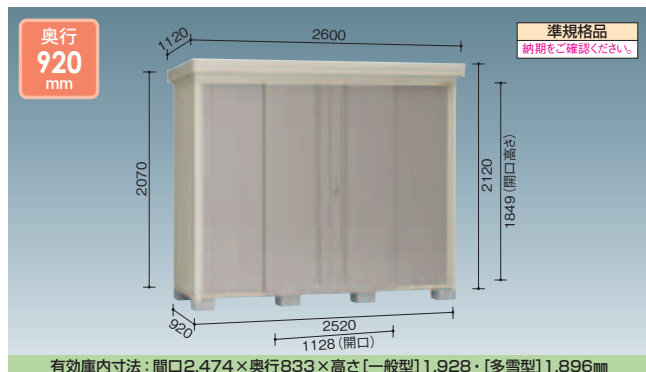
DM-J2509型

●ブロック／別途8ヶ ●床面積／2.32㎡（0.70坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2509 **¥137,000**	●棚板（12型・2枚付） 8型 8型 12型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2509E **¥127,000**
多雪型 棚板付DM-J2509-T **¥139,000**		多雪型 棚板なしDM-J2509E-T **¥129,000**

有効庫内寸法：間口2,474×奥行1,233×高さ1,896㎜
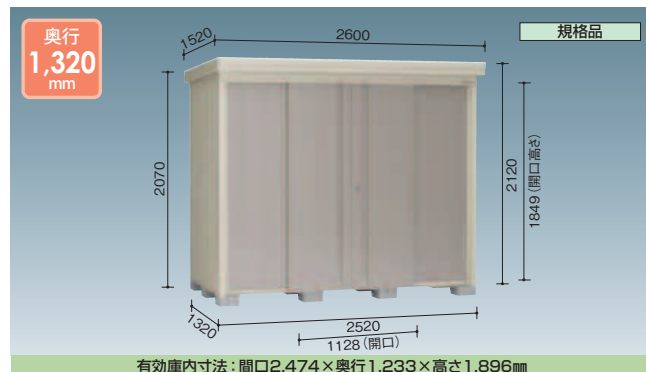
DM-J2513型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／3.33㎡（1.01坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2513 **¥159,000**	●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 8型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2513E **¥149,000**
多雪型 棚板付DM-J2513-T **¥161,000**		多雪型 棚板なしDM-J2513E-T **¥151,000**

有効庫内寸法：間口2,474×奥行1,433×高さ1,896㎜
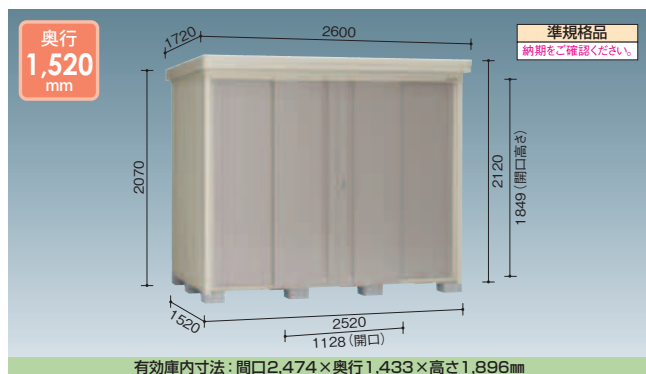
DM-J2515型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／3.83㎡（1.16坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2515 **¥174,000**	●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 8型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2515E **¥164,000**
多雪型 棚板付DM-J2515-T **¥176,000**		多雪型 棚板なしDM-J2515E-T **¥166,000**

奥行 1,720 mm　規格品

1920　2600　2070　2120　1849（開口高さ）　1720　2520　1128（開口）

有効庫内寸法：間口2,474×奥行1,633×高さ1,876㎜
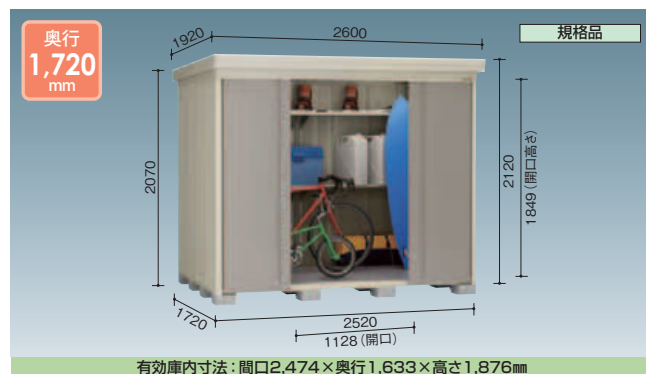
DM-J2517型

●ブロック／別途16ヶ ●床面積／4.33㎡（1.31坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2517 **¥195,000**	●棚板（12型・2枚付） 12型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2517E **¥185,000**
多雪型 棚板付DM-J2517-T **¥199,000**		多雪型 棚板なしDM-J2517E-T **¥189,000**

有効庫内寸法：間口2,474×奥行2,033×高さ1,886㎜
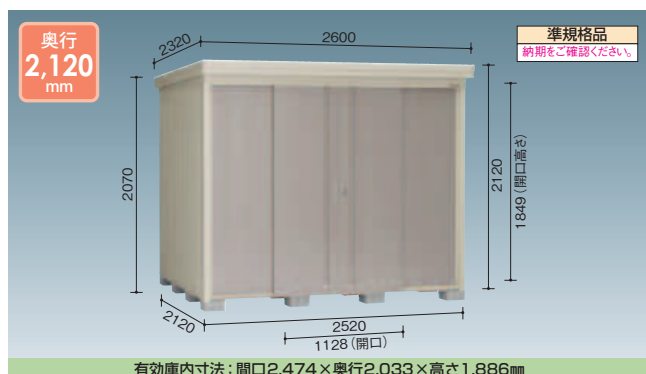
DM-J2521型

●ブロック／別途16ヶ ●床面積／5.34㎡（1.62坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2521 **¥215,000**	●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 8型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2521E **¥205,000**
多雪型 棚板付DM-J2521-T **¥219,000**		多雪型 棚板なしDM-J2521E-T **¥209,000**

奥行 2,520 mm　準規格品 納期をご確認ください。

2720　2600　2070　2120　1849（開口高さ）　2520　2520　1128（開口）

有効庫内寸法：間口2,474×奥行2,433×高さ1,867㎜

DM-J2525型

●ブロック／別途20ヶ ●床面積／6.35㎡（1.92坪）

棚板付		棚板なし
一般型 棚板付DM-J2525 **¥239,000**	●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 8型 （棚受支柱追加要） 標準棚板 別売棚板 ※棚板付タイプの場合	一般型 棚板なしDM-J2525E **¥229,000**
多雪型 棚板付DM-J2525-T **¥245,000**		多雪型 棚板なしDM-J2525E-T **¥235,000**

■運賃、組立工事費は別途です。

⚠注意 積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

■積雪強度 一般型：1200N/㎡（120kgf/㎡）積雪約60cm相当
多雪型：3000N/㎡（300kgf/㎡）積雪約100cm相当

DM-J 間口 2,920mm NEW

引分戸

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口2,874×奥行833×高さ[一般型]1,928・[多雪型]1,896㎜

DM-J2909型

●ブロック／別途8ヶ ●床面積／2.69㎡（0.81坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2909 **¥179,000**	一般型 棚板なしDM-J2909E **¥169,000**
多雪型 棚板付DM-J2909-T **¥183,000**	多雪型 棚板なしDM-J2909E-T **¥173,000**

●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 8型 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要）※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,233×高さ1,896㎜

DM-J2913型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／3.85㎡（1.17坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2913 **¥191,0000**	一般型 棚板なしDM-J2913E **¥181,000**
多雪型 棚板付DM-J2913-T **¥195,000**	多雪型 棚板なしDM-J2913E-T **¥185,000**

●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 12型 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要）※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,433×高さ1,896㎜

DM-J2915型

●ブロック／別途12ヶ ●床面積／4.44㎡（1.34坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2915 **¥201,000**	一般型 棚板なしDM-J2915E **¥191,000**
多雪型 棚板付DM-J2915-T **¥205,000**	多雪型 棚板なしDM-J2915E-T **¥195,000**

●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 12型 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要）※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,633×高さ1,876㎜

DM-J2917型

●ブロック／別途16ヶ ●床面積／5.02㎡（1.52坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2917 **¥216,000**	一般型 棚板なしDM-J2917E **¥206,000**
多雪型 棚板付DM-J2917-T **¥222,000**	多雪型 棚板なしDM-J2917E-T **¥212,000**

●棚板（12型・2枚付） 12型 12型 8型 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要）※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口2,874×奥行2,033×高さ1,886㎜
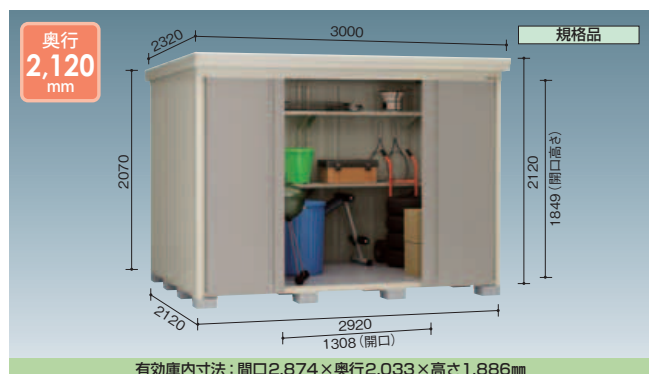
DM-J2921型

●ブロック／別途16ヶ ●床面積／6.19㎡（1.88坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2921 **¥230,000**	一般型 棚板なしDM-J2921E **¥220,000**
多雪型 棚板付DM-J2921-T **¥236,000**	多雪型 棚板なしDM-J2921E-T **¥226,000**

●棚板（12型・2枚付） 8型 12型 12型 8型 標準棚板 別売棚板（棚受支柱追加要）※棚板付タイプの場合

有効庫内寸法：間口2,874×奥行2,433×高さ1,867㎜

DM-J2925型

●ブロック／別途20ヶ ●床面積／7.36㎡（2.23坪）

棚板付	棚板なし
一般型 棚板付DM-J2925 **¥287,000**	一般型 棚板なしDM-J2925E **¥277,000**
多雪型 棚板付DM-J2925-T **¥295,000**	多雪型 棚板なしDM-J2925E-T **¥285,000**

■運賃、組立工事費は別途です。
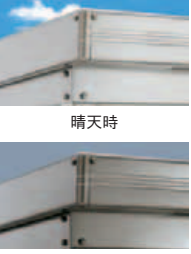
ガーデン®ハウス"のぞみ"KNFタイプ

生産調整品
お問い合わせください。

DM-KNF型

フラットで丈夫な床板6000N/m²(600kgf/m²)の荷重に耐えます。
フラットなので掃除もラクラク。

屋根回りは質感の高いメタリックカラー。高級感あふれる色彩があなたのお庭をより一層優雅に引き立てます。

晴天時

曇時

屋根の密着度の向上により滞留水などが庫内により入りにくくなりました。

戸車とドアガイドの付け替えによって、右引きから左引きに開閉方向を変更することができます。

右引き(標準仕様)

左引き

工夫次第で、収納性アップ！便利なS字フック付。

※ワイヤーハンガー等は、市販品をご使用ください。

外回りのボルトは、ボルトキャップ付なのでサビにも安心です。

フラットで丈夫な床板6000N/m²(600kgf/m²)の荷重に耐えます。フラットなので掃除もラクラク。

組立に便利、ドライバー・水準器付。

アルミレールと大型戸車により扉の開閉が軽くてスムーズ。微調整もカンタンです。

庫内にいる時に仮ロックがかかっても安心。庫内から解除できます。
※キーによる施錠時には解除できません。

●積雪強度

<一般型> 1200N/㎡(120kgf/㎡)　<多雪型> 3000N/㎡(300kgf/㎡)

●棚板強度

棚板の内部に棚受先端部を収納。
ガッチリ、スッキリ棚板を固定します。

●8型…………
1枚あたり均等に600N(60kgf)

●12型…………
1枚あたり均等に900N(90kgf)

●カラー鋼板の亜鉛メッキ＋表面2コート、2ベーク仕上げ

DM-KNF 共通オプション

結露防止材
※価格は型式により異なります。
※型式の項目をご覧ください。

立樋 ※積雪地での使用は避けてください。
DM-KNTD
立樋(φ37㎜)
1セット(樋1本、金具付)
¥2,500

※標準棚板(本文図中青色表示)と違う列に別売棚板(本文図中ピンク表示)を設置する場合は棚受支柱も1列につき2本必要となります。

棚 ※棚板は高さ5段まで取付けられます。
DM-KN08TN
棚板8型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅800×奥行390㎜)
¥4,500

DM-KN12TN
棚板12型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅1200×奥行390㎜)
¥5,300

DM-KNTS
棚受支柱・1セット(2本入)
¥3,800

窓セット
DM-KNFMD
窓セット(開口寸法:幅302×高さ284㎜)
1セット(窓下パネル入)
¥11,000

■サイズバリエーション

(凡例)：規格品　：準規格品

		間口(土台)mm 屋根部分は+80mm			
		1,320	1,720	2,120	2,920
奥行き(土台)mm 屋根部は+190mm	1,320	DM-KNF1313	DM-KNF1713	DM-KNF2113	DM-KNF2913
	1,520	DM-KNF1315	DM-KNF1715	DM-KNF2115	DM-KNF2915
	1,720		DM-KNF1717	DM-KNF2117	DM-KNF2917
	2,120	DM-KNF1321	DM-KNF1721	DM-KNF2121	DM-KNF2921
	2,520		DM-KNF1725	DM-KNF2125	DM-KNF2925

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン® ハウス“のぞみ”KNFタイプ

DM-KNF

生産調整品
お問い合わせください。

屋根回り色 プラチナブラウン　壁回り色 オータムグレー

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口1,274×奥行1,208×高さ1,896㎜
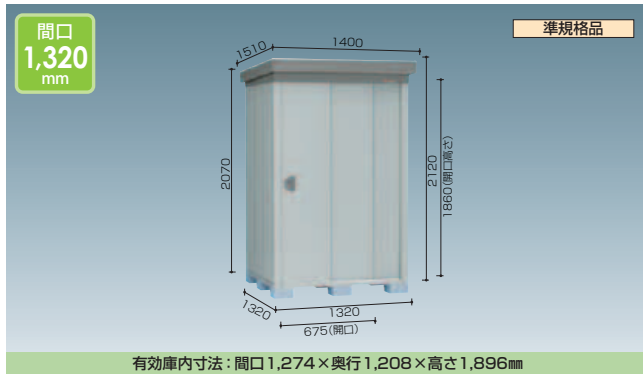
DM-KNF1313型

一般型 DM-KNF1313　多雪型 DM-KNF1313-T　結露防止材 DM-KN1313KB
¥119,000　¥120,000　¥5,000

12型　8型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途9ヶ
- 床面積／1.74㎡(0.53坪)
- 棚板(12型・2枚付)

有効庫内寸法：間口1,274×奥行1,408×高さ1,896㎜
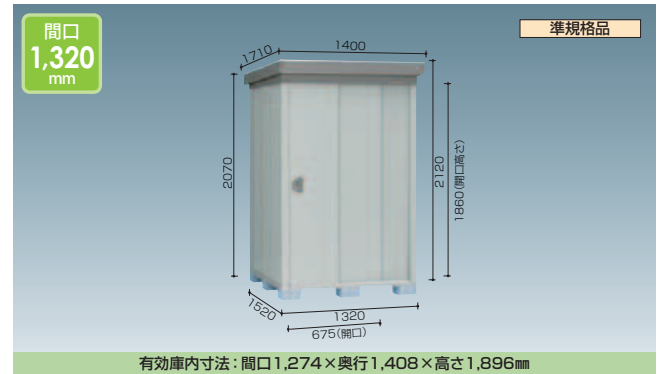
DM-KNF1315型

一般型 DM-KNF1315　多雪型 DM-KNF1315-T　結露防止材 DM-KN1315KB
¥126,000　¥127,000　¥5,800

12型　8型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途9ヶ
- 床面積／2.01㎡(0.61坪)
- 棚板(12型・2枚付)

有効庫内寸法：間口1,274×奥行2,008×高さ1,886㎜
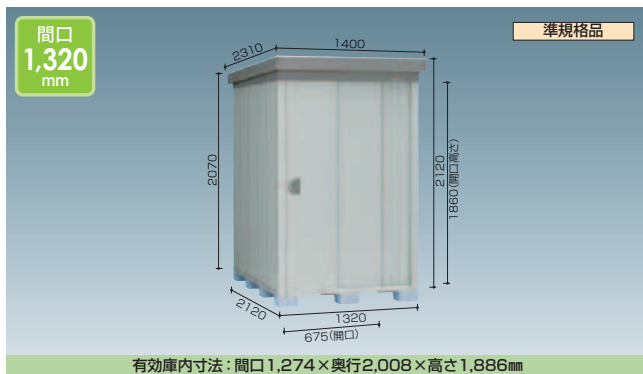
DM-KNF1321型

一般型 DM-KNF1321　多雪型 DM-KNF1321-T　結露防止材 DM-KN1321KB
¥154,000　¥156,000　¥7,000

12型　8型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途12ヶ
- 床面積／2.80㎡(0.85坪)
- 棚板(12型・2枚付)

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,208×高さ1,896㎜
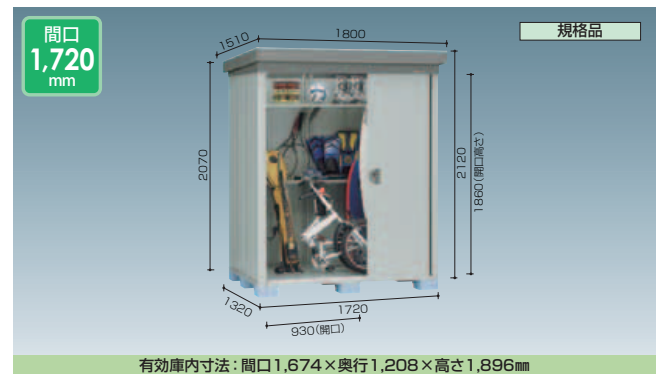
DM-KNF1713型

一般型 DM-KNF1713　多雪型 DM-KNF1713-T　結露防止材 DM-KN1713KB
¥134,000　¥135,000　¥6,500

8型　8型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途9ヶ
- 床面積／2.27㎡(0.69坪)
- 棚板(8型・4枚付)

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,408×高さ1,896㎜
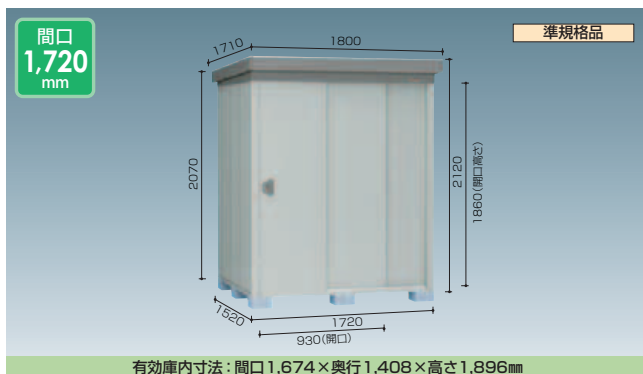
DM-KNF1715型

一般型 DM-KNF1715　多雪型 DM-KNF1715-T　結露防止材 DM-KN1715KB
¥148,000　¥149,000　¥7,600

8型　8型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途9ヶ
- 床面積／2.61㎡(0.79坪)
- 棚板(8型・4枚付)

有効庫内寸法：間口1,674×奥行1,608×高さ1,876㎜
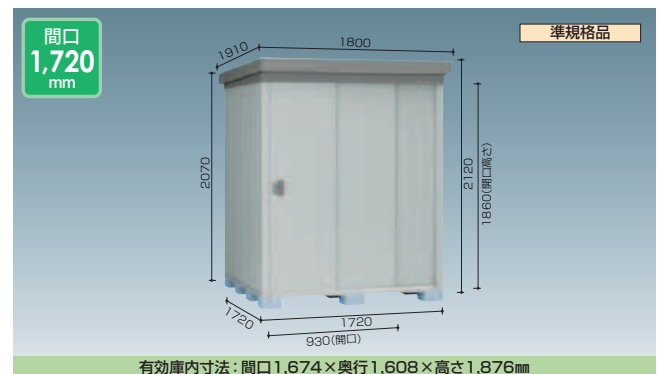
DM-KNF1717型

一般型 DM-KNF1717　多雪型 DM-KNF1717-T　結露防止材 DM-KN1717KB
¥156,000　¥158,000　¥8,300

8型　12型（棚受支柱追加要）
標準棚板　別売棚板

- ブロック／別途12ヶ
- 床面積／2.96㎡(0.90坪)
- 棚板(8型・4枚付)

■運賃、組立工事費は別途です。

DM-KNF

生産調整品
お問い合わせください。

屋根回り色 プラチナブラウン　壁回り色 オータムグレー

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口1,674×奥行2,008×高さ1,886㎜
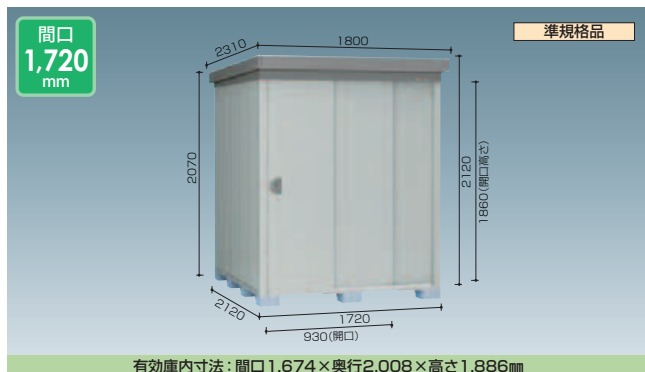
DM-KNF1721型

一般型 DM-KNF1721 多雪型 DM-KNF1721-T 結露防止材 DM-KN1721KB
¥178,000 **¥180,000** **¥9,300**

●ブロック／別途12ヶ
●床面積／3.65㎡（1.10坪）
●棚板（8型・4枚付）

有効庫内寸法：間口1,674×奥行2,408×高さ1,867㎜
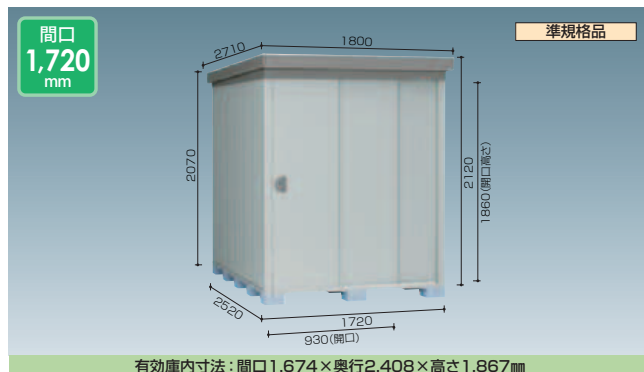
DM-KNF1725型

一般型 DM-KNF1725 多雪型 DM-KNF1725-T 結露防止材 DM-KN1725KB
¥203,000 **¥206,000** **¥10,500**

●ブロック／別途15ヶ
●床面積／4.33㎡（1.31坪）
●棚板（8型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,208×高さ1,896㎜

DM-KNF2113型

一般型 DM-KNF2113 多雪型 DM-KNF2113-T 結露防止材 DM-KN2113KB
¥145,000 **¥147,000** **¥8,000**

●ブロック／別途9ヶ
●床面積／2.80㎡（0.85坪）
●棚板（8型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,408×高さ1,896㎜
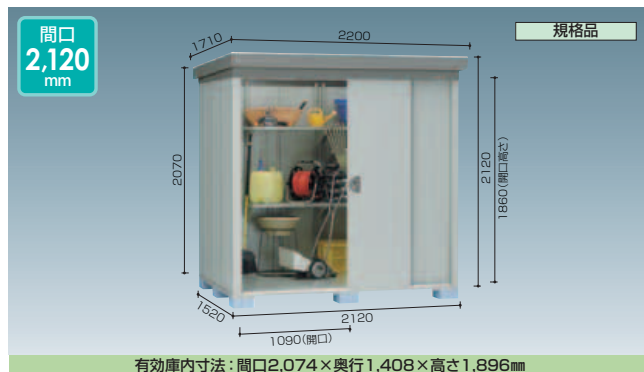
DM-KNF2115型

一般型 DM-KNF2115 多雪型 DM-KNF2115-T 結露防止材 DM-KN2115KB
¥149,000 **¥151,000** **¥9,000**

●ブロック／別途9ヶ
●床面積／3.22㎡（0.98坪）
●棚板（8型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,074×奥行1,608×高さ1,876㎜
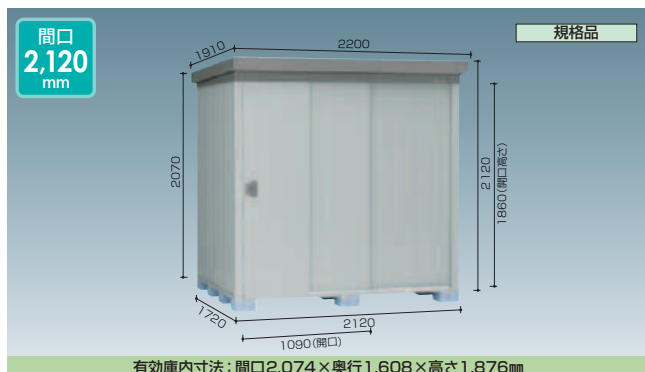
DM-KNF2117型

一般型 DM-KNF2117 多雪型 DM-KNF2117-T 結露防止材 DM-KN2117KB
¥170,000 **¥172,000** **¥10,300**

●ブロック／別途12ヶ
●床面積／3.65㎡（1.10坪）
●棚板（8型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,074×奥行2,008×高さ1,886㎜
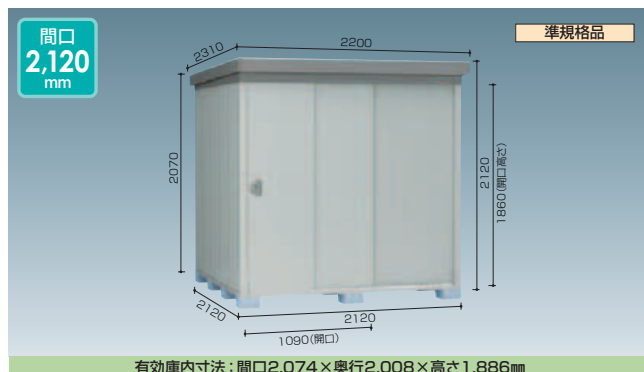
DM-KNF2121型

一般型 DM-KNF2121 多雪型 DM-KNF2121-T 結露防止材 DM-KN2121KB
¥198,000 **¥202,000** **¥11,300**

●ブロック／別途12ヶ
●床面積／4.49㎡（1.36坪）
●棚板（8型・4枚付）

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン®ハウス“のぞみ”KNFタイプ

⚠注意 積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

■積雪強度 一般型：1200N/㎡（120kgf/㎡）積雪約60㎝相当
多雪型：3000N/㎡（300kgf/㎡）積雪約100㎝相当

DM-KNF

生産調整品
お問い合わせください。

屋根回り色 プラチナブラウン　壁回り色 オータムグレー

●棚板8型（幅800×奥行390㎜）、棚板12型（幅1,200×奥行390㎜）

有効庫内寸法：間口2,074×奥行2,408×高さ1,867㎜
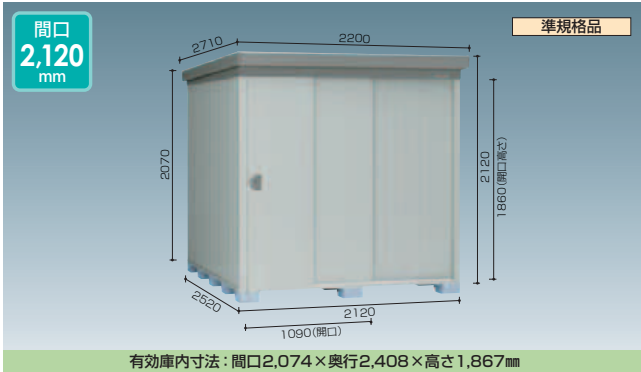
DM-KNF2125型

一般型 DM-KNF2125 多雪型 DM-KNF2125-T 結露防止材 DM-KN2125KB
¥223,000　¥229,000　¥12,400

●ブロック／別途15ヶ
●床面積／5.34㎡（1.62坪）
●棚板（8型・4枚付）

2連片引戸
左右どちら引きもセット可能
8型 12型 12型（棚受支柱追加要）
標準棚板 別売棚板

間口 2,920 mm　準規格品
1510 3000 2070 2120 1860(開口高さ) 1320 2920 1690(開口)

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,208×高さ1,896㎜
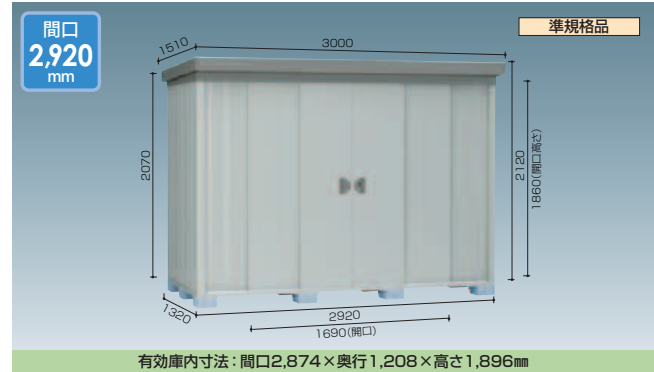
DM-KNF2913型

一般型 DM-KNF2913 多雪型 DM-KNF2913-T 結露防止材 DM-KN2913KB
¥200,000　¥204,000　¥12,000

●ブロック／別途12ヶ
●床面積／3.85㎡（1.17坪）
●棚板（12型・4枚付）

標準棚板 別売棚板

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,408×高さ1,896㎜
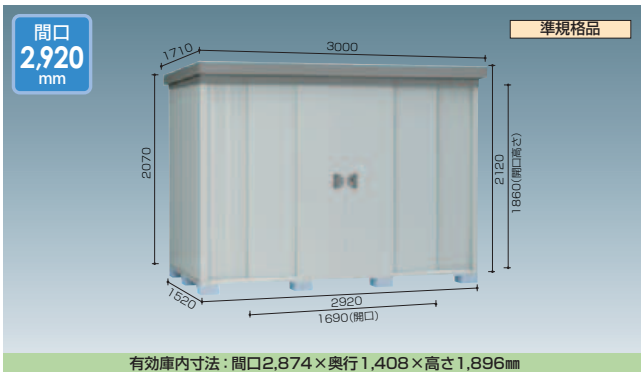
DM-KNF2915型

一般型 DM-KNF2915 多雪型 DM-KNF2915-T 結露防止材 DM-KN2915KB
¥210,000　¥214,000　¥13,000

●ブロック／別途12ヶ
●床面積／4.44㎡（1.34坪）
●棚板（12型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,874×奥行1,608×高さ1,876㎜
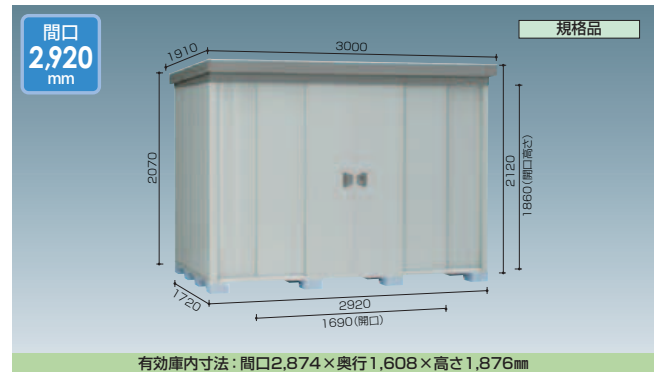
DM-KNF2917型

一般型 DM-KNF2917 多雪型 DM-KNF2917-T 結露防止材 DM-KN2917KB
¥226,000　¥232,000　¥14,600

●ブロック／別途16ヶ
●床面積／5.02㎡（1.52坪）
●棚板（12型・4枚付）

有効庫内寸法：間口2,874×奥行2,008×高さ1,886㎜
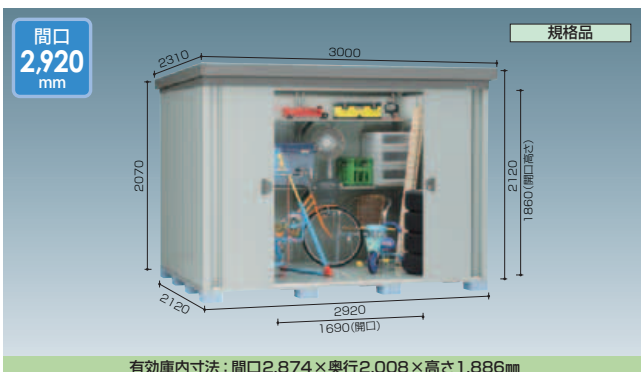
DM-KNF2921型

一般型 DM-KNF2921 多雪型 DM-KNF2921-T 結露防止材 DM-KN2921KB
¥240,000　¥246,000　¥18,400

●ブロック／別途16ヶ
●床面積／6.19㎡（1.88坪）
●棚板（12型・4枚付）

8型 12型 12型 8型（棚受支柱追加要）
標準棚板 別売棚板

有効庫内寸法：間口2,874×奥行2,408×高さ1,867㎜
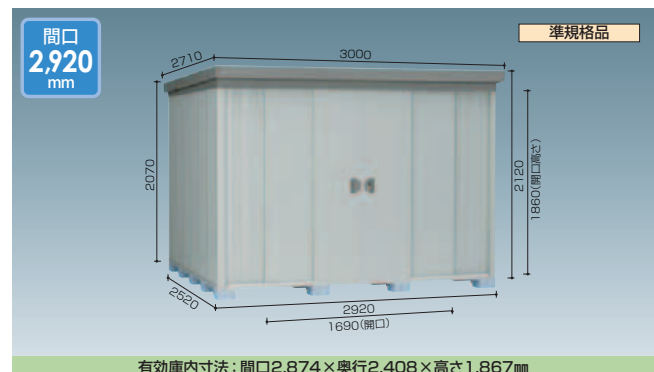
DM-KNF2925型

一般型 DM-KNF2925 多雪型 DM-KNF2925-T 結露防止材 DM-KN2925KB
¥296,000　¥304,000　¥19,800

●ブロック／別途20ヶ
●床面積／7.36㎡（2.23坪）
●棚板（12型・4枚付）

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン®ハウス"のぞみ"KNFタイプ連続型

※連続型発注時のお願い
価格は1台のみの価格です。
連棟につき〈基準型〉が1台必要です。
〔連続型用(基準型)+必要台数分連続型(連結型)〕
※基準型と連結型の結露防止材の価格は同じです。
※基準型の右側に連結型を連結します。

DM-KNR

特長

●積雪強度

●棚板強度

棚板の内部に棚受先端部を収納。
ガッチリ、スッキリ棚板を固定します。

●8型…………
1枚あたり均等に600N(60kgf)

●12型…………
1枚あたり均等に900N(90kgf)

●床板強度

6000N/㎡(600kgf/㎡)

室内に充分な収納スペースがあっても…

たとえば、タイヤやアウトドア用品等、土などが付着する物は、室内に置きたくありません。それは集合住宅においても同じで、やはり屋外に収納スペースが欲しいもの。戸数に合わせて何棟でもつなげる連続型物置で集合住宅にもゆとりの収納スペースをご提供いたします。(何棟でも連結できます。)

■サイズバリエーション

		間口(土台)mm	
		920	1,320
奥行(土台)mm 屋根部分は+190mm	920	DM-KNR P0909 DM-KNR C0909	DM-KNR P1309 DM-KNR C1309
	1,320	DM-KNR P0913 DM-KNR C0913	DM-KNR P1313 DM-KNR C1313
	1,720		DM-KNR P1317 DM-KNR C1317

※型式中Pは基準型、Cは連結型を表します。　※特注品サイズもあります。詳しくはP.17をご覧ください。

オプション

結露防止材
※価格は型式により異なります。
※型式の項目をご覧ください。

立樋
DM-KNTD
立樋(φ37㎜)
1セット(樋1本、金具付)
¥2,500
※積雪地での使用は避けてください。

棚 ※棚板は高さ5段まで取付けられます。
※標準棚板(本文図中青色表示)と違う列に別売棚板(本文図中ピンク表示)を設置する場合は棚受支柱も1列に付2本必要となります。

DM-KN08TN
棚板8型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅800×奥行390㎜)
¥4,500

DM-KN12TN
棚板12型・1枚(棚受2ヶ付)
(幅1200×奥行390㎜)
¥5,300

DM-KNTS
棚受支柱・1セット(2本入)
¥3,800

窓セット
DM-KNMD
窓セット(開口寸法:幅302×高さ284㎜)
1セット(窓下パネル入)
¥11,000

■運賃、組立工事費は別途です。

ガーデン®ハウス“のぞみ”KNFタイプ連続型

DM-KNR

〈基準型〉有効庫内寸法：間口821×奥行851×高さ1,928㎜
〈連結型〉有効庫内寸法：間口871×奥行851×高さ1,928㎜

〈基準型〉有効庫内寸法：間口821×奥行1,251×高さ1,928㎜
〈連結型〉有効庫内寸法：間口871×奥行1,251×高さ1,928㎜

〈基準型〉有効庫内寸法：間口1,221×奥行755×高さ1,928㎜
〈連結型〉有効庫内寸法：間口1,271×奥行755×高さ1,928㎜

DM-KNR0909型

間口 920 mm
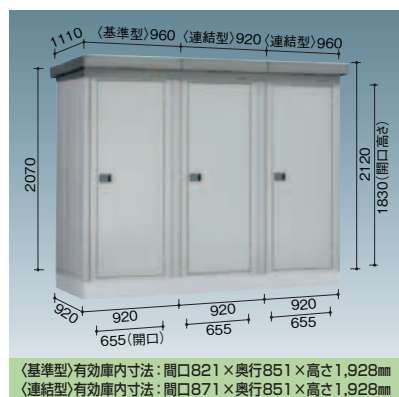
基準型
一般型 DM-KNR P0909　多雪型 DM-KNR P0909-T
¥87,000　**¥88,000**

連結型
一般型 DM-KNR C0909　多雪型 DM-KNR C0909-T
¥83,000　**¥84,000**

3連棟
一般型　多雪型
¥253,000　**¥256,000**

結露防止材 DM-KNR0909KB
¥4,000

- 床面積／0.85㎡(0.26坪)
- 棚板(8型・2枚付)
- 棚板配置例(1台当たり2枚付)

DM-KNR0913型

間口 920 mm
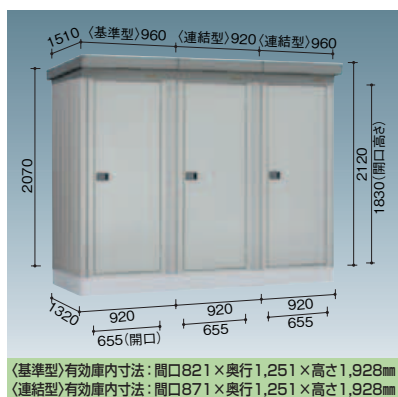
基準型
一般型 DM-KNR P0913　多雪型 DM-KNR P0913-T
¥91,000　**¥92,000**

連結型
一般型 DM-KNR C0913　多雪型 DM-KNR C0913-T
¥85,000　**¥86,000**

3連棟
一般型　多雪型
¥261,000　**¥264,000**

結露防止材 DM-KNR0913KB
¥4,000

- 床面積／1.21㎡(0.37坪)
- 棚板(8型・2枚付)
- 棚板配置例(1台当たり2枚付)

DM-KNR1309型

間口 1,320 mm
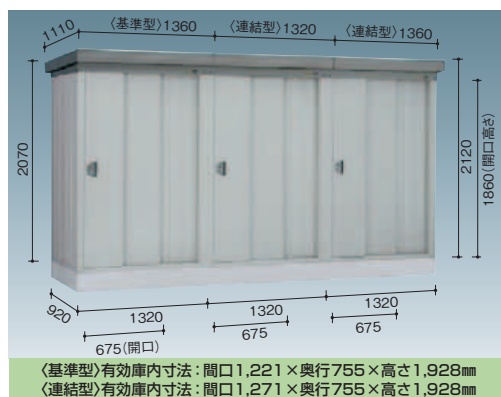
基準型
一般型 DM-KNR P1309　多雪型 DM-KNR P1309-T
¥91,000　**¥92,000**

連結型
一般型 DM-KNR C1309　多雪型 DM-KNR C1309-T
¥86,000　**¥87,000**

3連棟
一般型　多雪型
¥263,000　**¥266,000**

結露防止材 DM-KNR1309KB
¥4,200

- 床面積／1.21㎡(0.37坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 棚板配置例(1台当たり2枚付)

〈基準型〉有効庫内寸法：間口1,221×奥行1,155×高さ1,928㎜
〈連結型〉有効庫内寸法：間口1,271×奥行1,155×高さ1,928㎜

〈基準型〉有効庫内寸法：間口1,221×奥行1,555×高さ1,928㎜
〈連結型〉有効庫内寸法：間口1,271×奥行1,555×高さ1,928㎜

DM-KNR1313型

間口 1,320 mm
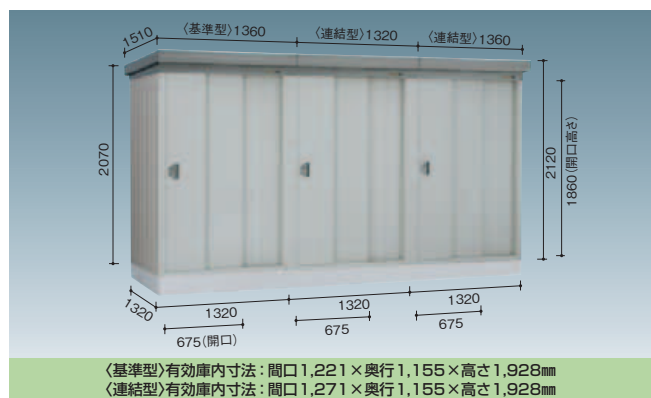
基準型
一般型 DM-KNR P1313　多雪型 DM-KNR P1313-T
¥102,000　**¥103,000**

連結型
一般型 DM-KNR C1313　多雪型 DM-KNR C1313-T
¥92,000　**¥93,000**

3連棟
一般型　多雪型
¥286,000　**¥289,000**

結露防止材 DM-KNR1313KB
¥4,700

- 床面積／1.74㎡(0.53坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 棚板配置例(1台当たり2枚付)

DM-KNR1317型

間口 1,320 mm
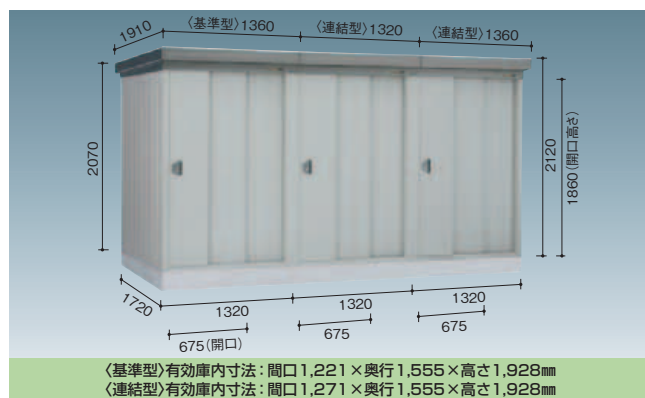
基準型
一般型 DM-KNR P1317　多雪型 DM-KNR P1317-T
¥122,000　**¥123,000**

連結型
一般型 DM-KNR C1317　多雪型 DM-KNR C1317-T
¥110,000　**¥111,000**

3連棟
一般型　多雪型
¥342,000　**¥345,000**

結露防止材 DM-KNR1317KB
¥6,000

- 床面積／2.27㎡(0.69坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 棚板配置例(1台当たり2枚付)

■運賃、組立工事費は別途です。

DM-KNR 特注対応品

■間口寸法920・1320mm（片開きタイプ）
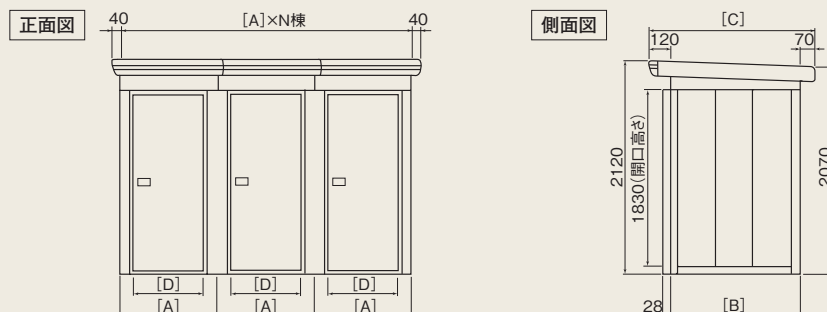
■間口寸法1520・1720・2120mm（引戸タイプ）
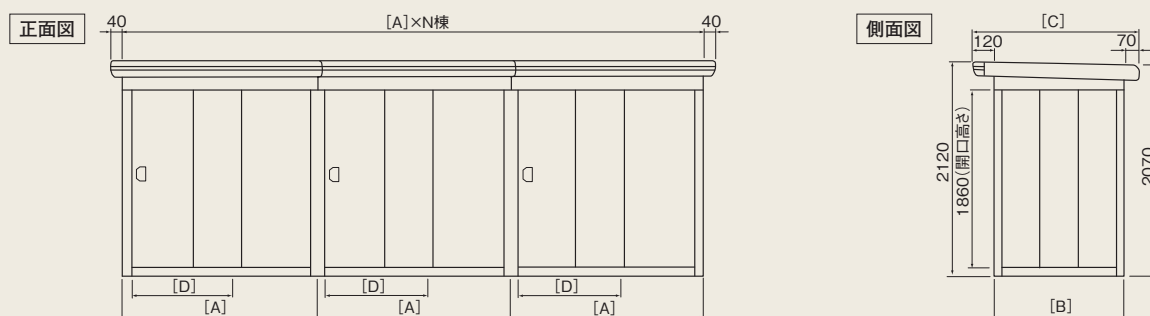
■サイズバリエーション

奥行寸法			[A] 間口寸法(土台):920mm		[A] 間口寸法(土台):1320mm		[A] 間口寸法(土台):1520mm		[A] 間口寸法(土台):1720mm		[A] 間口寸法(土台):2120mm	
			[D] 開口寸法:655mm		[D] 開口寸法:675mm		[D] 開口寸法:800mm		[D] 開口寸法:930mm		[D] 開口寸法:1090mm	
[B] 土台	[C] 屋根		一般型	多雪型	一般型	多雪型	一般型	多雪型	一般型	多雪型	一般型	多雪型
920 mm	1110 mm	基準型	DM-KNR P0909 ¥ 87,000	DM-KNR P0909-T ¥ 88,000	DM-KNR P1309 ¥ 91,000	DM-KNR P1309-T ¥ 92,000	DM-KNR P1509 ¥101,000	DM-KNR P1509-T ¥102,500	DM-KNR P1709 ¥101,500	DM-KNR P1709-T ¥103,000	DM-KNR P2109 ¥131,000	DM-KNR P2109-T ¥132,500
		連結型	DM-KNR C0909 ¥ 83,000	DM-KNR C0909-T ¥ 84,000	DM-KNR C1309 ¥ 86,000	DM-KNR C1309-T ¥ 87,000	DM-KNR C1509 ¥ 97,000	DM-KNR C1509-T ¥ 98,500	DM-KNR C1709 ¥ 98,000	DM-KNR C1709-T ¥ 99,500	DM-KNR C2109 ¥128,000	DM-KNR C2109-T ¥129,500
1320 mm	1510 mm	基準型	DM-KNR P0913 ¥ 91,000	DM-KNR P0913-T ¥ 92,000	DM-KNR P1313 ¥102,000	DM-KNR P1313-T ¥103,000	DM-KNR P1513 ¥119,000	DM-KNR P1513-T ¥120,000	DM-KNR P1713 ¥119,500	DM-KNR P1713-T ¥120,500	DM-KNR P2113 ¥138,000	DM-KNR P2113-T ¥139,000
		連結型	DM-KNR C0913 ¥ 85,000	DM-KNR C0913-T ¥ 86,000	DM-KNR C1313 ¥ 92,000	DM-KNR C1313-T ¥ 93,000	DM-KNR C1513 ¥112,000	DM-KNR C1513-T ¥113,000	DM-KNR C1713 ¥113,000	DM-KNR C1713-T ¥114,000	DM-KNR C2113 ¥133,000	DM-KNR C2113-T ¥134,000
1520 mm	1710 mm	基準型	DM-KNR P0915 ¥ 99,000	DM-KNR P0915-T ¥100,000	DM-KNR P1315 ¥112,500	DM-KNR P1315-T ¥113,500	DM-KNR P1515 ¥133,000	DM-KNR P1515-T ¥134,000	DM-KNR P1715 ¥133,500	DM-KNR P1715-T ¥134,500	DM-KNR P2115 ¥145,000	DM-KNR P2115-T ¥146,000
		連結型	DM-KNR C0915 ¥ 93,000	DM-KNR C0915-T ¥ 94,000	DM-KNR C1315 ¥101,000	DM-KNR C1315-T ¥102,000	DM-KNR C1515 ¥125,000	DM-KNR C1515-T ¥126,000	DM-KNR C1715 ¥125,500	DM-KNR C1715-T ¥126,500	DM-KNR C2115 ¥139,000	DM-KNR C2115-T ¥140,000
1720 mm	1910 mm	基準型	DM-KNR P0917 ¥111,000	DM-KNR P0917-T ¥112,000	DM-KNR P1317 ¥122,000	DM-KNR P1317-T ¥123,000	DM-KNR P1517 ¥134,000	DM-KNR P1517-T ¥135,000	DM-KNR P1717 ¥135,000	DM-KNR P1717-T ¥136,000	DM-KNR P2117 ¥156,000	DM-KNR P2117-T ¥157,000
		連結型	DM-KNR C0917 ¥ 99,500	DM-KNR C0917-T ¥100,500	DM-KNR C1317 ¥110,000	DM-KNR C1317-T ¥111,000	DM-KNR C1517 ¥122,000	DM-KNR C1517-T ¥123,000	DM-KNR C1717 ¥123,000	DM-KNR C1717-T ¥124,000	DM-KNR C2117 ¥149,000	DM-KNR C2117-T ¥150,000
2120 mm	2310 mm	基準型	DM-KNR P0921 ¥123,000	DM-KNR P0921-T ¥124,000	DM-KNR P1321 ¥134,000	DM-KNR P1321-T ¥135,000			DM-KNR P1721 ¥152,000	DM-KNR P1721-T ¥153,000	DM-KNR P2121 ¥168,000	DM-KNR P2121-T ¥169,000
		連結型	DM-KNR C0921 ¥117,000	DM-KNR C0921-T ¥118,000	DM-KNR C1321 ¥127,000	DM-KNR C1321-T ¥128,000			DM-KNR C1721 ¥144,000	DM-KNR C1721-T ¥145,000	DM-KNR C2121 ¥159,000	DM-KNR C2121-T ¥160,000

※型式中Pは基準型、Cは連結型を表します。　※表中の　　は特注品です。　※特注品の納期はお問い合わせください。

■運賃、組立工事費は別途です。

連棟専用物置

DM-KNL （一般・多雪共通型）

マンションでの戸別収納に。ご家庭での用途別収納に。

特長
- ●シリンダー錠付取手
- ●サイディング調のデザイン壁パネル
- ●サビに強いカラー鋼板製。長いものから小物までスッキリ収納。
- ●床板強度　6000N/㎡（600kgf/㎡）

●積雪強度

3000N/㎡（300kgf/㎡）

※積雪地での立樋の使用は避けてください。

●棚板強度
- ・6型…1枚あたり均等に500N（50kgf）
- ・8型…1枚あたり均等に600N（60kgf）

オプション

棚板6型（DM-KNL06TN）	棚板8型（DM-KN08TN）
￥4,300	￥4,500

間口810mm×奥行810mm
※間口810mm×奥行810mmは1棟につき棚板6型2枚付きです。

●基準型

有効庫内寸法：間口711×奥行741×高さ1,928㎜

●連結型

有効庫内寸法：間口761×奥行741×高さ1,928㎜

2棟タイプ DM-KNL P20808	3棟タイプ DM-KNL P30808	2棟タイプ DM-KNL C20808	3棟タイプ DM-KNL C30808
￥131,000	￥189,000	￥116,000	￥174,000
結露防止材 DM-KNL20808KB	結露防止材 DM-KNL30808KB	結露防止材 DM-KNL20808KB	結露防止材 DM-KNL30808KB
￥4,400	￥5,900	￥4,400	￥5,900

間口810mm×奥行1,320mm
※間口810mm×奥行1,320mmは1棟につき棚板6型2枚付きです。

●基準型

有効庫内寸法：間口711×奥行1,251×高さ1,928㎜

●連結型

有効庫内寸法：間口761×奥行1,251×高さ1,928㎜

2棟タイプ DM-KNL P20813	3棟タイプ DM-KNL P30813	2棟タイプ DM-KNL C20813	3棟タイプ DM-KNL C30813
￥148,000	￥215,000	￥134,000	￥201,000
結露防止材 DM-KNL20813KB	結露防止材 DM-KNL30813KB	結露防止材 DM-KNL20813KB	結露防止材 DM-KNL30813KB
￥6,500	￥9,100	￥6,500	￥9,100

間口1,120mm×奥行810mm
※間口1,120mm×奥行810mmは1棟につき棚板8型2枚付きです。

特注品

●基準型

有効庫内寸法：間口1,021×奥行741×高さ1,928㎜

●連結型

有効庫内寸法：間口1,071×奥行741×高さ1,928㎜

2棟タイプ DM-KNL P21108	3棟タイプ DM-KNL P31108	2棟タイプ DM-KNL C21108	3棟タイプ DM-KNL C31108
￥161,000	￥237,000	￥152,000	￥228,000
結露防止材 DM-KNL21108KB	結露防止材 DM-KNL31108KB	結露防止材 DM-KNL21108KB	結露防止材 DM-KNL31108KB
￥5,900	￥8,100	￥5,900	￥8,100

※結露防止材はオプションとなります。　※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結します。

■運賃、組立工事費は別途です。

⚠注意 積雪3000N/㎡（300kgf/㎡）100㎝に耐えますが安全のため1m以上積もらないよう雪おろしをしてください。

■P.99を参照いただき性能を超える無理など使用はしないでください。

DM-KNLW

特注品

特長
●タイヤの収納にピッタリなサイズです。
●通気性を考慮した換気口付
●シリンダー錠付取手
●蝶番の付け替えにより左開きでのご使用も可能です。
●床板強度　上段…4500N/㎡（450kgf/㎡）
　　　　　　下段…6000N/㎡（600kgf/㎡）

●積雪強度

3000N/㎡（300kgf/㎡）

※積雪地での立樋の使用は避けてください。

■タイヤの収納だけでなく家族の個別収納にもご利用いただけます。

間口810mm×奥行810mm

●基準型

2棟タイプ DM-KNLW P20808
￥206,000

3棟タイプ DM-KNLW P30808
￥303,000

●連結型
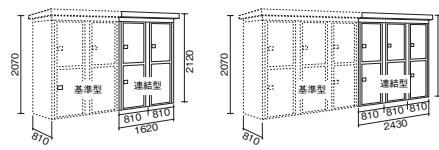
2棟タイプ DM-KNLW C20808
￥194,000

3棟タイプ DM-KNLW C30808
￥291,000

●タイヤの目安

5ナンバーセダン（185/65R14）

間口920mm×奥行920mm

●基準型

1棟タイプ DM-KNLW P10909
￥122,000

●連結型

1棟タイプ DM-KNLW C10909
￥111,000

●タイヤの目安

スポーツクーペ（205/65R16）

間口1,120mm×奥行920mm

●基準型

1棟タイプ DM-KNLW P11109
￥125,000

●連結型

1棟タイプ DM-KNLW C11109
￥114,000

●タイヤの目安

四輪駆動車（275/70R16）

■運賃、組立工事費は別途です。

トランクルーム

TR-UF・TR-U2F（屋内用）

集合住宅などの屋内スペースに合わせ、自由に設計できるトランクルーム。

屋内用トランクルーム　TR-UF型

屋内用2段式トランクルーム　TR-U2F型

あらゆる寸法・高さに対応可能な自由設計のフリーオーダーです。

低コストを追求し、搬入・組立が簡単なノックダウン方式施工を採用。

レンタブル比70%以上を目標にプランニングを提案いたします。

特長

- 扉の開き勝手は左右どちらにも設定可能。
- 防犯対策としてシリンダー錠にディンプルキーを採用。（リバーシブルキー錠2本付）取手は樹脂製。
- 不燃材のスチール鋼板を使用、サビにも強く、強度にも優れています。
- メラミン樹脂焼付塗装で仕上げています。
- 現地にて搬入及び組立・施工を行うノックダウン方式です。
- 床アンカー止・レベルアジャスター±20mm以内。

■割付配置図例
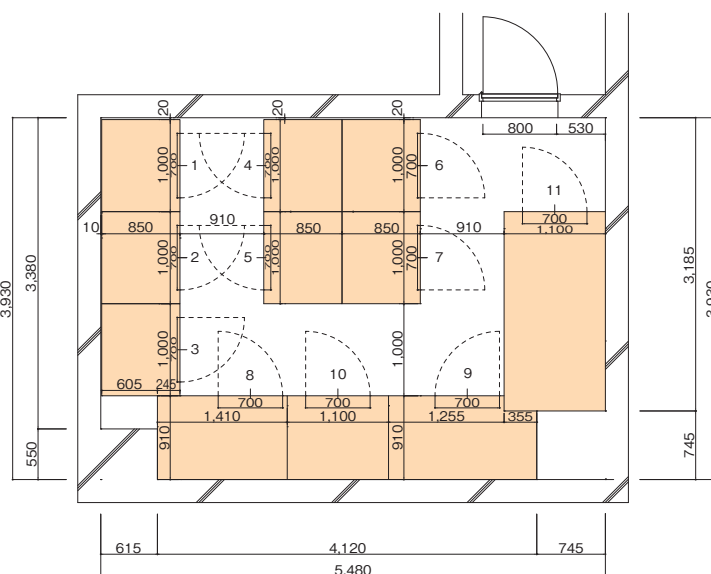
オプション

■運賃、組立工事費は別途です。　※価格等、詳細はお問い合わせください。

DAIKEN
ゴミ収集庫

製品ラインナップのご案内

ダイケンのゴミ収集庫なら…

街の美観を保つゴミ収集庫。集合住宅から店舗、工場、公共施設まで、
用途やデザイン、予算に応じて選べる多彩なタイプがあります。

❄…積雪タイプあり

クリーンストッカー

カラー鋼板製の物置タイプや、ステンレスタイプ、
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM®)タイプ、ネットタイプなど多彩なタイプを揃えています。

物置タイプ　容量 6800～9300ℓ

❄DM-KNF-CK ……… P22

連棟物置タイプ　特注品　容量 2000ℓ／1棟

❄DM-KNL-CK ……… P22

ステンレスタイプ　容量 330～1100ℓ

CKM …………………… P23

高耐食溶融めっき鋼板(ZAM®)タイプ　容量 600～1200ℓ

CKZ-2 ………………… P24

ネットタイプ　容量 約1900～3200ℓ

CKA …………………… P25

施工例

クリーンストッカー

⚠注意 積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

■P.99を参照いただき性能を超える無理など使用はしないでください。

DM-KNF-CK（物置タイプ）

生産調整品
お問い合わせください。

大型マンションなどに最適な大容量タイプ。

特長
- ●前面・側面・後面は通気性の良いパンチング加工。
- ●ネコ・カラスなどの侵入を防ぐ仮ロック装置を標準装備。
- ●サビに強いカラー鋼板を使用。
- ●世帯数の多い集合住宅や学校、工場、店舗などに。

有効庫内寸法：
間口2,021×奥行1,555×高さ1,928㎜
●容量：6800ℓ ●ゴミ袋集積目安45ℓ用：151袋

有効庫内寸法：
間口2,821×奥行1,555×高さ1,928㎜
●容量：9300ℓ ●ゴミ袋集積目安45ℓ用：206袋

■積雪強度
一般型1,200N/㎡（120kgf/㎡）積雪約60cm
多雪型3,000N/㎡（300kgf/㎡）積雪約100cm

■基礎施工
土間コンクリート・アンカープレート仕様

型式	一般型価格	多雪型価格	床板	壁補強板
DM-KNF2117CK	￥170,000	￥172,000	￥20,500	￥23,000
DM-KNF2917CK	￥226,000	￥232,000	￥27,000	￥26,000

●棚板8型：DM-KN08TN…￥4,500 ●棚板12型：DM-KN12TN…￥5,300

※床板・壁補強板・棚板はオプションです。
※床板は本体と同時注文してください。追加注文の場合、別途部材が必要な事があります。
※土間コンクリートは別途工事になります。

DM-KNL-CK（連棟物置タイプ）

一般・多雪共通型　特注品

清潔で使いやすく、マンションなどでの分別回収に。

●世帯数の多い集合住宅や学校、工場、店舗などに。

間口810mm×奥行1320mm ●容量：2000ℓ/1棟 ●ゴミ袋集積目安45ℓ用：44袋/1棟

有効庫内寸法：間口711×奥行1,251×高さ1,928㎜

有効庫内寸法：間口761×奥行1,251×高さ1,928㎜

■積雪強度
3,000N/㎡（300kgf/㎡）

●棚板強度
・棚板6型…1枚あたり均等に500N（50kgf）

		型式	価格	床板	壁補強板
2棟タイプ	基準型	DM-KNLP20813CK	￥151,000	￥10,000	￥28,000
	連結型	DM-KNLC20813CK	￥136,000	￥10,000	￥24,000
3棟タイプ	基準型	DM-KNLP30813CK	￥219,000	￥15,000	￥40,000
	連結型	DM-KNLC30813CK	￥204,000	￥15,000	￥36,000

●棚板6型：DM-KNL06TN…￥4,300

※床板・壁補強板・棚板はオプションです。
※床板は本体と同時注文してください。追加注文の場合、別途部材が必要な事があります。
※土間コンクリートは別途工事になります。

■運賃、組立工事費は別途です。

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。

クリーンストッカー

⚠注意　転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず、行ってください。倒壊または破損の原因となります。

※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。

特長

- ●ステンレス製なので錆びにくく、耐久性に優れています。
- ●上下開閉式の蓋と正面の扉がゴミの出し入れを容易にします。
- ●屋外環境を損ねないデザインにより、きれいな町並みを演出いたします。
- ●世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。
- ●屋外はもちろん、屋内（施設のゴミ・工場等の端材入れ）でもご使用いただけます。
- ●コンパクトなサイズも用意してありますので、個人店にも使用できます。
- ●鳥、犬、猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
- ●雪が入りにくい設計になっております。

CKMシリーズ（18-8ステンレスタイプ）

CKM-600型
¥127,000
容量 330ℓ
●容量：330ℓ ●本体質量：26kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：7袋

CKM-900型
¥156,000
容量 550ℓ
●容量：550ℓ ●本体質量：32kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：12袋

CKM-1200R型 連結タイプ
¥254,000
容量 660ℓ
●容量：660ℓ ●本体質量：52kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：14袋

CKM-1500R型 連結タイプ
¥283,000
容量 880ℓ
●容量：880ℓ ●本体質量：58kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：19袋
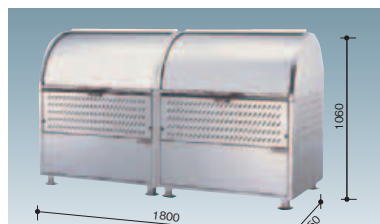
容量 1100ℓ

CKM-1800R型 連結タイプ
¥312,000
●容量：1100ℓ ●本体質量：64kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：24袋

CKM-TNシリーズ（21クロムステンレスタイプ）

CKM-TN60型
¥110,000
容量 330ℓ
●容量：330ℓ ●本体質量：26kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：7袋

CKM-TN90型
¥135,000
容量 550ℓ
●容量：550ℓ ●本体質量：32kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：12袋

CKM-TN120R型 連結タイプ
¥220,000
容量 660ℓ
●容量：660ℓ ●本体質量：52kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：14袋

CKM-TN150R型 連結タイプ
¥245,000
容量 880ℓ
●容量：880ℓ ●本体質量：58kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：19袋

容量 1100ℓ

CKM-TN180R型 連結タイプ
¥270,000
●容量：1100ℓ ●本体質量：64kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：24袋

オプション

※オプション品は、後付けできません。注文の時、ご指定ください。

黒塗りタイプ（CKMシリーズは選択可）（CKM-TNシリーズは選択いただけません。）

ダンパー（全機種対応）

アジャスター（全機種対応）

オプションのアジャスター、ダンパーを取付した写真です。

※受注生産品のため納期のお問い合わせをお願いします。

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。

■運賃、組立工事費は別途です。

クリーンストッカー

CKZ-2型 (高耐食溶融めっき鋼板(ZAM®)タイプ)

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板(ZAM®)に塗装仕上げ。
簡単に全開放できるので、ゴミの投入・搬出が容易。

特長

●組み立てが簡単です。
●高耐食溶融めっき鋼板(ZAM®)に塗装仕上げです。
塗装色はオータムグレーです。
●前扉が前倒し式なのでゴミの搬出が容易です。
また、積雪時でも開閉可能です。
●上部折戸は風にあおられにくい構造です。
●世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

使いやすさを考えた構造

簡単に全開放できるので、ゴミの投入・搬出が容易です。
上部折戸は風にあおられにくい構造です。

上部を開けるだけで、ゴミの投入が簡単にできます。
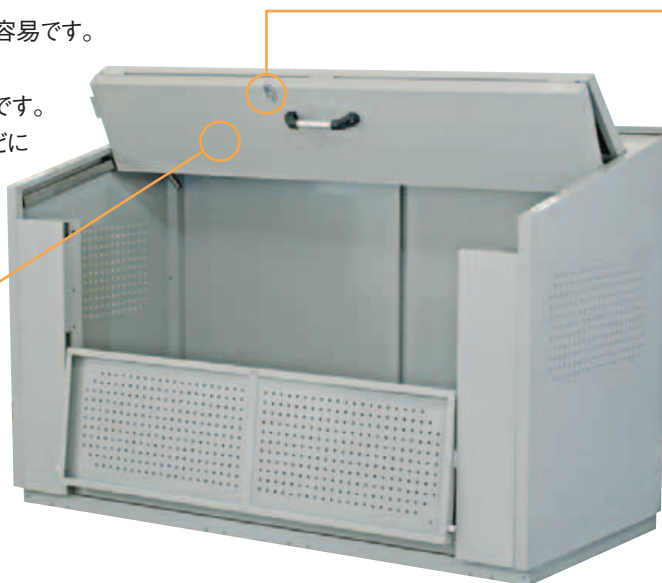
南京錠取付け可能

上部折戸の中央部に市販の南京錠が取付けられるので、指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止になります。

ゴミが隅に溜りにくい

塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。

内部からレベル調整が可能

内部からレベル調整ができるので、隅に設置する場合に簡単に設置可能です。

取外ししやすい床板

床板を取外し、床板や地面の掃除も可能です。

容量に合わせて選べる4サイズ

CKZ-1000-2型
¥126,000
容量 600ℓ
●容量:600ℓ ●本体質量:47kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用:13袋

CKZ-1300-2型
¥133,000
容量 800ℓ
●容量:800ℓ ●本体質量:54kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用:17袋

CKZ-1650-2型
¥147,000
容量 1000ℓ
●容量:1000ℓ ●本体質量:64kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用:22袋

CKZ-1950-2型
¥161,000
容量 1200ℓ
●容量:1200ℓ ●本体質量:70kg
●ゴミ袋集積目安 45ℓ用:26袋

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。
※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。

CKA（ネットタイプ）

三方枠がブロック等のゴミ集積場に、レールとガード部材を取付けるだけの簡単施工。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適。
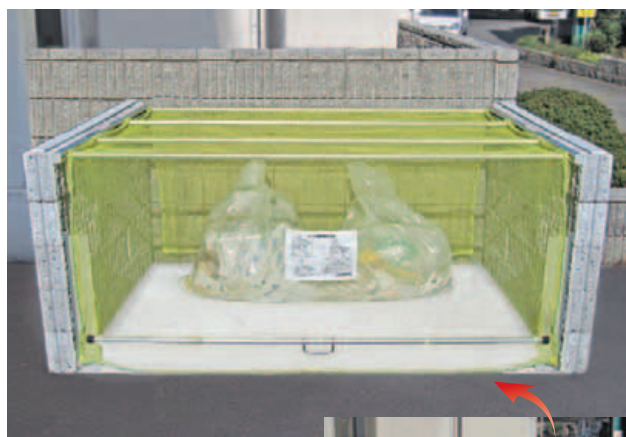
●クリーンストッカー ネットタイプ取付け後

●マンションのゴミ集積場

特長

- ●三方枠がブロック等のゴミ集積場に、レールとガード部材を取付けるだけで簡単に施工できます。
- ●レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。
- ●側面からの猫の侵入を防ぐガード部材（軟質部材）付きです。
- ●カラスの視界を遮ると言われている黄色のネットを使用しています。
- ●レールとバトンはアルミ製、取手やビスはステンレス製です。
- ●ネットの交換が簡単に行えます。
- ●集合住宅や学校、工場、町内会のゴミ集積場などに最適です。

CKA-1612型 ¥40,000 容量:約1900ℓ

●取付可能枠体サイズ：W1600まで×D1200まで×H1600まで
●容量：約1900ℓ　●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：約42袋

CKA-2012型 ¥42,000 容量:約2400ℓ

●取付可能枠体サイズ：W2000まで×D1200まで×H1600まで
●容量：約2400ℓ　●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：約53袋

CKA-1616型 ¥45,000 容量:約2500ℓ

●取付可能枠体サイズ：W1600まで×D1600まで×H1200まで
●容量：約2500ℓ　●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：約55袋

CKA-2016型 ¥48,000 容量:約3200ℓ

●取付可能枠体サイズ：W2000まで×D1600まで×H1200まで
●容量：約3200ℓ　●ゴミ袋集積目安 45ℓ用：約71袋

※他のサイズについてはお問い合わせください。（Wは最大2000まで）
※奥行（D）＋高さ（H）＝2800の範囲で奥行と高さの調整が可能です。
※使用ネットサイズ　1600×3000（CKA-1612・CKA-1616）、2000×3000（CKA-2012・CKA-2016）
※上記価格にはブロックは含まれません。

バトン
レール
高さ（H）
奥行（D）
ガード部材
間口（W）
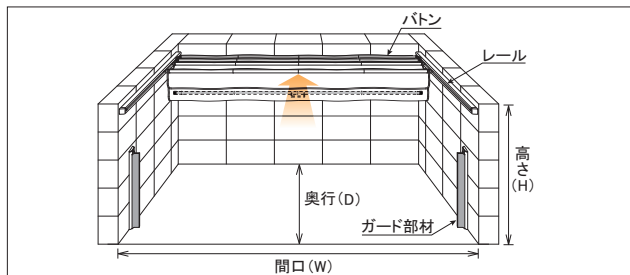
基本部品

レール、バトンはアルミ製です。

●レール…2本（壁面取付け）　●レールキャップ（当り兼用）…2セット
●奥側バトンストッパー…2セット
●スライドバトン…CKA-1612･2012:4本、CKA-1616･2016:5本
●スライダー（樹脂）…CKA-1612･2012:8個、CKA-1616･2016:10個
●取手バトン（取手･キャップ付き）…1本　●ネット（黄色4㎜角目）…1枚
●ガード部材（軟質部材）…2本
●ガード部材取付けレール…2本（壁面取付け）　●取付けビス（コンクリート用）
●結束バンド

ネット操作方法

1 取手を持ってネットを持ち上げます。

2 取手付きパイプをネットの上に置きます。

3 パイプの中央部を持ち、奥に押します。

ダイケンPROサイトにて操作方法ムービーを公開中！

http://pro.daiken.ne.jp

注意

※レール取付け面に化粧ブロック等を使用している場合は、レール取付け面を平らに仕上げてから取付けてください。
※三方枠の形状により設置できない場合があります。（右記図参照）　詳しくはお問い合わせください。

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※容量は間口（最大）×奥行（最大）×高さ（1000㎜）での容量です。

■運賃、組立工事費、ブロック代は別途です。

DAIKEN
自転車ルーフ 製品ラインナップのご案内

ダイケンの自転車ルーフなら…

設置条件や、場所のイメージにあった
自転車ルーフをお選びいただけます。

静音ルーフも
自転車ラック用も
さらに充実!!

5タイプの屋根デザイン

5タイプの屋根デザイン、3種の材質からお選びいただけます。
自転車ラック用も、2段式用ハイルーフも豊富に揃えています。

■…中央柱です　❄…積雪タイプあり　●…静音タイプあり　●…制振鋼板(特注対応)

片側アール屋根

スチール	アルミ	ポリカーボネート
❄●CY-LSE … P30	●CY-LAE …… P33	CY-LPE …… P35
●LCY-LS … P37	●LCY-LA …… P37	CY-LBP …… P36
■CY-TN-SG… P41	■CY-TN-AB … P41	

前後アール屋根

スチール	アルミ
●CY-JSE …… P38	●CY-JAE …… P38

直線屋根

スチール	アルミ
●CY-LSF … P39	●LCY-FA …… P40
●●LCY-FS … P40	

箱型 アール屋根

スチール	アルミ	ポリカーボネート
❄●CY-CLS … P44	❄●CY-CLA … P45	CY-AC …… P46

箱型 直線屋根

スチール	アルミ
❄CY-NB …… P47	CY-AB …… P46
❄CY-H ……… P48	

■直線屋根　中央柱

スチール
●●CY-THS … P42
●CY-TS … P43

静音ルーフ、ハイルーフ、およびオプションも取り揃えています。右の一覧表をご覧ください。

自転車ラック用

2段式ラック用のハイルーフも
豊富に品揃え!

▲…ハイルーフあり

スライドラック用は、自転車を引き出す
スペースまで屋根を広げています。

片側アール屋根

スチール	アルミ
▲●CY-SLC-SG… P50	▲●CY-SLC-AB… P50
▲●TCY-LS … P52	▲●TCY-LA … P52

直線屋根

スチール	アルミ
●▲●CY-SLBS… P54	▲●CY-SLBA… P54

材　質

屋根には3種の材質があります。

スチール、アルミ、ポリカーボネートの3種の材質が選べます

スチール

アルミ

ポリカーボネート

●スチール屋根とアルミ屋根部分は建築基準法に規定される不燃材料に認定されています。

連　棟

何棟でも連結が可能です。

基準型に連結型を連結させて何棟でも連結できます

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。さらに、高品質で高耐久に。

POINT 1 屋根材にガルバリウム鋼板を使用。
※一部アルミ板有り。
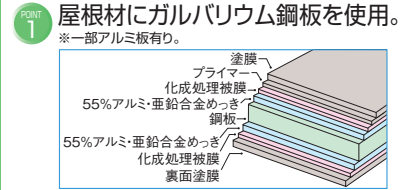
POINT 2 高耐食仕様のラスパートビスを採用。
※一部ステンレス製有り。

POINT 3 柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。
※一部、溶融亜鉛めっき鋼管有り。

基　礎

埋込式とベース式があります。

埋込式とベース式があり、製品毎に埋込式だけのものとベース式を揃えているものがあります。埋込式とベース式両方ある製品では、現場の施工方法にあった基礎をお選びいただけます。

日塗工色番号（2009年E版）

オータムグレー	E25-60B
パステルグレー	E22-70B
パステルベージュ	E25-65C
モカブラウン	—
シルバー	—
ニューブラウン	—

オプション

※詳細は下のオプション一覧をご覧ください。

静音ルーフ

従来より大幅に降雨音の大きさ、音質を変え、より耳ざわりな感じを抑えました。約13％の音低減（当社比）
静音材を屋根裏面に張り付ける方式ですので、多くのスチール／アルミ屋根の製品に、オプションで設定できます。
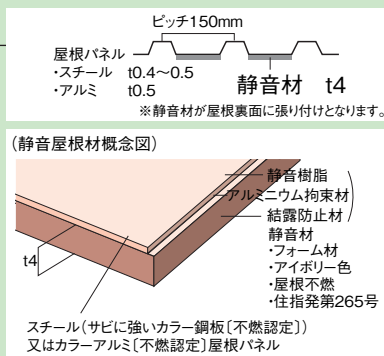
雨音低減
従来品62dB ➡ 静音型54dB
（TV・ラジオの音レベル）（静かな事務室の音レベル）

制振鋼板

優れた制振性により、雨音を出す屋根の振動を抑えて雨音を低減します。
厚さ約40～60μmの粘弾性樹脂を2枚の鋼板の間にサンドイッチした構造で、制振性だけでなく耐熱・耐久性にも優れています。

制振鋼板の構造
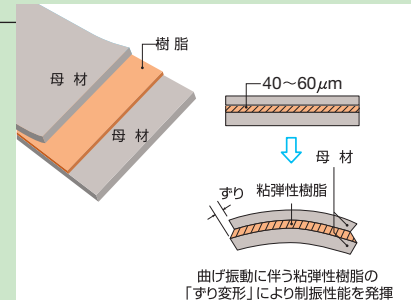
雨音低減
従来品62dB ➡ 静音型54dB
（TV・ラジオの音レベル）（静かな事務室の音レベル）

胴縁 ➡ P56参照

車止め ➡ P56参照

照明器 ➡ P57参照

転倒防止柵 ➡ P57参照

※製品によりオプションの有無がありますので詳細は本文ページをご覧ください。

自転車ルーフ 基礎仕様・オプション一覧

			片側アール屋根							前後アール屋根	直線屋根					箱型タイプ				
			片支持柱						中央柱	片支持柱	片支持柱			中央柱		アール屋根		直線屋根		
			CY-LSE CY-LAE	CY-LPE	CY-LBP	LCY-LS LCY-LA	TCY-LS TCY-LA	CY-SLC	CY-TN	CY-JSE CY-JAE	LCY-FS LCY-FA	CY-LSF	CY-SLB	CY-THS	CY-TS	CY-CLS CY-CLA	CY-AC	CY-AB	CY-NB	CY-H
屋根素材			スチール／アルミ	ポリカーボネート	ポリカーボネート	スチール／アルミ	スチール／アルミ	スチール／アルミ	スチール／アルミ	スチール／アルミ	スチール／アルミ	スチール（制振鋼板）	スチール／アルミ	スチール	スチール	スチール／アルミ	ポリカーボネート	アルミ	スチール	スチール
基礎	ベース式		●	●		▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲		▲	●			●	▲
基礎	埋込式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ルーフ	静音ルーフ		●			▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲				
ルーフ	ハイルーフ		●	▲		※1	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲
オプション	胴縁		●			▲	▲	▲		●	▲		▲			■		■	■	■
オプション	車止め		●	●	●	●※2	※3	▲	●	●	●※2	●	▲	●	●	●※2	●※2	■	■	■
オプション	照明器	CY-SC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				
オプション	照明器	CY-SD	●	※4		●	●	●	※4	※4	●	●	●		●	●			●	※4,5
オプション	照明器	CY-SF	●	●		●	●			●	●	●	●		●					※6
オプション	照明器	CY-SH	●	●								▲								

●…製品またはオプションの規格品としてあるもの　▲…特注での対応　■…標準装備　※CY-THS型は照明器付。　※照明器CY-SH型は本体と同時注文になり、本体設置後の取付けはできません。
※1）ハイルーフはTCY-LS、TCY-LAとなります。　※2）専用の車止めがあります。　※3）LCY用の車止めを使用。　※4）正面側以外の母屋に取付けが可能。
※5）正面側の母屋に取付ける場合、豪雪地型以外に取付け可能。　※6）豪雪地型のみ取付け可能。

自転車ルーフ 施工例

詳しくはP30へ

CY-LSE

詳しくはP41へ

CY-TN

詳しくはP33へ

CY-LAE

詳しくはP38へ

CY-JSE

詳しくはP30へ

CY-LSE

詳しくはP30へ

CY-LSE（一部静音タイプ）

詳しくはP35へ

CY-LPE

詳しくはP54へ

CY-SLB

詳しくはP48へ

CY-H

詳しくはP54へ

CY-SLB

詳しくはP50へ

CY-SLC

⚠安全上のご注意

- 通常地型を積雪地に設置しないでください。積雪地には積雪地型、豪雪地型を設置してください。
- 降雪時には適時除雪を行ってください。
- 電気配線は専門業者（有資格者）にご相談ください。一般の方の電源工事は禁止されています。
- アース工事は電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合、接触不良により火災の原因になります。

サイクルロビー®

CY-LSE

CY-LSE25G+LSER25G

特長
- ●奥行2mの経済的スペース。
- ●鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●現場加工不要。
- ●運搬しやすいユニット構造。
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●積雪荷重 900N/㎡（90kgf/㎡）

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が
向上しました。
さらに、高品質で高耐久に。

POINT 1 屋根材にガルバリウム鋼板を使用。

POINT 2 高耐食仕様のラスパートビスを採用。
※一部ステンレス製有り。

POINT 3 柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

自転車ルーフ　片側アール屋根

屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ　静音タイプ　内面谷部 ベージュ　左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

25G型　（　）内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

2段ラック収納のハイルーフは上図より高さ380mmアップになります。（連結型も同様）

R25G型　（　）内はR28G型
6台収容　〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

		型式	基礎埋込式価格	
			通常タイプ	静音タイプ
標準	基準型	CY-LSE25G	¥161,000	¥201,000
		CY-LSE28G	¥165,000	¥209,000
	連結型	CY-LSER25G	¥ 98,000	¥134,000
		CY-LSER28G	¥100,000	¥140,000
ハイルーフ	基準型	CY-LSE25G	¥181,000	¥221,000
		CY-LSE28G	¥185,000	¥229,000
	連結型	CY-LSER25G	¥108,000	¥144,000
		CY-LSER28G	¥110,000	¥150,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。（ベース式は価格が異なります。）
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※静音ルーフは型番の後にYSと付けてください。（例：CY-LSE25GYS）

オプション

※胴縁、車止め、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁

■車止め

埋込式　柱取付式

■照明器

CY-SC型　CY-SD型

CY-SF型

CY-SH型

■両面部品　※背中合せに設置用。標準、ハイルーフ共通。両面タイプ詳細はP.34をご覧ください。

CY-WA25G（CY-LSE 25G型用）	CY-WA28G（CY-LSE 28G型用）	CY-WAR25G（CY-LSE R25G型用）	CY-WAR28G（CY-LSE R28G型用）
¥21,000	¥22,000	¥14,000	¥15,000

●主要部材表（CY-LSE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30 (t2.3)	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル	t0.4×15×300	⌒⌒⌒	カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
鼻隠し	t0.7×80×30	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50	⊔	カラー鋼板	ニューブラウン

（　）内寸法は28G・R28G型

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s	・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意 ●積雪地では積雪地型を設置してください。●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-LSE BL 認定品

特注での対応となります。

屋根スチール角波
不燃認定番号:NM-8697

特長
- ●奥行2mの経済的スペース。
- ●鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●現場加工不要。
- ●運搬しやすいユニット構造。
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●積雪荷重 900N/㎡（90kgf/㎡）

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。さらに、高品質で高耐久に。

屋根材にガルバリウム鋼板を使用。

高耐食仕様のラスパートビスを採用。
※一部ステンレス製有り。

柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

自転車ルーフ
片側アール屋根

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルベージュ

静音タイプ 内面谷部 ベージュ
左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型　●連結型

25GB型 〈 〉内は28GB型
6台収容 〈7台収容〉

R25GB型 〈 〉内はR28GB型
6台収容 〈7台収容〉

2段ラック収納のハイルーフは上図より高さ380mmアップになります。(連結型も同様)

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。連結型価格は基準型に加算してください。

●側面図

		型式	基礎埋込式価格 通常タイプ	基礎埋込式価格 静音タイプ
標準	基準型	CY-LSE25GB	￥163,000	￥203,000
標準	基準型	CY-LSE28GB	￥167,000	￥211,000
標準	連結型	CY-LSER25GB	￥ 99,000	￥135,000
標準	連結型	CY-LSER28GB	￥101,000	￥141,000
ハイルーフ	基準型	CY-LSE25GB	￥183,000	￥223,000
ハイルーフ	基準型	CY-LSE28GB	￥187,000	￥231,000
ハイルーフ	連結型	CY-LSER25GB	￥109,000	￥145,000
ハイルーフ	連結型	CY-LSER28GB	￥111,000	￥151,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※静音ルーフは型番の後にYSと付けてください。(例:CY-LSE25GBYS)

オプション
※胴縁、車止め、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁

■車止め
埋込式　柱取付式

■照明器
CY-SC型　CY-SD型　CY-SF型　CY-SH型

■両面部品 ※背中合せに設置用。標準、ハイルーフ共通。両面タイプ詳細はP.34をご覧ください。

CY-WA25G (CY-LSE25GB型用)	CY-WA28G (CY-LSE28GB型用)	CY-WAR25G (CY-LSER25GB型用)	CY-WAR28G (CY-LSER28GB型用)
￥21,000	￥22,000	￥14,000	￥15,000

●主要部材表（CY-LSE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30 (t2.3)	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル	t0.45×15×300	〰	カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
鼻隠し	t0.7×80×30	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50	⊔	カラー鋼板	ニューブラウン

（ ）内寸法は28GB・R28GB型用

基礎施工例（ベース式の場合）

基礎施工例（埋込式の場合）

立樋位置

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400mmで設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

CY-LSE 積雪地型

CY-LSE28G（積雪地型）

特長

- 積雪荷重 3000N/㎡（300kgf/㎡）
- 支柱を追加し、強度がアップしています。

※支柱（前側）は埋込式になります。

- 軒樋・立樋が標準装備。

自転車ルーフの品質が向上しました。
さらに、高品質で高耐久に。

POINT 1 屋根材にガルバリウム鋼板を使用。

POINT 2 高耐食仕様のラスパートビスを採用。
※一部ステンレス製有り。

POINT 3 柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

内面谷部 ベージュ　左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

25G型 6台収容　〈 〉内は28G型〈7台収容〉

R25G型 6台収容　〈 〉内はR28G型〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	CY-LSE25G 積雪地型	¥260,000	¥300,000
	CY-LSE28G 積雪地型	¥275,000	¥319,000
連結型	CY-LSER25G 積雪地型	¥156,000	¥192,000
	CY-LSER28G 積雪地型	¥165,000	¥205,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。（ベース式は価格が異なります。）
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※ハイルーフ及びBL認定品はありません。

●主要部材表（CY-LSE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30（t2.3）	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル	t0.4×15×300	〰	カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
鼻隠し	t0.7×80×30	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35	⌈	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50	⊔	カラー鋼板	ニューブラウン

（ ）内寸法は28G・R28G型

本体柱基礎施工例（ベース式の場合）
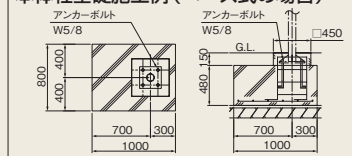
本体柱基礎施工例（埋込式の場合）
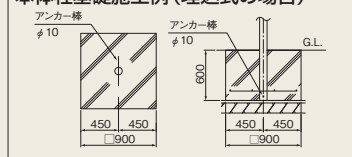
積雪地型支柱基礎施工例

立樋位置

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s	・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意 ●積雪地では積雪地型を設置してください。●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-LAE

静音ルーフは受注生産品です。

屋根アルミ角波

不燃認定番号:NM-8597

CY-LAE28G+LAER28G

特長

- ●奥行2mの経済的スペース。
- ●鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●現場加工不要。
- ●運搬しやすいユニット構造。
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●積雪荷重 900N/㎡（90kgf/㎡）

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。さらに、高品質で高耐久に。

POINT 1 屋根材にカラーアルミ板を使用。

POINT 2 高耐食仕様のラスパートビスを採用。※一部ステンレス製有り。

POINT 3 柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー

静音タイプ 内面谷部 ベージュ

左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型

(3356) 3056、2000、535、2295、1760、(2850) 2550 (芯々)

25G型　〈　〉内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

2段ラック収納のハイルーフは上図より高さ380mmアップになります。（連結型も同様）

●連結型

(2850) 2550、2000、535、2295、1760、(2850) 2550 (芯々)(基準型)、(2850) 2550 (芯々)(連結型)

R25G型　〈　〉内はR28G型
6台収容　〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
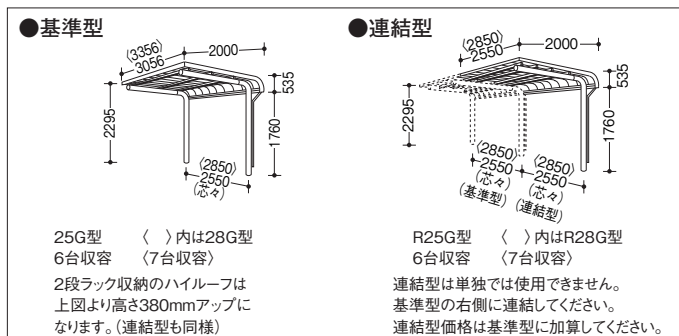
		型式	基礎埋込式価格	
			通常タイプ	静音タイプ
標準	基準型	CY-LAE25G	¥207,000	¥247,000
		CY-LAE28G	¥219,000	¥263,000
	連結型	CY-LAER25G	¥131,000	¥167,000
		CY-LAER28G	¥142,000	¥182,000
ハイルーフ	基準型	CY-LAE25G	¥227,000	¥267,000
		CY-LAE28G	¥239,000	¥283,000
	連結型	CY-LAER25G	¥141,000	¥177,000
		CY-LAER28G	¥152,000	¥192,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。（ベース式は価格が異なります。）
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※静音ルーフは型番の後にYSと付けてください。（例:CY-LAE25GYS）

オプション

※胴縁、車止め、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁

■車止め

埋込式　柱取付式

■照明器

CY-SC型　CY-SD型　CY-SF型　CY-SH型

■両面部品 ※背中合せに設置用。標準、ハイルーフ共通。両面タイプ詳細はP.34をご覧ください。

CY-WA25G（CY-LAE 25G型用）	CY-WA28G（CY-LAE 28G型用）	CY-WAR25G（CY-LAE R25G型用）	CY-WAR28G（CY-LAE R28G型用）
¥21,000	¥22,000	¥14,000	¥15,000

●主要部材表（CY-LAE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30 (t2.3)	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル	t0.5×15×300	〰	カラーアルミ	外面:モカブラウン 内面:シルバー
鼻隠し	t0.7×80×30	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35	⊏	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50	⊔	カラー鋼板	ニューブラウン

（　）内寸法は28G・R28G型

基礎施工例（ベース式の場合）

基礎施工例（埋込式の場合）

立樋位置

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

CY-LSAE・JSAE両面

静音ルーフ
納期お問い合わせください。

写真はLAE型

特長
- ●本体2台と両面部品CY-WAの取り合わせにより両面タイプとなります。
- ●屋根の形状によりLとJがあり前側が丸く下がっているのがJです。
- ●型式中屋根の材質はスチールがS、アルミがAです。
- ●屋根内側に静音材を貼ったものが静音です。
- ●2段ラック用に背の高いもの（P30参照）がハイルーフです。（Jの2段ラック用は特注となります。）
- ●積雪荷重900N/㎡（90kgf/㎡）

※BL認定型CY-LSEGB両面価格はCY-LSEG両面価格に基準型が4,000円、連結型が2,000円加算になります。
※ベース式価格は基準型に16,000円、連結型に8,000円加算になります。
※両面で柱スパンの異なる連結をする場合の注文方法については弊社営業までご確認ください。

CY-L シリーズ

●基準型　●連結型

25G両面　〈　〉内は28G両面
12台収容　〈14台収容〉

R25G両面　〈　〉内はR28G両面
12台収容　〈14台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。連結型価格は基準型に加算してください。

		型式	基礎埋込式価格	
			通常タイプ	静音タイプ
標準高さ	基準型	CY-LSE25G（両面）	¥343,000	¥423,000
		CY-LSE28G（両面）	¥352,000	¥440,000
		CY-LAE25G（両面）	¥435,000	¥515,000
		CY-LAE28G（両面）	¥460,000	¥548,000
	連結型	CY-LSER25G（両面）	¥210,000	¥282,000
		CY-LSER28G（両面）	¥215,000	¥295,000
		CY-LAER25G（両面）	¥276,000	¥348,000
		CY-LAER28G（両面）	¥299,000	¥379,000
ハイルーフ	基準型	CY-LSE25G（両面）	¥383,000	¥463,000
		CY-LSE28G（両面）	¥392,000	¥480,000
		CY-LAE25G（両面）	¥475,000	¥555,000
		CY-LAE28G（両面）	¥500,000	¥588,000
	連結型	CY-LSER25G（両面）	¥230,000	¥302,000
		CY-LSER28G（両面）	¥235,000	¥315,000
		CY-LAER25G（両面）	¥296,000	¥368,000
		CY-LAER28G（両面）	¥319,000	¥399,000

CY-J シリーズ

●基準型　●連結型

25G両面　〈　〉内は28G型
12台収容　〈14台収容〉

R25G型　〈　〉内はR28G型
12台収容　〈14台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。連結型価格は基準型に加算してください。

受は受注生産品です。納期をご確認ください。

		型式	基礎埋込式価格	
			通常タイプ	静音タイプ
標準高さ	基準型	CY-JSE25G（両面）	¥439,000	¥529,000
		CY-JSE28G（両面）	¥470,000	¥569,000
		CY-JAE25G（両面）受	¥507,000	¥597,000
		CY-JAE28G（両面）受	¥540,000	¥639,000
	連結型	CY-JSER25G（両面）	¥290,000	¥371,000
		CY-JSER28G（両面）	¥297,000	¥387,000
		CY-JAER25G（両面）受	¥334,000	¥415,000
		CY-JAER28G（両面）受	¥357,000	¥447,000

基礎施工例（ベース式の場合）
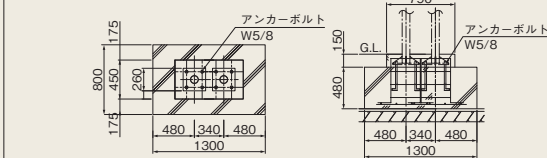
基礎施工例（埋込式の場合）
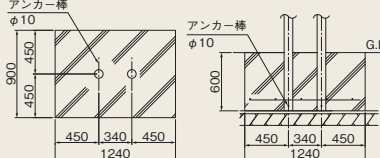
■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s	・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。 ・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意 ●積雪地では積雪地型を設置してください。 ●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-LPE ポリカーボネート屋根

屋根ポリカーボネート板

CY-LPE28G

特長

- ●積雪荷重 900N/m²（90kgf/m²）
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●運搬しやすいユニット構造
- ●奥行き2mの経済的スペース。
- ●車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●鋼管柱はアクリル焼付塗装。

●基準型

(3510) 3210 2000 596 2296 1700 (2850) 2550 (芯々)

25G型　〈　〉内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

●連結型

(2850) 2550 2000 596 2296 1700 (2850) 2550 (芯々) (基準型) (連結型)

25G型　〈　〉内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
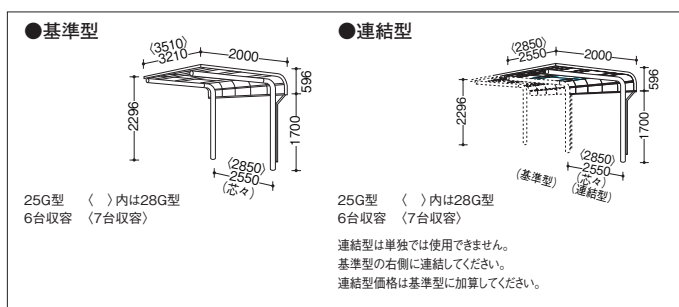
	型式	価格
基準型	CY-LPE25G	￥271,000
	CY-LPE28G	￥281,000
連結型	CY-LPER25G	￥186,000
	CY-LPER28G	￥190,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)
　ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※ハイルーフ（高さ380mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。
※静音タイプ及びBL認定型はありません。

オプション　※車止め、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■車止め

埋込式　柱取付式

■照明器

CY-SC型　CY-SD型　CY-SF型　CY-SH型
※正面側以外の母屋に取付け可能。

●主要部材表（CY-LPE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30 (t2.3)	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
鼻隠し	t1.2×60×50		アルミ押出形材	ブロンズ
軒樋	t1.2×82.2×50.2			ブロンズ
左右側板	t1.3×61.5×50			ブロンズ
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー
屋根プレートA	t2.0×613 (914)	―	ポリカーボネート	スモークブラウン

（　）内寸法は28G・R28G型
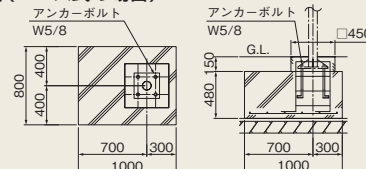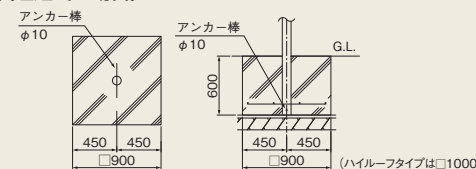
基礎施工例（ベース式の場合）

基礎施工例（埋込式の場合）

立樋位置

114 前 柱 φ89.1 立樋 φ37

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

アルミ製サイクルロビー®

CY-LBP ポリカーボネート屋根

屋根ポリカーボネート板

CY-LBP30

特長

- ●メンテナンスを軽減。
  アルミ製柱、アルミ形材の構造材。
- ●基礎は埋込式のみです。
- ●積雪荷重600N/㎡（60kgf/㎡）
- ●軒樋・立樋が標準装備。

屋根標準色

(半透明ポリカーボネート) スモークブラウン

●基準型 6台収容

●連結型 6台収容

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	価格
基準型	CY-LBP30	￥238,000
連結型	CY-LBPR25	￥161,000

※ベース式、ハイルーフ及び静音タイプはありません。

オプション

■支柱
※基準型は2セット必要です。
￥8,200 /1本

■車止め
※基準型・連結型共通1セット1本入
￥12,000

●主要部材表（CY-LBP）

部材名	断面寸法（mm）	形状	材質	表面処理
柱	t3.0×φ100		アルミ押出形材	アルマイトクリアー塗装
正面水切	t1.2×60×50			
雨樋	t1.2×75×47			
左（右）水切	t1.5×61.5×50			
横屋根受	t1.9×40×40			
立樋	t1.0×φ37		塩化ビニール	—
プレート受	t1.2×50×13.3		アルミ押出形材	アルマイトクリアー塗装
中プレート押え	t1.0×7×50			
左（右）プレート押え	t1.0×34×3.5			
プレート補強	t1.5×18.5×4.8			
屋根パネル	t1.9×613×2615		ポリカーボネート板	—

※基礎は埋込式のみです。
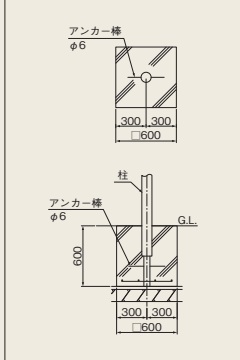
■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s
・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意
●積雪地では積雪地型を設置してください。
●降雪時には、適時除雪を行ってください。

LCY-LS

特注での対応となります。
不燃認定番号:NM-8697

特長
- ●経済価格を実現。 ●積雪荷重600N/㎡(60kgf/㎡)
- ●基礎は埋込式。(ベース式は特注)
- ●ハイルーフタイプはTCY-LSとなります。(P52参照)
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、照明器(オプション)

LCY-LS5

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルグレー 静音タイプ 内面谷部   ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	LCY-LS 5	¥157,000	¥193,000
	LCY-LS 6	¥165,000	¥209,000
連結型	LCY-LSR 5	¥107,000	¥139,000
	LCY-LSR 6	¥114,000	¥154,000

※ハイルーフタイプはTCY-LSとなります。(P52参照)

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁(特注対応)
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

LCY-LA

静音ルーフ
特注での対応となります。
屋根アルミ角波
不燃認定番号:NM-8597

受注生産品
納期をご確認ください。

特長
- ●経済価格を実現。 ●積雪荷重600N/㎡(60kgf/㎡)
- ●基礎は埋込式。(ベース式は特注)
- ●ハイルーフタイプはTCY-LAとなります。(P52参照)
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、照明器(オプション)

LCY-LA5

屋根標準色 外面 モカブラウン 内面 シルバー 静音タイプ 内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型
2756 (3206) 2246 669 2292 1623 2250 (2700)
5型 5台収容 〈 〉内は6型 〈6台収容〉

●連結型
2250 (2700) 2246 669 2292 (基準型) (連結型) 1623 2250 (2700) 2250 (2700)
R5型 5台収容 〈 〉内はR6型 〈6台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	LCY-LA 5	¥184,000	¥220,000
	LCY-LA 6	¥196,000	¥240,000
連結型	LCY-LAR 5	¥130,000	¥162,000
	LCY-LAR 6	¥141,000	¥181,000

※ハイルーフタイプはTCY-LAとなります。(P52参照)

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁(特注対応)
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

●主要部材表(LCY-LS・LA)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
柱	t3.2×100×100	□	構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	t2.3×105×108		溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30		カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル:スチール(LS)	t0.4×300×15		カラー鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
屋根パネル:アルミ(LA)	t0.5×300×15		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー
鼻隠し	t0.7×80×30		カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35		カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×50×50		カラー鋼板	ニューブラウン
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー

基礎施工例

※ベース式は特注での対応となります。

立樋位置

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

CY-JSE

特注での対応となります。

屋根スチール角波

不燃認定番号:NM-8697

特長
- ●屋根先端に丸みをつけたおしゃれなデザイン。奥行2m以内の経済スペース。
- ●屋根も骨材もスチール製。鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●連結可能で大規模駐輪場もOK。軒樋・立樋が標準装備。
  車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●現場加工不要。運搬しやすいユニット構造。
- ●積雪荷重900N/m²（90kgf/m²）

屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

静音タイプ　内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型　●連結型

25G型　〈　〉内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

R25G型　〈　〉内はR28G型
6台収容　〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
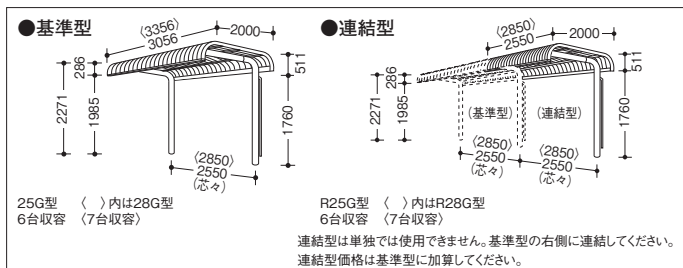
	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	CY-JSE25G	￥209,000	￥254,000
	CY-JSE28G	￥224,000	￥273,500
連結型	CY-JSER25G	￥138,000	￥178,500
	CY-JSER28G	￥141,000	￥186,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※ハイルーフ（高さ600㎜アップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。
特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション　※胴縁、車止め、照明器詳細はP.56・57、両面タイプ詳細はP.34をご覧ください。

■胴縁　■車止め
■照明器 ※1
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型
※1）正面側以外の母屋に取付け可能。

■両面部品　※背中合せに設置用。標準、ハイルーフ共通。

CY-WA25G（CY-JSE25G型用）	CY-WA28G（CY-JSE28G型用）	CY-WAR25G（CY-JSER25G型用）	CY-WAR28G（CY-JSER28G型用）
￥21,000	￥22,000	￥14,000	￥15,000

CY-JAE

特注での対応となります。

屋根アルミ角波

不燃認定番号:NM-8597

特長
- ●屋根先端に丸みをつけたおしゃれなデザイン。奥行2m以内の経済スペース。
- ●屋根はアルミ製、骨材はスチール製。鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●連結可能で大規模駐輪場もOK。軒樋・立樋が標準装備。
  車止め、胴縁、照明器（オプション）
- ●現場加工不要。運搬しやすいユニット構造。
- ●積雪荷重900N/m²（90kgf/m²）

屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー

静音タイプ　内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型　●連結型

25G型　〈　〉内は28G型
6台収容　〈7台収容〉

R25G型　〈　〉内はR28G型
6台収容　〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
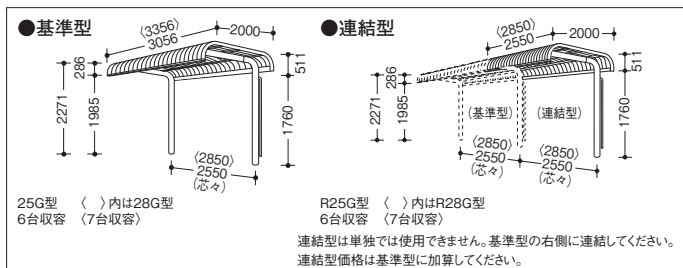
	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	CY-JAE25G	￥243,000	￥288,000
	CY-JAE28G	￥259,000	￥308,500
連結型	CY-JAER25G	￥160,000	￥200,500
	CY-JAER28G	￥171,000	￥216,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。
※ハイルーフ（高さ600㎜アップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。
特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション　※胴縁、車止め、照明器詳細はP.56・57、両面タイプ詳細はP.34をご覧ください。

■胴縁　■車止め
■照明器 ※1
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型
※1）正面側以外の母屋に取付け可能。

■両面部品　※背中合せに設置用。標準、ハイルーフ共通。

CY-WA25G（CY-JAE25G型用）	CY-WA28G（CY-JAE28G型用）	CY-WAR25G（CY-JAER25G型用）	CY-WAR28G（CY-JAER28G型用）
￥21,000	￥22,000	￥14,000	￥15,000

●主要部材表（CY-JSE・JAE）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30（t2.3）	[	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル（JSE）	t0.4×15×300	⌒⌒⌒	カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
屋根パネル（JAE）	t0.5×15×300	⌒⌒⌒	カラーアルミ板	外面：モカブラウン 内面：シルバー
鼻隠し	t0.7×80×30	[	カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35	[	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50	⌊	カラー鋼板	ニューブラウン

（　）内寸法は28G・R28G型

基礎施工例（ベース式・通常高さの場合）

基礎施工例（埋込式・通常高さの場合）

立樋位置

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s
・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意
●積雪地では積雪地型を設置してください。
●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-LSF

制振鋼板

不燃認定番号:NM-8698

特注品

特長

- ●雨音を低減、住宅地やマンションに最適です。
- ●鋼管柱はアクリル焼付塗装。
- ●現場加工不要。
- ●運搬しやすいユニット構造。
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●積雪荷重 800N/㎡(80kgf/㎡)

自転車ルーフ

直線屋根

屋根標準色 外面 アイボリー 内面 ベージュ

●基準型 ●連結型

25G型 〈 〉内は28G型
6台収容 〈7台収容〉

R25G型 〈 〉内はR28G型
6台収容 〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

制振鋼板

優れた制振性により、雨音を出す屋根の振動を抑えて雨音を低減します。
厚さ約40～60μmの粘弾性樹脂を2枚の鋼板の間にサンドイッチした構造で、制振性だけでなく耐熱・耐久性にも優れています。

雨音低減

従来品62dB ➡ 静音型54dB
(TV・ラジオの音レベル) (静かな事務室の音レベル)
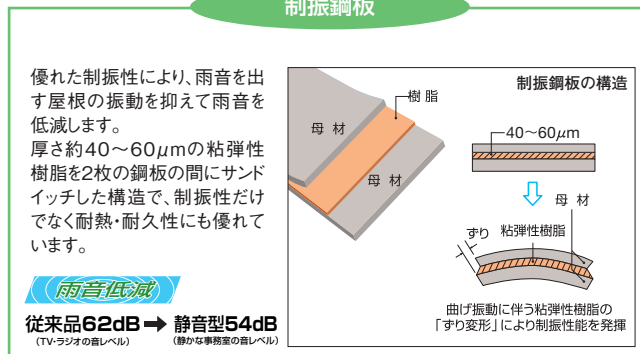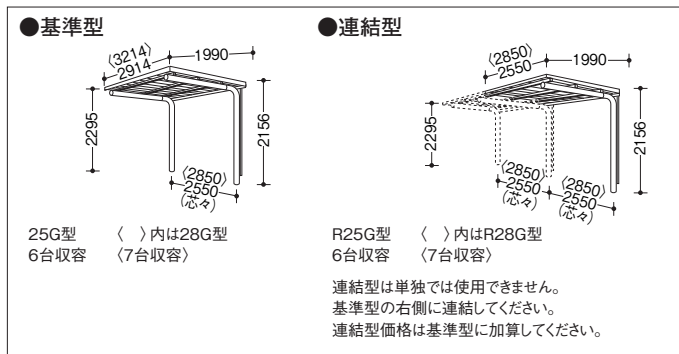
		型式	価格
標準	基準型	CY-LSF25G	¥209,000
		CY-LSF28G	¥218,000
	連結型	CY-LSFR25G	¥150,000
		CY-LSFR28G	¥156,000
ハイルーフ	基準型	CY-LSF25G	¥229,000
		CY-LSF28G	¥238,000
	連結型	CY-LSFR25G	¥160,000
		CY-LSFR28G	¥166,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)
ベース式価格は基準型に8,000円、連結型に4,000円加算になります。

オプション ※詳細はP.56・57をご覧ください。

■車止め

埋込式　柱取付式

■照明器

CY-SC型　CY-SD型　CY-SF型　CY-SH型(特注対応)

●主要部材表(CY-LSF)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30 (t2.3)	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
屋根パネル	t0.59×13×790	∿∿	制振鋼板	外面:アイボリー 内面:ベージュ
鼻隠し	t0.7×80×30	⊏	カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
左右側板	t0.7×80×55	⊏		
軒樋	t0.7×66.5×50			
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー

( )内寸法は28G・R28G型

基礎施工例(ベース式の場合)

基礎施工例(埋込式の場合)

立樋位置

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

LCY-FS

制振鋼板 特注での対応となります。下記寸法とは異なります。

静音ルーフは受注生産品です。

屋根スチール角波 不燃認定番号：NM-8697

特長 ●経済価格を実現。 ●積雪荷重600N/㎡（60kgf/㎡）
●軒樋・立樋が標準装備。 ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
●車止め、照明器（オプション）

LCY-FS6

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルグレー

静音タイプ 内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型

2756（3206） 1980 244 2292 2048 2250（2700）

5型 5台収容 （ ）内は6型（6台収容）

●連結型

2250（2700） 1980 244 2292 2048 （基準型）（連結型） 2250（2700） 2250（2700）

R5型 5台収容 （ ）内はR6型（6台収容）

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
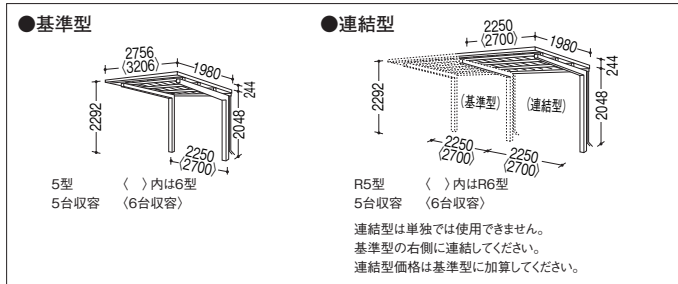
	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	LCY-FS 5	¥117,000	¥153,000
	LCY-FS 6	¥122,000	¥166,000
連結型	LCY-FSR 5	¥ 81,000	¥113,000
	LCY-FSR 6	¥ 88,000	¥128,000

※ハイルーフ（高さ760mmアップ）は基準型に6,000円、連結型に3,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁（特注対応）
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

LCY-FA

静音ルーフは受注生産品です。

屋根アルミ角波 不燃認定番号：NM-8597

特長 ●経済価格を実現。 ●積雪荷重600N/㎡（60kgf/㎡）
●軒樋・立樋が標準装備。 ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
●車止め、照明器（オプション）

LCY-FA6

屋根標準色 外面 モカブラウン 内面 シルバー

静音タイプ 内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	LCY-FA 5	¥142,000	¥178,000
	LCY-FA 6	¥152,000	¥196,000
連結型	LCY-FAR 5	¥103,000	¥135,000
	LCY-FAR 6	¥113,000	¥153,000

※ハイルーフ（高さ760mmアップ）は基準型に6,000円、連結型に3,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁（特注対応）
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

●主要部材表（LCY-FS・FA）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t3.2×100×100	□	構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	t2.3×105×108		溶融亜鉛メッキ鋼板	
母屋	t1.6×60×30		カラー鋼板	
屋根パネルスチール（FS）	t0.4×300×15		カラー鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルグレー
屋根パネルアルミ（FA）	t0.5×300×15		カラーアルミ板	外面：モカブラウン 内面：シルバー
鼻隠	t0.7×80×30		カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35		カラー鋼板	
軒樋	t0.7×65×50		カラー鋼板	
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー
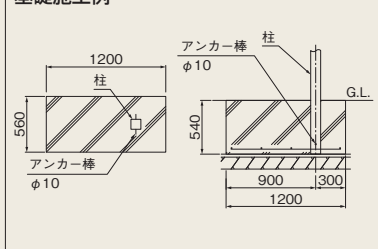
※ベース式は特注での対応となります。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s	・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。 ・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意	●積雪地では積雪地型を設置してください。 ●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-TN

特注での対応となります。

屋根スチール角波
不燃認定番号:NM-8697

屋根アルミ角波
不燃認定番号:NM-8597

CY-TN

特長

- ●柱は丸パイプ（φ76.3）を使用
- ●積雪荷重900N/㎡（90kgf/㎡）
- ●基礎は埋込式。
  （ベース式は特注）
- ●軒樋・立樋が標準装備。
- ●車止め、照明器（オプション）

〈 〉内は2709型　5台収容〈6台収容〉
〈 〉内はR2709型　5台収容〈6台収容〉

オプション　※詳細はP.56・57をご覧ください。

■車止め

埋込式

■照明器

CY-SC型

CY-SD型
※正面側以外の母屋に取付け可能。

スチール屋根　屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルグレー　静音タイプ　内面谷部 ベージュ　左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

	型式	価格
基準型	CY-TN2209-U-SG（柱ピッチ2250mm）	¥142,000
	CY-TN2709-U-SG（柱ピッチ2700mm）	¥153,000
連結型	CY-TNR2209-U-SG（柱ピッチ2250mm）	¥ 90,000
	CY-TNR2709-U-SG（柱ピッチ2700mm）	¥ 97,000

※ハイルーフ（高さ380mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

アルミ屋根　屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー　静音タイプ　内面谷部 ベージュ　左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

受注生産品　納期をご確認ください。

	型式	価格
基準型	CY-TN2209-U-AB（柱ピッチ2250mm）受	¥182,000
	CY-TN2709-U-AB（柱ピッチ2700mm）受	¥197,000
連結型	CY-TNR2209-U-AB（柱ピッチ2250mm）受	¥125,000
	CY-TNR2709-U-AB（柱ピッチ2700mm）受	¥136,000

※ハイルーフ（高さ380mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

●主要部材表（CY-TN）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t3.2×φ76.3	○	構造用鋼管	オータムグレー
左梁・右梁	t1.6×80×100	左梁 右梁	カラー鋼板	オータムグレー
母屋	t1.6×65×30		カラー鋼板	オータムグレー
屋根（スチール）	t0.4×15×300		カラー鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルグレー
屋根（アルミ）	t0.5×15×300		カラーアルミ板	外面：モカブラウン 内面：シルバー
鼻隠し	t0.7×80×30		カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35		カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×80×50		カラー鋼板	ニューブラウン
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー

※ベース式は特注での対応となります。

サイクルロビー®

CY-THS

照明＆おしゃれなメッシュパネル付。

CY-THS28+R28

特長

- ●直線的で軽快なデザイン
- ●シンプルなフォルム、すぐれた耐久性・経済性
- ●積雪荷重1200N/㎡（120kgf/㎡）
- ●基礎は埋込式のみです。
- ●軒樋は標準装備、立樋はオプションです。
- ●車止め（オプション）
- ●青色照明もご用意できます。

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルベージュ 静音タイプ 内面谷部 ベージュ 左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。
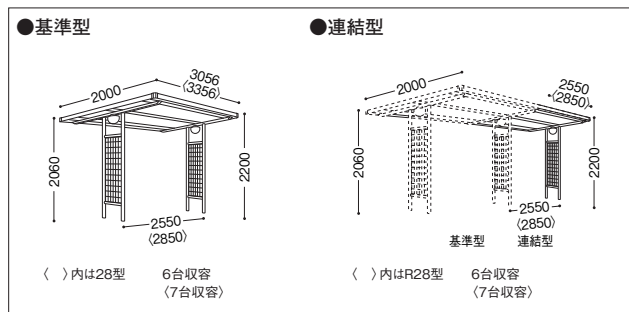
照明器付

メッシュパネル付

	型式	価格
基準型	CY-THS25	￥156,000
	CY-THS28	￥160,000
連結型	CY-THSR25	￥102,000
	CY-THSR28	￥105,000

※ハイルーフ（高さ550mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

●照明器具 ・定格電圧AC100V
・12W蛍光電球（60形タイプ）
●照明器具は本体と同時に工事してください。
⚠電気配線は専門業者（有資格者）にご相談ください。一般の方の電源工事は禁止されています。
⚠アース工事は電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合、接触不良により火災の原因になります。

オプション ※車止め詳細はP.56をご覧ください。

■立樋
CY-THSAD型（1本入）
￥5,500

■センサー
CY-THSSE型
￥6,000
暗くなると自動で点灯。負荷容量AC100V・3A。センサー1台で15灯（12W×15）までOKです。

■車止め
埋込式

●主要部材表（CY-THS）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t2.3×φ60.5	○	構造用鋼管	オータムグレー
梁	t2.3×75×45	□		
母屋	t1.6×45×72	［	カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
屋根パネル	t0.4×300×15	〜	カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
鼻隠し	t0.7×55×90	［	カラー鋼板	表：ニューブラウン 裏：パステルグレー
側板	t0.7×50×90	［		
軒樋	t0.7×41×90	］		
メッシュパネル	φ4	○	みがき線材	シルバー
照明器	φ199×166	○	−	−
立樋（オプション）	φ37	○	塩化ビニール	グレー
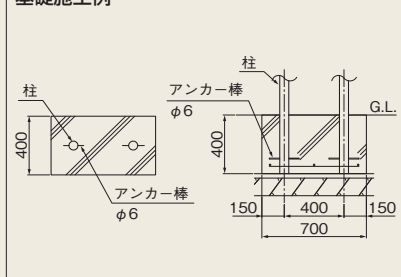
※基礎は埋込式のみです。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

CY-TS

特注での対応となります。

屋根スチール角波
不燃認定番号:NM-8697

CY-TS28G

特長

- ●直線的で軽快なデザイン。
- ●シンプルなフォルム、すぐれた耐久性・経済性
- ●積雪荷重1200N/㎡（120kgf/㎡）
- ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
- ●軒樋は標準装備、立樋はオプションです。
- ●車止め（オプション）は埋込式を使用。

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルベージュ
静音タイプ 内面谷部   ベージュ 左記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型 ●連結型

25G型 6台収容 〈 〉内は28G型〈7台収容〉

R25G型 6台収容 〈 〉内はR28G型〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。
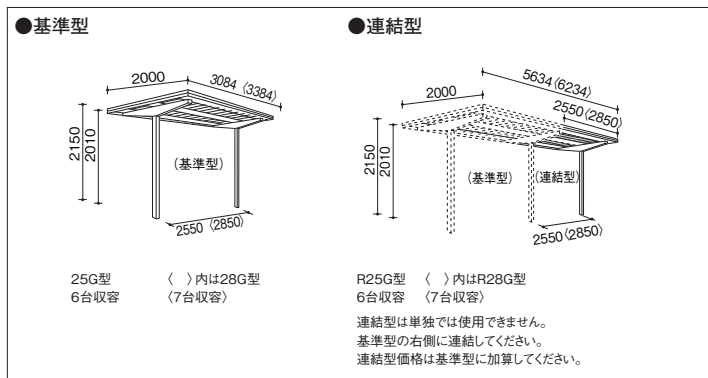
オプション ※車止め、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■車止め
埋込式

■照明器
CY-SD型　CY-SF型

■立樋
CY-THSAD型（1本入）
￥5,500

	型式	価格
基準型	CY-TS25G	￥101,000
	CY-TS28G	￥106,000
連結型	CY-TSR25G	￥ 68,000
	CY-TSR28G	￥ 73,000

※ハイルーフ（高さ600mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

●主要部材表（CY-TS）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t3.2×75×75	□	構造用鋼管	オータムグレー
梁	t1.2×82×45		溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
母屋	t1.6×45×72		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
屋根パネル	t0.4×300×15		カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
鼻隠し	t0.7×55×90		カラー鋼板	表：ニューブラウン 裏：パステルグレー
側板	t0.7×50×90			
軒樋	t0.7×41×90			
立樋（オプション）	φ37	○	塩化ビニール	グレー

基礎施工例

※ベース式は特注での対応となります。

立樋位置（別売）

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

CY-CLS

特注での対応となります。
優良住宅部品 BL認定型
※通常地90型は除く
屋根スチール角波
不燃認定番号:NM-8697

CY-CLS24+CLSR24

屋根標準色	外面	オータムグレー	内面	パステルベージュ

静音タイプ 内面谷部 ベージュ
内面谷部は標準色と同色

特長

●耐久性
前柱・後柱・梁等主要部材にSTKR(ZAM)を使用しアクリル焼付塗装
屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
●軒樋・立樋が標準装備。
●積雪荷重
通常地 90型 …… 900N/㎡(90kgf/㎡)
通常地120型 … 1200N/㎡(120kgf/㎡)
積雪地 ……… 3000N/㎡(300kgf/㎡)
●基礎は埋込式又はベース式。

●基準型
2754〈3204〉 2300 1678 2167 2400〈2850〉 1690
〈 〉内は28型
6台収容〈7台収容〉

●連結型
〈3204+2850×n〉 2754+2400×n 2300 1678 2167 基準型 連結型 〈2850+2850×n〉 2400+2400×n 1690
〈 〉内はR28型
6台収容〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
nは連結台数 連結型価格は基準型に加算してください。

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。さらに、高品質で高耐久に。

POINT 1 屋根材にガルバリウム鋼板を使用。
POINT 2 高耐食仕様のラスパートビスを採用。
POINT 3 柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。
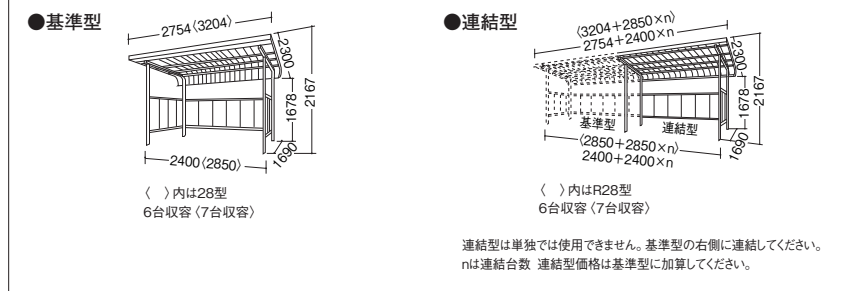
	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	CY-CLS24 通常地90型	¥187,000	¥223,000
	CY-CLS24 通常地120型	¥198,000	¥234,000
	CY-CLS24 積雪地型	¥218,000	¥254,000
	CY-CLS28 通常地90型	¥197,000	¥241,000
	CY-CLS28 通常地120型	¥208,000	¥252,000
	CY-CLS28 積雪地型	¥228,000	¥272,000

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
連結型	CY-CLSR24 通常地90型	¥103,000	¥135,000
	CY-CLSR24 通常地120型	¥110,000	¥142,000
	CY-CLSR24 積雪地型	¥128,000	¥160,000
	CY-CLSR28 通常地90型	¥113,000	¥153,000
	CY-CLSR28 通常地120型	¥120,000	¥160,000
	CY-CLSR28 積雪地型	¥138,000	¥178,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)ベース式価格は基準型に12,000円、連結型に6,000円加算になります。
※ハイルーフ(高さ550mmアップ)は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション
※照明器詳細はP.57をご覧ください。

■照明器
CY-SC型
CY-SD型

■車止め
(スチール製)
24、R24型用 ¥7,000
28、R28型用 ¥8,500

●主要部材表(CY-CLS)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
前柱・後柱左右・梁	t2.3×45×75	▯	STKR(ZAM)	オータムグレー
胴縁下(左右・後部)	t1.6×60×40	⌐	カラー鋼板	オータムグレー
胴縁上(左右・後部)	t1.6×60×40	⌙	カラー鋼板	オータムグレー
壁パネル	t0.5×20×400	〜	カラー鋼板	オータムグレー
鼻隠し	t0.7×80×30	[	カラー鋼板	ニューブラウン
左・右側板	t0.7×80×35	[	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×50×71	⌙	カラー鋼板	ニューブラウン
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	ブロンズ
屋根パネル	t0.4×15×300	⌒⌒	カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
母屋(通常地90型)	t1.6×60×30	]	カラー鋼板	オータムグレー
母屋(通常地120・積雪地型)	t2.3×60×30	▯	構造用鋼管	オータムグレー
耐雪母屋(積雪地型)	t2.3×60×30	▯	構造用鋼管	オータムグレー

基礎施工例(ベース式の場合)
基礎施工例(埋込式の場合)
立樋位置
※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s
・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意
●積雪地では積雪地型を設置してください。
●降雪時には、適時除雪を行ってください。

優良住宅部品 BL認定型
※通常地90型は除く

CY-CLA

特注での対応となります。

屋根アルミ角波
不燃認定番号:NM-8597

納期をご確認ください。

屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー　静音タイプ 内面谷部 ベージュ

特長

●耐久性
前柱・後柱・梁等主要部材にSTKR(ZAM)を使用しアクリル焼付塗装
屋根パネル:カラーアルミ板

●軒樋・立樋が標準装備。

●積雪荷重
通常地 90型 …… 900N/㎡(90kgf/㎡)
通常地120型 … 1200N/㎡(120kgf/㎡)
積雪地 ……… 3000N/㎡(300kgf/㎡)

●基礎は埋込式又はベース式。

●基準型

2754(3204)　2300　2167　1678　2400(2850)　1690

( )内は28型
6台収容(7台収容)

●連結型

(3204+2850×n)　2754+2400×n　2300　2167　1678　基準型　連結型　(2850+2850×n)　2400+2400×n　1690

( )内はR28型
6台収容(7台収容)

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
nは連結台数 連結型価格は基準型に加算してください。

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。さらに、高品質で高耐久に。

屋根材にカラーアルミ板を使用。

高耐食仕様のラスパートビスを採用。

柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	CY-CLA24 通常地90型	¥220,000	¥256,000
	CY-CLA24 通常地120型	¥230,000	¥266,000
	CY-CLA24 積雪地型	¥250,000	¥286,000
	CY-CLA28 通常地90型	¥230,000	¥274,000
	CY-CLA28 通常地120型	¥240,000	¥284,000
	CY-CLA28 積雪地型	¥260,000	¥304,000

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
連結型	CY-CLAR24 通常地90型	¥133,000	¥165,000
	CY-CLAR24 通常地120型	¥140,000	¥172,000
	CY-CLAR24 積雪地型	¥157,000	¥189,000
	CY-CLAR28 通常地90型	¥143,000	¥183,000
	CY-CLAR28 通常地120型	¥150,000	¥190,000
	CY-CLAR28 積雪地型	¥167,000	¥207,000

※基礎はベース式または埋込式をご指定ください。(ベース式は価格が異なります。)ベース式価格は基準型に12,000円、連結型に6,000円加算になります。
※ハイルーフ(高さ550mmアップ)は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

オプション ※照明器詳細はP.57をご覧ください。

●主要部材表(CY-CLA)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
前柱・後柱左右・梁	t2.3×45×75	□	STKR(ZAM)	オータムグレー
胴縁下(左右・後部)	t1.6×60×40	┌┐	カラー鋼板	オータムグレー
胴縁上(左右・後部)	t1.6×60×40	└┘	カラー鋼板	オータムグレー
壁パネル	t0.5×20×400	〜	カラー鋼板	オータムグレー
鼻隠し	t0.7×80×30	[	カラー鋼板	ニューブラウン
左・右側板	t0.7×80×35	[	カラー鋼板	ニューブラウン
軒樋	t0.7×50×71	└┘	カラー鋼板	ニューブラウン
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	ブロンズ
屋根パネル	t0.5×15×300	⌒⌒	カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー
母屋(通常地90型)	t1.6×60×30	コ	カラー鋼板	オータムグレー
母屋(通常地120・積雪地型)	t2.3×60×30	□	構造用鋼管	オータムグレー
耐雪母屋(積雪地型)	t2.3×60×30	□	構造用鋼管	オータムグレー

基礎施工例(ベース式の場合)

基礎施工例(埋込式の場合)　立樋位置

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

CY-AC ポリカーボネート屋根

屋根ポリカーボネート板

CY-AC18+ACR18

特長

- ●全体がアール形状で、魅力的なソフトデザイン。
- ●骨材は今流行のシックなステンカラー色。
- ●屋根プレートは強度に優れたポリカーボネートを使用。 ●積雪荷重600N/㎡(60kgf/㎡)
- ●基礎は埋込式のみです。 ●軒樋・立樋はついていません。
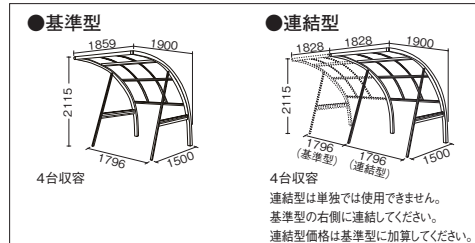
	型式	価格
基準型	CY-AC18	￥120,000
連結型	CY-ACR18	￥ 93,000

※ハイルーフタイプの設定はありません。

オプション

■車止め
￥10,500

●主要部材表(CY-AC)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
連棟アーチ柱	t2.0×59.2×64		ステンカラー	アルミ押出形材
アーチ柱	t1.8×64×63			
前柱	t1.0×40×37			
母屋	t1.1×45×29			
鼻隠し	t1.1×64×35			
背面下枠	t1.1×56.3×37.8			

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
アーチ	t1.0×11×40		ステンカラー	アルミ押出形材
アーチカバー	t1.0×4.5×40			
横桟	t1.1×25×120			
屋根材受け	t1.0×13.2×20.3			
屋根プレート	t2.0×585		スモークグレー	ポリカーボネート
車止め(オプション)	t1.5×59×50		ステンカラー	アルミ押出形材

※基礎は埋込式のみです。

CY-AB

屋根アルミ角波

不燃認定番号:NM-8597

CY-AB24

屋根標準色 外面 モカブラウン 内面 シルバー

特長

- ●アルミ形材を使用しているのでデザイン性に優れています。
- ●積雪荷重900N/㎡(90kgf/㎡)
- ●基礎は埋込式のみです。 ●軒樋・立樋は標準装備です。
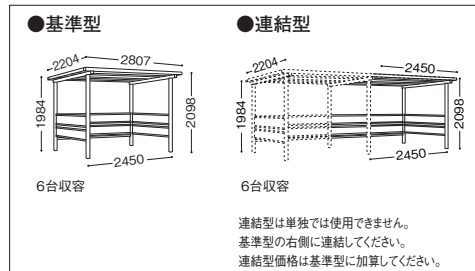
	型式	価格
基準型	CY-AB24	￥250,000
連結型	CY-ABR24	￥150,000

※ハイルーフタイプの設定はありません。

■車止め(標準装備)

■胴縁(標準装備)
ポリカーボネートパネル付

●主要部材表(CY-AB)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
柱	t1.2×70×70		アルミ押出形材	ブラック
梁	t1.6×73.6×70			
母屋	t1.2×79.8×43		アルミ押出形材/構造用鋼管	
鼻隠し	t1.2×82×68.3		アルミ押出形材	
軒樋	t1.2×82×68.3			
側板	t1.2×36.5×69.8			
屋根パネル	t0.5×300×15		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
立樋	t1.0×φ42	○	AAS樹脂	ブラック
壁プレート	t2.0×221	—	ポリカーボネート	スモークグレー
胴縁(上枠)	t1.0×55×43.6		アルミ押出形材	ブラック
胴縁(中枠)	t1.0×120×24.6			ステンカラー
胴縁(下枠)	t1.0×24.6×30			ブラック
胴縁(従枠)	t1.0×27×16			ブラック

※基礎は埋込式のみです。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

耐風圧強度 風速:Vo=34m/s	・風速値は設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。 ・地表面粗度区分Ⅲ地区で算出しました。

⚠注意
●積雪地では積雪地型を設置してください。
●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-NB

屋根スチール角波

不燃認定番号:NM-8697

特長

●構造用鋼管使用。錆に強いアクリル焼付塗装仕上げです。車止め付き。
●屋根は強度のすぐれた折板材使用。
●駅前、マンション、公園等公共用に最適。
●埋込式基礎とベース式基礎があります。(同価格)
●軒樋・立樋はオプションです。

●屋根の等分布荷重試験…通常地型1200N/㎡(120kgf/㎡)、積雪地型3000N/㎡(300kgf/㎡)に耐える。
●屋根に対する風圧力吹き上げ試験…850N/㎡(85kgf/㎡)に耐える。
●壁に対する風圧力吹き付け荷重試験…720N/㎡(72kgf/㎡)に耐える。
●主要構成部材の耐久性…通常の使用状態で、適切な維持管理を行うことにより、10年以上の使用に耐える。

屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

●基準型

2900 / 2904 / 5730〈6430〉 / 1949 / 2094 / 2000 / 4900〈5600〉

〈　〉内は5620型
12台収容
〈14台収容〉

●連結型

2900 / 2904 / 連結型 5730+2450×n〈6430+2800×n〉 / 1949 / 2094 / 2000 / 4900+2450×n〈5600+2800×n〉 / 基準型左側 / 基準型右側

〈　〉内はR2820型
6台収容
〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。
nは連結台数　連結型価格は基準型に加算してください。
※連結型は1スパン単位です。
※必ず基準型の間に連結させてください。

オプション

※照明器詳細はP.57をご覧ください。

■照明器

CY-SD型

■雨樋　※立樋は3スパンごとに1本必要
（4スパン以上の雨樋につきましては、お問い合わせ願います。）
※積雪地での使用は避けてください。

Aセット
（基準型用軒樋・立樋のセット）
￥23,000

Bセット
（連結型用軒樋のみのセット）
￥8,000

Cセット
（連結型用軒樋・立樋のセット）
￥15,500

	型式	価格
基準型	CY-NB4920 通常地型	￥323,000
	CY-NB4920 積雪地型	￥381,000
	CY-NB5620 通常地型	￥337,000
	CY-NB5620 積雪地型	￥396,000
連結型	CY-NBR2520 通常地型	￥112,000
	CY-NBR2520 積雪地型	￥136,000
	CY-NBR2820 通常地型	￥119,000
	CY-NBR2820 積雪地型	￥143,000

※柱埋込式とベース式は同一価格です。
※ハイルーフ（高さ650mmアップ）は基準型に36,000円、連結型に12,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

●主要部材表（CY-NB）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t2.3×60×60	□	構造用鋼管	オータムグレー
梁	t1.6×50×50	□		
桁	t1.6×100×50×20	⊏	溶融亜鉛メッキ鋼板	
補強板	t2.3			
胴縁	t1.6×50×50	□	構造用鋼管	
胴縁中補強	t1.6×40×20	▯		
車止め	t1.6×40×20	▯		
壁パネル	t0.4×H30		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
屋根パネル	t0.5×H66		カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面:パステルベージュ
鼻隠し	t0.7		カラー鋼板	表：ニューブラウン 裏：パステルグレー
側板	t0.7			表：ニューブラウン 裏：パステルグレー
耐雪梁	t3.2×100×50	▯	構造用鋼管	オータムグレー
耐雪桁	t1.6×100×50×20	⊏	溶融亜鉛メッキ鋼板	

※5620型、R2820型は桁及び耐雪桁はt2.3になります。

基礎施工例（ベース式の場合）

基礎施工例（埋込式の場合）

立樋位置
（別売）

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

サイクルロビー®

CY-H

※BL認定型は通常地型・積雪地型です。

屋根スチール角波
不燃認定番号：NM-8697

CY-H2812+R2812

特長

- ●地域の積雪量により3種類の積雪強度をそろえました。
- ●ツートンカラーのスマートなデザイン
- ●積雪荷重　通常地型：1200N/㎡（120kgf/㎡）
  積雪地型：3000N/㎡（300kgf/㎡）
  豪雪地型：4500N/㎡（450kgf/㎡）
- ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
- ●軒樋・立樋はオプションです。

※特注にて2段壁仕様にも対応致します。

車止め（標準装備）

屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

●基準型

2200 (3280) 2930 2204 2185 2060 (2800) 2450 1800

〈　〉内は2812、2830型
6台収容
〈7台収容〉

●連結型

2200 (3280+2800×n) 2930+2450×n 2204 2185 2060 基準型 連結型 (2800+2800×n) 2450+2450×n 1800

〈　〉内はR2812、R2830型
6台収容
〈7台収容〉

連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
nは連結台数　連結型価格は基準型に加算してください。

オプション　※照明器詳細はP.57をご覧ください。

■照明器
CY-SD型　※正面側以外の母屋に取付けが可能。※正面側の母屋に取付ける場合、豪雪地型以外に取付け可能。
CY-SF型　※豪雪地型のみ取付け可能。

■雨樋　※積雪地での使用は避けてください。

Aセット　基準型用	Bセット　連結型用	Cセット　連結型用
軒樋・立樋のセット	軒樋のみのセット	軒樋・立樋のセット
¥16,000	¥8,000	¥16,000

高耐食ルーフ

自転車ルーフの品質が向上しました。
さらに、高品質で高耐久に。

屋根材にガルバリウム鋼板を使用。

高耐食仕様のラスパートビスを採用。

柱、梁に高耐食溶融亜鉛めっき鋼管材を使用。

	型式	価格
基準型	CY-H2412 通常地型	¥152,000
	CY-H2430 積雪地型	¥168,000
	CY-H2812 通常地型	¥162,000
	CY-H2830 積雪地型	¥182,000
連結型	CY-HR2412 通常地型	¥ 86,000
	CY-HR2430 積雪地型	¥105,000
	CY-HR2812 通常地型	¥ 90,000
	CY-HR2830 積雪地型	¥108,000

※ベース式価格は基準型に12,000円、連結型に6,000円加算になります。
※ハイルーフ（高さ550mmアップ）は基準型に20,000円、連結型に10,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

下記タイプは前のひさしが短くなり奥行水平寸法が2100mmとなります。
詳細は弊社営業までお問い合わせください。

受注生産品　納期をご確認ください。

	型式	価格
基準型	CY-H2445 豪雪地型 受	¥216,000
	CY-H2845 豪雪地型 受	¥220,000
連結型	CY-HR2445 豪雪地型 受	¥120,000
	CY-HR2845 豪雪地型 受	¥126,000

※ベース式価格は基準型に50,000円、連結型に25,000円加算になります。
※ベース式は特注品の為、納期お問い合わせください。
※豪雪地型はハイルーフタイプの設定はありません。

●主要部材表（CY-H）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t2.3×60×60 (t2.3×75×75)	□	STKR（ZAM）	オータムグレー
梁	t2.3×60×60 (t2.3×75×125)	□	STKR（ZAM）	オータムグレー
桁	t1.6×75×100		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
屋根パネル	t0.5×66×700		カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
胴縁	t1.6×34×50		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
胴縁中補強	t1.6×20×40		構造用鋼管	オータムグレー
車止め	t1.6×20×40		構造用鋼管	オータムグレー
壁パネル	t0.4×15×300		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー

※（　）寸法は豪雪地型

基礎施工例
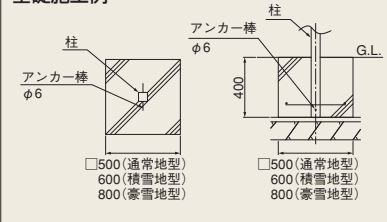
※ベース式は特注での対応となります。

立樋位置（別売）

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。ラックを使用した場合は異なります。

注意
●積雪地では積雪地型を設置してください。
●降雪時には、適時除雪を行ってください。

CY-HT（両面型）

受注生産品
納期をご確認ください。

特長

●積雪荷重　1200N/m²（120kgf/m²）
●軒樋・立樋は標準装備です。
※積雪地での雨樋の使用は避けてください。

●基準型

2050　2050　2930（3280）
2184
1800　1800　2450（2800）

〈　〉内は2812型
12台収容
〈14台収容〉

●連結型

2050　2050　2450（2800）
2184
1800　1800　基準型　連結型 2450（2800）

〈　〉内はR2812型
12台収容
〈14台収容〉
連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
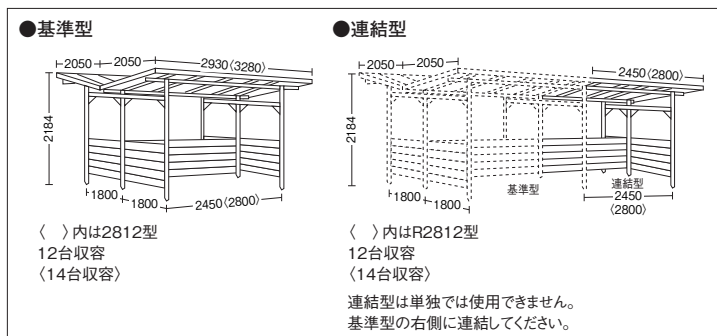
	型式	価格
基準型	CY-HT2412 通常地型	￥285,000
	CY-HT2812 通常地型	￥303,000
連結型	CY-HTR2412 通常地型	￥173,000
	CY-HTR2812 通常地型	￥182,000

※ハイルーフ（高さ550mmアップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

CY-HW（合掌型）

特長

●積雪荷重　1200N/m²（120kgf/m²）
　　　　　　3000N/m²（300kgf/m²）
●軒樋・立樋はオプションです。（P48参照）
※オプションの雨樋を取付ける場合、鼻隠しはつきません。
※積雪地での雨樋・鼻隠しの使用は避けてください。

●基準型

2047　2047　2930（3280）
2055　2170
1800　1800　2450（2800）

〈　〉内は2812、2830型
12台収容
〈14台収容〉

●連結型

2047　2047　2450（2800）
2055　2170
1800　1800　2450（2800）

〈　〉内はR2812、R2830型
12台収容
〈14台収容〉
連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
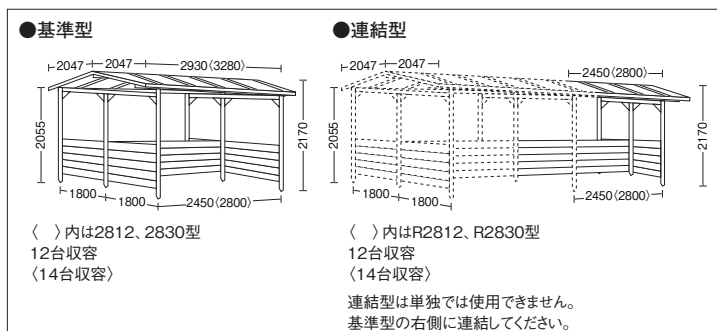
	型式	価格
基準型	CY-HW2412 通常地型	￥281,000
	CY-HW2430 積雪地型	￥310,000
	CY-HW2812 通常地型	￥305,000
	CY-HW2830 積雪地型	￥334,000
連結型	CY-HWR2412 通常地型	￥166,000
	CY-HWR2430 積雪地型	￥201,000
	CY-HWR2812 通常地型	￥175,000
	CY-HWR2830 積雪地型	￥210,000

※ハイルーフ（高さ550mmアップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は自転車の間隔を400㎜で設定したものです。

スチール製サイクルロビー® スライドラック用

CY-SLC

特注での対応となります。

屋根スチール角波

不燃認定番号:NM-8697

屋根アルミ角波

不燃認定番号:NM-8597

CY-SLC2708-U-SG+SR-C [Nタイプ]　※スライドラックは別売品です。

特長

- ●スライドラックとの組合わせに最適な奥行き
- ●ガッチリした柱（φ101.6）
- ●積雪荷重800N/㎡（80kgf/㎡）
- ●スライドラックは別売品です。
- ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
- ●軒樋・立樋が標準装備。

スチール屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

アルミ屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー

静音タイプ　内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。
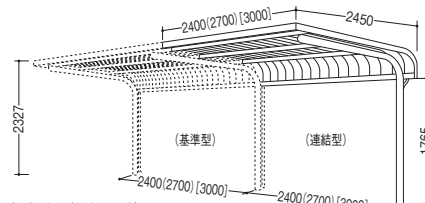
連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。

オプション　※詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁（特注対応）　■車止め（特注対応）

■照明器

CY-SC型　CY-SD型

		型式	価格
スチール	基準型	CY-SLC2408-U-SG 型	¥210,000
		CY-SLC2708-U-SG 型	¥215,000
		CY-SLC3008-U-SG 型	¥218,000
	連結型	CY-SLCR2408-U-SG 型	¥124,000
		CY-SLCR2708-U-SG 型	¥128,000
		CY-SLCR3008-U-SG 型	¥130,000
アルミ	基準型	CY-SLC2408-U-AB 型 受	¥277,000
		CY-SLC2708-U-AB 型 受	¥290,000
		CY-SLC3008-U-AB 型 受	¥304,000
	連結型	CY-SLCR2408-U-AB 型 受	¥180,000
		CY-SLCR2708-U-AB 型 受	¥194,000
		CY-SLCR3008-U-AB 型 受	¥207,000

※ハイルーフ（高さ550mmアップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。　※スライドラックの価格は含まれておりません。

スライドラック（SR-C [Nタイプ]）はP62をご覧ください。

●主要部材表（CY-SLC）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱・梁	t4.2×φ101.6	○	構造用鋼管	オータムグレー
母屋	t1.6×65×30		カラー鋼板	
屋根（スチール）	t0.4×15×300		カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
屋根（アルミ）	t0.5×15×300		カラーアルミ	外面：モカブラウン 内面：シルバー
鼻隠し	t0.7×80×30		カラー鋼板	ニューブラウン
左右側板	t0.7×80×35			
軒樋	t0.7×80×50			
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー

●主要部材表（SR-C [Nタイプ]）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
ラック	100.7×41.6		SPHC（ZAM）	ー
レール	47×50		アルミ押出し形材	シルバー
スライド金具A	66.5×36.2		SPHC（ZAM）	
レールスペーサー	87×29		SPHC（ZAM）	
スライド金具B（高）	115.9×169.1		アルミ押出し形材/SPHC（ZAM）	
スライド金具B（低）	70.4×71.2			
アンカー	M8×70		ステンレス	ー
ストッパー（別売品）	194×189.5		SUS304	

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数はスライドラックを使用した時の台数です。

CY-SLC2708型＋CY-SLCR2708型

（スライドラックSR-C［Nタイプ］との組合せ）

（注）基礎は標準図で示しておりますが、
現場の実情にあわせて設計・施工してください。
※ベース式は特注での対応となります。

サイクルロビー®

特注での対応となります。

屋根スチール角波

不燃認定番号:NM-8697

TCY-LS 2段式自転車ラック用屋根

特長
●2段式自転車ラックがスッキリ収まるハイルーフ屋根。省スペースできれいな収まり。
●柱は構造用鋼管、塗装処理はアクリル焼付塗装仕上げ。屋根はスチール角波。
●2段式自転車ラックは450㎜ピッチで取付。 ●積雪荷重600N/㎡(60kgf/㎡)
●基礎は埋込式。(ベース式は特注) ●軒樋・立樋が標準装備。
●照明器(オプション)

〈独立柱式2段式自転車ラックとの組合せ例〉※2段式自転車ラックは別売品です。

屋根標準色 外面 オータムグレー 内面 パステルグレー

静音タイプ 内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型

5型 〈 〉内は6型
5台収容 〈6台収容〉

2段ラックを付けた場合収容台数は上記の2倍となります。

●連結型

R5型 〈 〉内はR6型
5台収容 〈6台収容〉

2段ラックを付けた場合収容台数は上記の2倍となります。
連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	TCY-LS 5 型	¥163,000	¥199,000
基準型	TCY-LS 6 型	¥171,000	¥215,000
連結型	TCY-LSR 5 型	¥110,000	¥142,000
連結型	TCY-LSR 6 型	¥117,000	¥157,000

※2段式自転車ラックの価格は含まれておりません。

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁(特注対応)
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

静音ルーフ
特注での対応となります。

屋根アルミ角波

不燃認定番号:NM-8597

受注生産品
納期をご確認ください。

TCY-LA 2段式自転車ラック用屋根

特長
●2段式自転車ラックがスッキリ収まるハイルーフ屋根。省スペースできれいな収まり。
●柱は構造用鋼管、塗装処理はアクリル焼付塗装仕上げ。屋根はアルミ角波。
●2段式自転車ラックは450㎜ピッチで取付。 ●積雪荷重600N/㎡(60kgf/㎡)
●基礎は埋込式。(ベース式は特注) ●軒樋・立樋が標準装備。
●照明器(オプション)

〈独立柱式2段式自転車ラックとの組合せ例〉 ※2段式自転車ラックは別売品です。

屋根標準色 外面 モカブラウン 内面 シルバー

静音タイプ 内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型

5型 〈 〉内は6型
5台収容 〈6台収容〉

2段ラックを付けた場合収容台数は上記の2倍となります。

●連結型

R5型 〈 〉内はR6型
5台収容 〈6台収容〉

2段ラックを付けた場合収容台数は上記の2倍となります。
連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。
連結型価格は基準型に加算してください。

	型式	基礎埋込式価格	
		通常タイプ	静音タイプ
基準型	TCY-LA 5 型	¥190,000	¥226,000
基準型	TCY-LA 6 型	¥202,000	¥246,000
連結型	TCY-LAR 5 型	¥133,000	¥165,000
連結型	TCY-LAR 6 型	¥144,000	¥184,000

※2段式自転車ラックの価格は含まれておりません。

オプション ※胴縁、照明器詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁(特注対応)
■照明器
CY-SC型、CY-SD型、CY-SF型

■車止め

5型用	6型用	R5型用	R6型用
¥10,500	¥11,000	¥8,500	¥9,000

●主要部材表(TCY-LS・LA)

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
柱	t3.2×100×100	□	構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	t2.3×105×108		溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
母屋	t1.6×60×30		カラー鋼板	
屋根パネル:スチール(LS)	t0.4×15×300		カラー鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
屋根パネル:アルミ(LA)	t0.5×15×300		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
鼻隠し	t0.7×80×30		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
左右側板	t0.7×80×35		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	t0.7×50×50		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
立樋	t1.0×φ37	○	塩化ビニール	グレー

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は2段式ラックを使用し、ピッチを450㎜で設定したものです。
■27インチ以上の自転車は入らないものもあります。

●TCY-L$^{S}_{A}$5型＋TCY-L$^{S}_{A}$R5型

（2段式自転車ラックTC-ECY型との組合せ）

屋根パネル
軒樋
連結母屋A
縦屋根受
左側板
鼻隠し
母屋A

平面図

5006
2756　2250
TCY−L(S, A)5型　TCY−L(S, A)R5型
3052
253　253
TC−ECYH　TC−ECYL
G. L.
225　450 450 450 450 450 450 450 450 450　225
2250　2250
4500

正面図

5006
253　2250　2250　253
225　450 450 450 450 450 450 450 450 450　225
柱□100
1200　386　1690　1860　2246
560
通路幅1700mm以上

基礎平面図

2246
1860　386
7°
G. L.
323
69
1121
通路幅 1700mm以上　1690
2344　100
2444

TC−ECYL型　自転車入り　側面図

2246
1860　386
7°
G. L.
311
46
1261
通路幅 1700mm以上　1690
2246　100
2346

TC−ECYH型　自転車入り　側面図

100
220　250
125
ベースプレート

TC-ECY型
ベースプレート基礎伏図

ベースプレート
柱ゴムシート
t=4
25
45
G. L.
220
アンカー
（ドリル径は12. 7mmです）

TC-ECY型
ベースプレート側面断面図

2246
1860　386
7°
3052　2592
91
1685　2383　2814
365
G. L.
基礎コンクリート
すてコン
クラッシャラン
540　30
900　300
100
50　1200　50

側面図／基礎断面図

（注）基礎は標準図でしめしておりますが、現場の実情にあわせて設計施工してください。
※ベース式は特注での対応となります。

91
前
柱□100　立樋φ37

立樋位置

柱□100
アンカー棒
φ10−350
G. L.
560
800

●TCY-L$^{S}_{A}$5型

（2段式自転車ラックTC-TGF型との組合せ）

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数は2段式ラックを使用し、ピッチを450㎜で設定したものです。
■27インチ以上の自転車は入らないものもあります。

スチール製サイクルロビー®スライドラック用

CY-SLB

特注での対応となります。下記寸法とは異なります。

特注での対応となります。

屋根スチール角波
不燃認定番号：NM-8697

屋根アルミ角波
不燃認定番号：NM-8597

※スライドラックは別売品です。
CY-SLBS10+SR-C［Nタイプ］

特長

- ●L型フレームで空間を活用
- ●スライドラックは別売品です。
- ●ワンランクアップした頑丈な柱
- ●ゆとりの出幅2300mm
- ●積雪荷重900N/m²（90kgf/m²）
- ●基礎は埋込式。（ベース式は特注）
- ●軒樋・立樋が標準装備。

※2段式ラック用ハイルーフは特注にてお受け致します。

スチール屋根標準色　外面 オータムグレー　内面 パステルベージュ

アルミ屋根標準色　外面 モカブラウン　内面 シルバー

静音タイプ　内面谷部 ベージュ

上記の屋根パネルの内面谷部に静音材が付いた時の色です。

●基準型　●連結型

10台収容　　10台収容

※自転車収容台数は当社スライドラックを使用した時の台数です。

連結型は単独では使用できません。
基準型の右側に連結してください。

オプション　※詳細はP.56・57をご覧ください。

■胴縁（特注対応）　■車止め（特注対応）

■照明器

CY-SC型　CY-SD型　CY-SF型

		型式	価格
スチール	基準型	CY-SLBS10型	¥187,000
	連結型	CY-SLBSR10型	¥114,000
アルミ	基準型	CY-SLBA10型 受	¥220,000
	連結型	CY-SLBAR10型 受	¥134,000

※ハイルーフ（高さ600mmアップ）は基準型に30,000円、連結型に15,000円加算になります。特注品の為、納期お問い合わせください。
※スライドラックの価格は含まれておりません。

スライドラック（SR-C［Nタイプ］）はP62をご覧ください。

●主要部材表（CY-SLB）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	t3.2×150×100		構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	t2.3×108×105		溶融亜鉛メッキ鋼板	
母屋	t1.6×30×60		カラー鋼板	表：オータムグレー 裏：パステルグレー
屋根パネル（SLBS型）	t0.4×300×15		カラーガルバリウム鋼板	外面：オータムグレー 内面：パステルベージュ
屋根パネル（SLBA型）	t0.5×300×15		カラーアルミ板	外面：モカブラウン 内面：シルバー
鼻隠し	t0.7×30×80		カラー鋼板	表：ニューブラウン 裏：パステルグレー
左（右）側板	t0.7×30×80			
軒樋	t0.7×50×65			
立樋	t1.0×φ37		塩化ビニール	グレー

●主要部材表（SR-C［Nタイプ］）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
ラック	100.7×41.6		SPHC（ZAM）	—
レール	47×50		アルミ押出形材	シルバー
スライド金具A	66.5×36.2		SPHC（ZAM）	
レールスペーサー	87×29		SPHC（ZAM）	
スライド金具B（高）	115.9×169.1		アルミ押出し形材/SPHC（ZAM）	
スライド金具B（低）	70.4×71.2			
アンカー	M8×70		ステンレス	—
ストッパー（別売品）	194×189.5		SUS304	

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。■柱間の寸法は芯々です。収容台数はスライドラックを使用した時の台数です。

CY-SLB10型＋CY-SLBR10型

（スライドラックSR-C［Nタイプ］との組合せ）
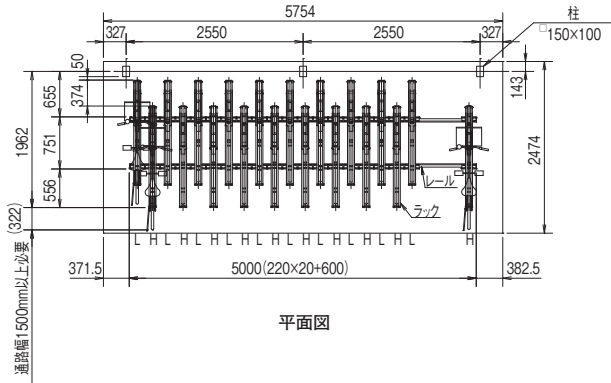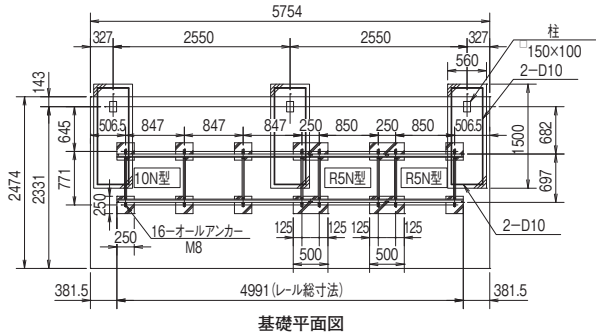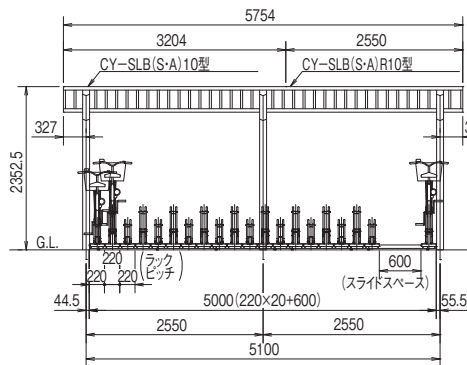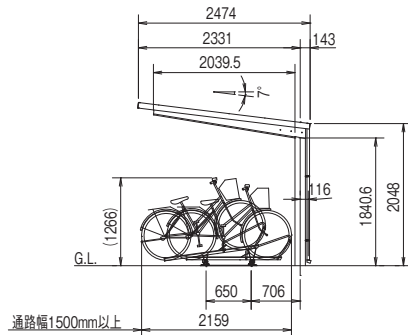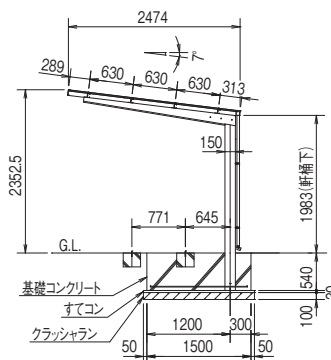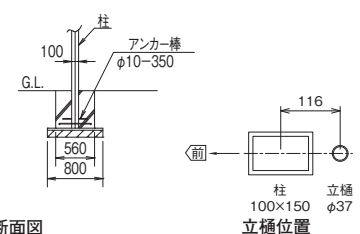
（注）基礎は標準図で示しておりますが、
現場の実情にあわせて設計・施工してください。
※ベース式は特注での対応となります。

サイクルロビー® 用オプション

■自転車ルーフ オプション対応一覧

		片側アール屋根							前後アール屋根	直線屋根					箱型タイプ				
		片支持柱						中央柱	片支持柱	片支持柱			中央柱		アール屋根		直線屋根		
		CY-LSE CY-LAE	CY-LPE	CY-LBP	LCY-LS LCY-LA	TCY-LS TCY-LA	CY-SLC	CY-TN	CY-JSE CY-JAE	LCY-FS LCY-FA	CY-LSF	CY-SLB	※6 CY-THS	CY-TS	CY-CLS CY-CLA	CY-AC	CY-AB	CY-NB	CY-H
胴縁		●			▲	▲	▲		●	▲		▲			■		■	■	■
車止め		●	●	●	●※1	※2	▲	●	●	●※1	●	▲	●	●	●※1	●※1	■	■	■
照明器	CY-SC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				
	CY-SD	●	※3		●	●	●	※3	※3	●	●	●		●	●			●	※3,4
	CY-SF	●	●		●	●			●	●	●	●		●					※5
	CY-SH	●	●								▲								

●…オプションの規格品としてあるもの　▲…特注での対応　■…標準装備
※1）専用の車止めがあります。　※2）LCY用の車止めを使用。　※3）正面側以外の母屋に取付けが可能。　※4）正面側の母屋に取付ける場合、豪雪地型以外に取付け可能。
※5）豪雪地型のみ取付け可能。　※6）CY-THS型は照明器付。

胴縁 側面・背面壁

アルミ壁 受注生産品
納期をご確認ください。

写真はCY-JSE取付例　※本体屋根・柱は含まれません。

内面

外面
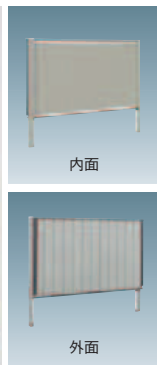
側面壁は単独使用できます。

●壁色は本体の屋根標準色と同じ。材質も本体の屋根パネルと同じになります。
※型番中、Rは連結型を表します。連結型は基準型と連結して使用します。単独使用不可。

		型式	価格
スチール壁パネル	背面胴縁 CY-DHS	25G（CY-┤SE25G型用）	¥32,000
		28G（CY-┤SE28G型用）	¥35,000
		R25G（CY-┤SER25G型用）	¥29,000
		R28G（CY-┤SER28G型用）	¥30,000
	側面胴縁（左右共用）CY-DSS	25G・28G（CY-┤SE25G・28G型用）	¥32,000

※ハイルーフタイプはありません。側面胴縁は片面のみの価格です。

		型式	価格
アルミ壁パネル	背面胴縁 CY-DHA	25G（CY-┤AE25G型用）受	¥44,000
		28G（CY-┤AE28G型用）受	¥50,000
		R25G（CY-┤AER25G型用）受	¥42,000
		R28G（CY-┤AER28G型用）受	¥44,000
	側面胴縁（左右共用）CY-DSA	25G・28G（CY-┤AE25G・28G型用）受	¥40,000

※ハイルーフタイプはありません。側面胴縁は片面のみの価格です。

車止め 埋込式

CY-KAS（スチール製埋込式）

CY-KAU（ステンレス製埋込式）

φ42.7パイプです。
右記寸法で各ルーフお取り合せください。

型式	価格
スチール製 CY-KAS	¥12,500
ステンレス製 CY-KAU SUS304製	¥26,000

（ ）内寸法はCY-KAU型

車止め 柱取付式

CY-KHS（スチール製柱取付式）

CY-KHU（ステンレス製柱取付式）

●CY-J、Lの柱へ加工なしで取付OK。
●スチール（アクリル焼付塗装）とステンレス（SUS304）の2タイプいずれもφ42.7です。

※本体屋根・柱は含まれません。
※CY-LBP、LCY-L・F専用車止めは本文ページ掲載

車止め以外の本体は含まれません。
※Rは連結型で25Gまたは28Gと連結となります。（単独使用不可）
連結型価格は基準型に加算してください。

型式	全長(mm)	奥行(mm)	価格 スチール製 CY-KHS	価格 ステンレス製 CY-KHU
25G	2430	122	¥10,000	¥24,000
28G	2750	122	¥10,500	¥26,000
R25G	2430	122	¥8,500	¥22,500
R28G	2750	122	¥9,000	¥24,500

■運賃、組立工事費は別途です。

転倒防止柵

CY-FPS（スチール製）

CY-FPU（ステンレス製）

型式	価格
スチール製CY-FPS	￥22,000
ステンレス製CY-FPU	￥60,000

（ ）内寸法はCY-FPU型

照明器

受…受注生産品 納期をご確認ください。

CY-SC型

CY-SC50型・60型

スタンダードタイプの照明器。

型式	価格
CY-SC50（50Hz）	￥18,000
CY-SC60（60Hz）	￥18,000

※蛍光管付。　※消費電力 18W。
※取付ける地域により型式が異なります。
電気の周波数が 50Hz の地域には 50 型、60Hz の地域には 60 型を取付けてください。

CY-SD型

CY-SD型

母屋取付仕様なので、取付け位置が自由。

型式	価格
CY-SD（13W蛍光電球）	￥11,500
CY-SD-LB（青色照明）受	￥14,500
CY-SD-LED（LED照明）受	￥18,000

CY-SF型　特注品

CY-SF型

柱に取付けられる、スタイリッシュな円筒タイプ。

型式	価格
CY-SF（13W蛍光電球）受	￥20,000
CY-SF-LED（LED照明）受	￥27,000

CY-SH型

CY-SH型

照明を梁先端に取付けるタイプ。

型式	価格
CY-SH（9W蛍光電球）	￥11,500
CY-SH-LED（LED照明）受	￥18,000

※配線は柱・梁内に収納可能。
⚠ CY-SH 型は本体同時注文になり、本体設置後の取付けはできません。

※一部取付けできない型式もあります。お問い合わせください。　※センサー使用の場合は CY-THSSE をご使用ください。（P.42 参照）

⚠ 安全上のご注意　●スイッチ、電気配線工事は別途。ルーフへの取付けは現場加工となります。●電気配線は専門業者（有資格者）にご相談ください。

固定式空気入れ

受注生産品 納期をご確認ください。

エコスタンド

駐輪場に最適な固定式空気入れ

- 耐久性に優れたステンレス製です。
- ゴムホースもステンレス網を巻いています。
- 盗難対策として、専用特殊ボルトを使用して固定します。
- 雨水が入らない特殊構造です。
- 注油とパッキンの交換だけの簡単メンテナンス。
- サイズ：幅200×奥行230×高さ707㎜

※価格等、詳しくはお問い合わせください。

■運賃、組立工事費は別途です。

DAIKEN
自転車ラック　製品ラインナップのご案内

ダイケンの自転車ラックなら･･･

自転車の出し入れがしやすいスライドラック、
多彩な平置き方式、豊富な2段式を取り揃えています。
スライドラックと組合せ可能な2段式ラックもあります。

日塗工色番号（2009年E版）

オータムグレー	E25-60B

●…作動音のより静かなタイプ。

スライドラック

スライド式

スチール

SR-F ･･････････････ P61
SR-C ･･････････････ P62

フットペダル式

スチール

SR-PS･･････････････ P63

平置きラック

スイング式

スチール

KS-C ･･････････ P68
KS-D ･･････････ P69
KS-F ･･････････ P70

前輪差込式

スチール　ステンレス

CS-M･･････ P71
CS-H･･････ P72
CS-MU ･･･ P71

スライドラック用2段式ラック

ガススプリング式

●TC-SRGF･･････････ P64
TC-SRGF2 ････････ P65

2段式ラック

ガススプリング式　コイルバネ式

●TC-TGF･･････P66
●TC-ECY･･････P67

基　礎

オールアンカー基礎です。

連結対応

同じものを並列できます。
（スライドラックは連結型もあります）

静音ラック

2段式静音ラック

従来より大幅に操作音の大きさ、音質を変え、より耳ざわりな感じを抑えました。約13%の音低減（当社比）

操作音低減
従来品80dB
（交通量の多い道路の音）
↓
静音タイプ70dB
（TV・ラジオの音レベル）

●身近な音のレベルdB

20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
木の葉のそよぎ	夜の郊外住宅地　非常に静か	静か	静かな事務室	生活環境音	TV、ラジオの音　静音ラック	交通量の多い道路　電話が聞こえない	地下鉄の車内	電車のガード下　非常にやかましい	自動車の騒音	リベット&杭打ち	ジェット機の騒音　耳が痛くなる	耳がこわれそう

自転車の寸法参考表

※電動アシスト付自転車の質量は23～27kgです。

JISD9111・1995より抜粋

大分類		一般用自転車				幼児用自転車
車種		スポーツ車	シティ車	実用車	子供車	幼児車
A	自転車の長さ　mm	1900以下				950～1350
B	自転車の幅　mm	600以下				350～550
C	サドルの最大高さ　mm	635を超え1100以下	750を超え1100以下		635を超え850以下	435を超え635以下
D	ブレーキレバーの開き　mm	100以下			85以下	60 (3)以下
E	車輪の径の呼び (1)インチ	20以上28以下		26	24以下	18以下
参考	車重 (2)(質量)　kg	10～18	10～20	22～24	13～18	13～15

幅350×奥行250×高さ300mm以下

D C E （ホイールスペース） A

注(1)折畳みのスポーツ車及びシティ車では、車輪の径の呼びが20未満のものでもよい。
(2)車重は、その自転車の標準仕様による質量を示す。
(3)幼児車のブレーキレバーの開きは、60mm以下に調節できるものでもよい。

［備考］
買い物カゴの大きさ、形状はJISの規定になく多種多様であるが、サンプリング調査の結果、上記寸法でほぼ全体の80%以上を満足することが判明したので、これを標準とする。

⚠ご注意

■自転車ラック共通注意事項
- 自転車の収容目的以外には使用しないでください。
- 自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
- マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。製品毎の収納可能自転車をご確認ください。
- 自転車ラックの設置にはコンクリート・アンカー基礎工事が必要です。基礎工事が不可能な場所には設置しないでください。
- みだりに改造・変更はしないでください。

■スライドラック注意事項
- 後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
- 20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。

■二段式自転車ラック注意事項
- 特殊なハンドルや後カゴの付いた自転車等、下段に入らない場合には上段へ収納してください。
- 27インチを超える自転車は収納できないものもあります。

■サイクルスタンド注意事項
- 後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
- 18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。

詳しくはP61へ
SR-F［Nタイプ］

詳しくはP62へ
SR-C［Nタイプ］

詳しくはP72へ
CS-H

詳しくはP67へ
TC-ECY

詳しくはP63へ
SR-PS

詳しくはP69へ
KS-D

詳しくはP71へ
CS-MW

詳しくはP71へ
CS-M（スロープ付）

スライドラック　台数別型式取り合わせ表

■SR-F[Nタイプ]…省奥行タイプ(奥行1796mm)、SR-C[Nタイプ]…通常タイプ(奥行1837mm)

型式 / 台数	設置スペース (mm)	基準型		連結型				レール組合せ	レール寸法 (mm)
		6型	10型	R5型	R6型	R7型	R8型		
6	2400	1						6型	1920
7 ※1	2620		(1)					(10型)	2140
8 ※1	2840		(1)					(10型)	2360
9 ※1	3060		(1)					(10型)	2580
10	3280		1					10型	2800
11	3500	1		1				6型+R5型	3020
12	3720	1			1			6型+R6型	3240
13	3940	1				1		6型+R7型	3460
14	4160	1					1	6型+R8型	3680
15	4380		1	1				10型+R5型	3900
16	4600		1		1			10型+R6型	4120
17	4820		1			1		10型+R7型	4340
18	5040		1				1	10型+R8型	4560
19	5260	1		1			1	6型+R8型+R5型	4780
20	5480	1			1		1	6型+R8型+R6型	5000
21 ※2	6350	1	1	1				10台+11台	5820
22 ※2	6570	1	1		1			10台+12台	6040
23 ※2	6790	2		1	1			11台+12台	6260
24 ※2	7010	2			2			12台+12台	6480
25 ※2	7230	2			1	1		12台+13台	6700
26 ※2	7450	2			1		1	12台+14台	6920
27 ※2	7670	2				1	1	13台+14台	7140
28 ※2	7890	2					2	14台+14台	7360
29 ※2	8110	1	1	1			1	14台+15台	7580
30 ※2	8330	1	1		1		1	14台+16台	7800
31 ※2	8550		2	1	1			15台+16台	8020
32 ※2	8770		2		2			16台+16台	8240
33 ※2	8990		2		1	1		16台+17台	8460
34 ※2	9210		2		1		1	16台+18台	8680
35 ※2	9430		2			1	1	17台+18台	8900
36 ※2	9650		2				2	18台+18台	9120
37 ※2	9870	1	1	1			2	18台+19台	9340
38 ※2	10090	1	1		1		2	18台+20台	9560
39 ※2	10310	2		1	1		2	19台+20台	9780
40 ※2	10530	2			2		2	20台+20台	10000

SR-F[Nタイプ]、SR-C[Nタイプ]ラック配列

基準型	6型	L H L H L H
	10型	L H L H L H L H L H

連結型	R5型	L H L H L
	R6型	L H L H L H
	R7型	L H L H L H L
	R8型	L H L H L H L H

※L … 低い
　H … 高い

※20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。〔21台から40台までの場合は2ヶ所(1200mm以上)必要です〕必ず20台毎に1セット、基準型(6型・10型)を設置して下さい。表の寸法はスライドスペース600mmの場合です。820mm、1040mmの場合は異なります。
※1)現場加工にて転用
※2)21台から40台までの設置スペースはスライドストッパーを取り付けて区分する分、間隔(50mm)をあけています。

■SR-PS(ピッチ220、1スパン最大収容20台)

台数	設置スペース (mm)	ラック配列	レール総寸法 (mm)	スパン数	備考
5	2040	5台	1560	1	※5台から9台までの設置スペースはレール端部のエンドストッパーとのクリアランス1台分(220mm)はありません。
6	2260	6台	1780	1	
7	2480	7台	2000	1	
8	2700	8台	2220	1	
9	2920	9台	2440	1	
10	3360	10台	2880	1	※10台から20台までの設置スペースはスパン毎に1台分(220mm)のクリアランスを設けています。
11	3580	11台	3100	1	
12	3800	12台	3320	1	
13	4020	13台	3540	1	
14	4240	14台	3760	1	
15	4460	15台	3980	1	
16	4680	16台	4200	1	
17	4900	17台	4420	1	
18	5120	18台	4640	1	
19	5340	19台	4860	1	
20	5560	20台	5080	1	
※ 21 台から 40 台は下記の台数組合せで設置して下さい。					
21	6540	10台+11台	6060	2	※21台から40台までの設置スペースは各スパン毎に1台分(220mm)のクリアランスを設けています。スパンを区分するための中間ストッパー(80mm)を1個使用します。
22	6760	11台+11台	6280	2	
23	6980	11台+12台	6500	2	
24	7200	12台+12台	6720	2	
25	7420	12台+13台	6940	2	
26	7640	13台+13台	7160	2	
27	7860	13台+14台	7380	2	
28	8080	14台+14台	7600	2	
29	8300	14台+15台	7820	2	
30	8520	15台+15台	8040	2	
31	8740	15台+16台	8260	2	
32	8960	16台+16台	8480	2	
33	9180	16台+17台	8700	2	
34	9400	17台+17台	8920	2	
35	9620	17台+18台	9140	2	
36	9840	18台+18台	9360	2	
37	10060	18台+19台	9580	2	
38	10280	19台+19台	9800	2	
39	10500	19台+20台	10020	2	
40	10720	20台+20台	10240	2	

※20台毎に460mm(230×2)の引出しスペースが必要になります。〔21台から40台までの場合は2ヶ所920mm{(230×2)×2}必要です〕10台以上から、各スパン毎に1台分(220mm)のクリアランスを設けることで出し入れがスムーズになります。連続するスパンの場合、レールは連結しています。(中間ストッパーにより区切られます)

- ●20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
- ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
- ●自重が25kgを超える自転車は収納しないでください。
- ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

自転車駐車場工業会
認定番号:平面・スライド-22-001

SR-F [Nタイプ] (ラックピッチ 220mm)

奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ(1796mmタイプ)

特長

- ●2段式ラックからの取替需要に最適。
- ●レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
- ●ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。
- ●自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。

※ストッパーは特注での対応となります。
納期・価格はお問い合わせください。

型式		収容台数	価格
基準型	SR-F6N	6	¥126,000
	SR-F10N	10	¥210,000
連結型	SR-FR5N	5	¥105,000
	SR-FR6N	6	¥126,000
	SR-FR7N	7	¥147,000
	SR-FR8N	8	¥168,000

※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。

SR-F6N型(自転車収容台数6台)
※20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。又、必ず20台毎に1セット基準型を設置してください。
※通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安。
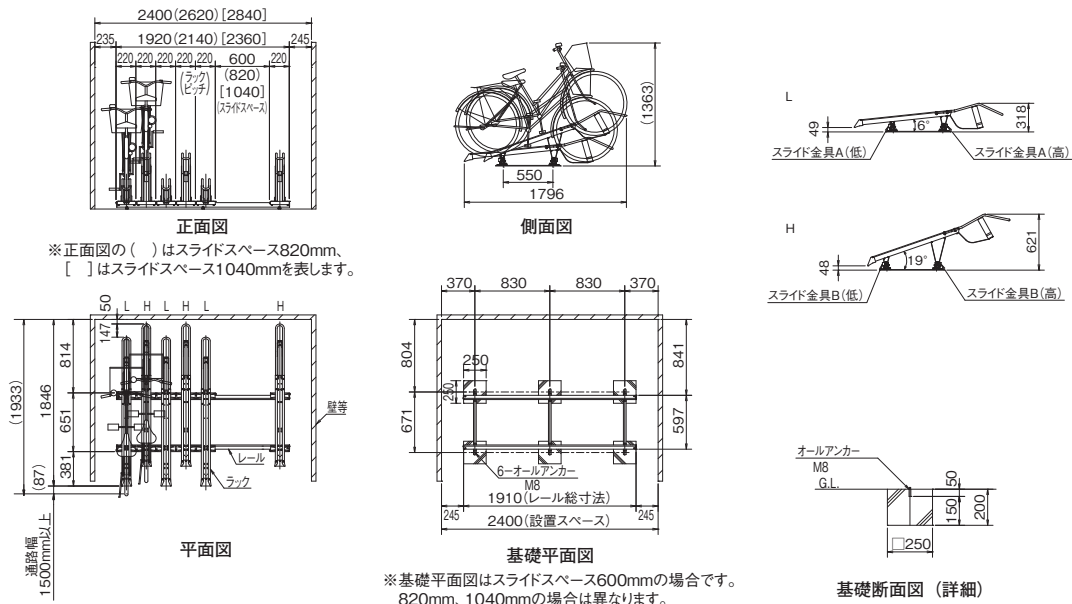
●主要部材表(SR-F [Nタイプ])

部材名	寸法(mm)	形状	材質	色
ラック	100.7×56.6		SPHC(ZAM)	−
レール	47×50		アルミ押出し形材	シルバー
スライド金具A(高)	81.6×96		SPHC(ZAM)	−
スライド金具A(低)	52.6×32.3			
スライド金具B(高)	160.7×280.4			
スライド金具B(低)	64.8×65			
レールスペーサー	87×29			
アンカー	M8×70		ステンレス	

●収納可能自転車

全長	1820mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	55mm
タイヤ径	20〜27インチ
質量	25kg

オプション

ナンバーシール

ラックの整理番号としてナンバーシールをご用意しました。弊社営業までご相談ください。

- ・1桁用(タテ28×ヨコ17㎜)
- ・2桁用(タテ28×ヨコ30㎜)
- ・3桁用(タテ28×ヨコ45㎜)

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。

スチール製スライドラック

注意

- ●20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
- ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
- ●自重が25kgを超える自転車は収納しないでください。
- ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

SR-C [Nタイプ]（ラックピッチ 220mm）

洗練された品質と価格。軽くて静かなアルミ形材を使用。

特長

- ●レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
- ●ラックは耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板（ZAM）を使用。

※ラックピッチ200mmタイプは特注にてお受け致します。
その場合、通常品に比べハンドルが干渉しやすくなります。
納期・価格はお問い合わせください。
※ラックピッチ250・280mmタイプは特注にてお受け致します。
特にリフォーム・改修現場で設置することにより、さらに使いやすくなります。納期・価格はお問い合わせください。

型式		収容台数	価格
基準型	SR-C6N	6	¥108,000
	SR-C10N	10	¥180,000
連結型	SR-CR5N	5	¥ 90,000
	SR-CR6N	6	¥108,000
	SR-CR7N	7	¥126,000
	SR-CR8N	8	¥144,000

※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。

SR-C6N型（自転車収容台数6台）

※20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。
又、必ず20台毎に1セット基準型を設置してください。
スライドスペース分（600mm）が含まれています。
※通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安。

オプション

ストッパー

自転車の出し入れの際、ストッパーをふむ事によりレールが安定します。

SR-CST2N（2ヶ入り）	SR-CST3N（3ヶ入り）
¥5,600	¥8,400

ナンバーシール

ラックの整理番号としてナンバーシールをご用意しました。
弊社営業までご相談ください。

- ・1桁用（タテ28×ヨコ17㎜）
- ・2桁用（タテ28×ヨコ30㎜）
- ・3桁用（タテ28×ヨコ45㎜）

●主要部材表（SR-C [Nタイプ]）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
ラック	100.7×41.6		SPHC（ZAM）	―
レール	47×50		アルミ押出し形材	シルバー
スライド金具A	66.5×36.2		SPHC（ZAM）	シルバー
レールスペーサー	87×29		SPHC（ZAM）	シルバー
スライド金具B（高）	115.9×169.1		アルミ押出し形材/SPHC（ZAM）	シルバー
スライド金具B（低）	70.4×71.2			
アンカー	M8×70		ステンレス	―
ストッパー（別売品）	194×189.5		SUS304	

●収納可能自転車

全長	1820mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	55mm
タイヤ径	20～28インチ
質量	25kg

SR-N(25N)型（ラックピッチ250mm） 特注品

自転車同士の干渉を防ぐことを最優先にしたタイプ

・高位ラックは、前後方向に50㎜調整できます。

オプション

- ・高位ラック用50㎜アップ金具
- ・18インチ用車輪ガイド　・18インチ用ストッパー金具

※納期、オプションについては営業までお問い合わせください。

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■運賃、組立工事費は別途です。

スチール製フットペダル式スライドラック

⚠注意	●22インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。 ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。 ●自重が20kgを超える自転車は収納しないでください。 ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

SR-PS（ラックピッチ 220mm） NEW

ペダルを踏むだけで左右のラックが広がり、簡単に出し入れ可能。

特長

- ●ペダルを軽く踏むだけで、左右のラックが広がります。
- ●女性やお子様でも簡単に出し入れできます。
- ●平置式でもバツグンの収納力です。
- ●固定アームと固定ホールで横倒れを防止します。

型式	収容台数	価格
SR-PS5・R5	5	¥180,000
SR-PS6・R6	6	¥216,000
SR-PS7・R7	7	¥252,000
SR-PS8・R8	8	¥288,000
SR-PS9・R9	9	¥324,000
SR-PS10・R10	10	¥360,000

※連結型は型番の後にRを付けてください。(例：SR-PSR5)
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※11台以上のレールは、5台用〜10台用のレールの組み合わせとなります。

SR-PS６型（自転車収容台数6台）
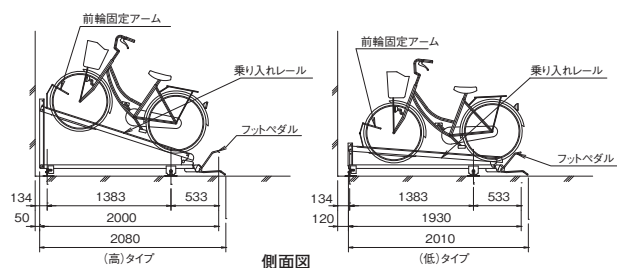
■設置台数10台以上の設置スペース計算式

設置スペース＝（配置台数）×（ラックピッチ220）＋（両壁面スペース480）＋（スパン数−1）× 80 ＋（スパン数×220）＋（スパン数×460）

中間ストッパー　クリアランス
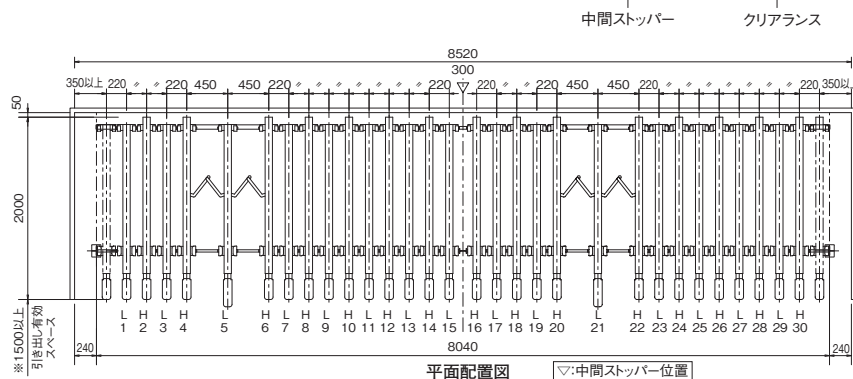
●収納可能自転車

全長	1810mm
ハンドル幅	550mm
ハンドル高さ	1130mm
タイヤ幅	40mm
タイヤ径	22〜27インチ
質量	20kg

■運賃、組立工事費は別途です。

2段式静音不着式自転車ラック

⚠注意	●27インチを超える自転車は収納できないものもあります。 ●マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。 ●特殊なハンドルや後カゴの付いた自転車は、下段に入らない場合には上段へ収納してください。

TC-SRGF〔独立柱式(ガススプリング)〕

スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。

特長

- ●スライドラックの上の空間を有効利用できます。
- ●不着式なので着地音がせず静かです。
- ●ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
- ●上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付。
- ●レール収納時の音を軽減するストッパー付。
- ●600mmピッチで設置。
（450mmピッチで設置可能な製品もあります。）

※写真のルーフ（CY-SLB型）は特注のハイルーフ品を使用しています。詳細はP54をご覧ください。

※27インチ以上の自転車は入らないものもあります。
※450mmピッチで設置可能な製品もあります。 その場合TC-SRGFは高位用+低位用の組合せ、スライドラックは低位用のみの使用となり、ハンドルが干渉しやすくなりますので、必ず10台毎に1台分（220mm）スライドスペースを広くとってください。

TC-SRGFH型+SR-C10N型との組合せ

※天井がある場合は高さ2600mm以上必要。

仕様	型式
ガススプリング式	TC-SRGFH

オプション

ナンバーシール

5

ラックの整理番号としてナンバーシールをご用意しました。
弊社営業までご相談ください。
・1桁用（タテ30×ヨコ20mm）
・2桁用（タテ30×ヨコ35mm）

●主要部材表（TC-SRGF）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	75×75	□	一般構造用角形鋼管	オータムグレー
上段フレーム	129×75	⊔	熱間圧延鋼板	
可動レール	79×55	⊔		
前輪ガイド・後輪ガイド	φ8	○	丸鋼	
取手、スタンド	φ10	○		
ベースプレート	125×250	▯	平鋼	
アンカー	M12×70		スチール	—

●収納可能自転車

全長	1840mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	50mm
タイヤ径	20〜27インチ
質量	20kg

※下段の収納可能自転車はスライドラックのページをご覧ください。

■運賃、組立工事費は別途です。

省奥行2段式不着式自転車ラック

⚠注意
●28インチを超える自転車は収納できないものもあります。
●マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。
●特殊なハンドルや後カゴの付いた自転車は、下段に入らない場合には上段へ収納してください。

TC-SRGF2 〔独立柱式(ガススプリング)〕 NEW

引き出しスペースが少ない、省奥行きのスライドラック用上段ラック。

TC-SRGF2+SR-C［Nタイプ］　※下段のスライドラックは別売品です。

特長

- ●スライドラックの上の空間を有効利用できます。
- ●操作性に優れた、ガススプリング式を採用。
- ●不着式なので着地音がせず静かです。
- ●ユニット構造で組立てが簡単です。
- ●上段レールにはラックの引き出しロック機能付き。
- ●自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
- ●600mmピッチで設置。
（450mmピッチで設置可能な製品もあります。）
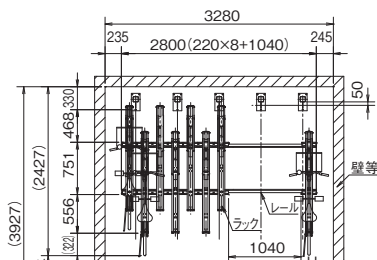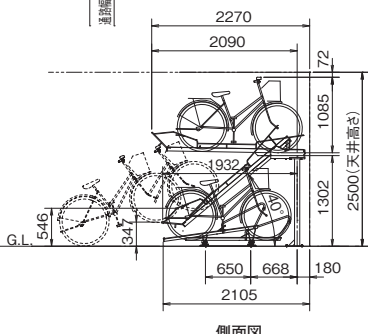
仕様	型式
ガススプリング式	TC-SRGF2H

オプション

ナンバーシール

ラックの整理番号としてナンバーシールをご用意しました。
弊社営業までご相談ください。
・1桁用（タテ30×ヨコ20㎜）
・2桁用（タテ30×ヨコ35㎜）

●主要部材表（TC-SRGF2）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	75×75	□	一般構造用角形鋼管	オータムグレー
上段フレーム	130×126	⊏	熱間圧延鋼板	オータムグレー
可動レール	81×55	⊔	熱間圧延鋼板	オータムグレー
前輪ガイド・後輪ガイド	φ8	○	丸鋼	オータムグレー
取手	φ12	○	丸鋼	オータムグレー
ベースプレート	125×250	▯	平鋼	オータムグレー
アンカー	M12×70		スチール	−

●収納可能自転車

全長	1840mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	50mm
タイヤ径	20〜28インチ
質量	25kg

※下段の収納可能自転車はスライドラックのページをご覧ください。

2段式静音不着式自転車ラック

●27インチを超える自転車は収納できないものもあります。
●マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。
●特殊なハンドルや後カゴの付いた自転車は、下段に入らない場合には上段へ収納してください。

TC-TGF〔独立柱式（ガススプリング）〕

操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。
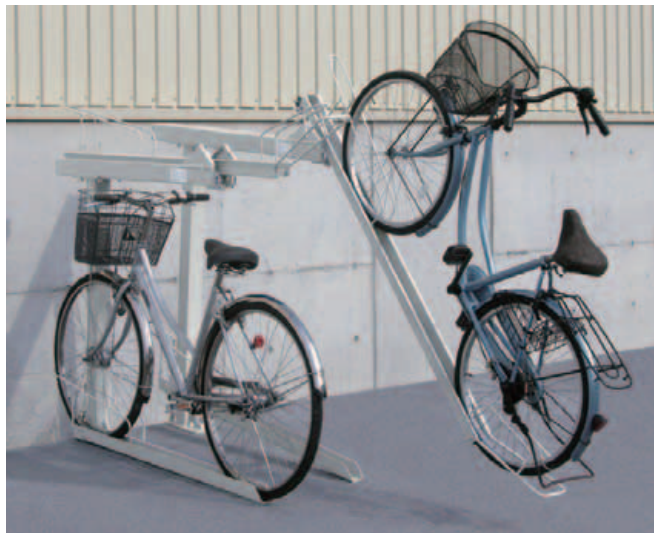
特長

- ●不着式なので着地音がせず静かです。
- ●ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
- ●上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付。
- ●レール収納時の音を軽減するストッパー付。
- ●450mmピッチで設置。

オプション

ナンバーシール

5

ラックの整理番号として
ナンバーシールをご用意しました。
弊社営業までご相談ください。

・1桁用（タテ30×ヨコ20㎜）
・2桁用（タテ30×ヨコ35㎜）

［下段後カゴ付自転車対応］
下段レール8度振りスペーサー

下段に後カゴ付自転車があった場合、下段レールを8度斜めにし、上段の自転車を出し入れしやすくします。

※天井がある場合は高さ2500㎜以上必要。

平面図 / 基礎伏図 / ベースプレート側面断面図 / ベースプレート基礎伏図

（ドリル径は12.7mmです）

TC−TGFL･H型　自転車入り　正面図

TC−TGFL型　自転車入り　側面図

TC−TGFH型　自転車入り　側面図
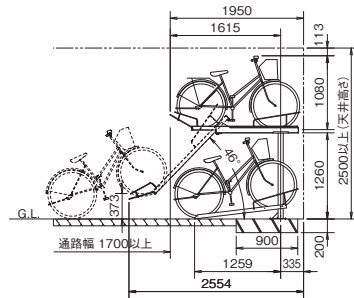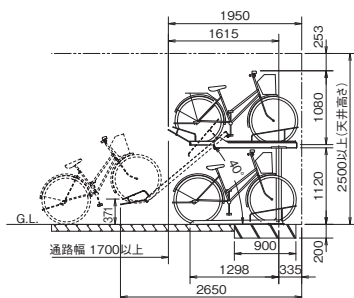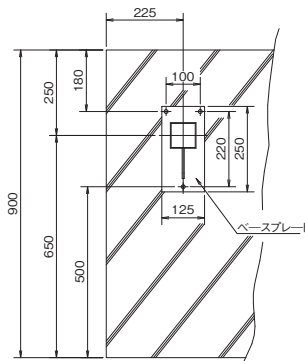
仕様	型式
ガススプリング式	TC-TGFH（高位用）
	TC-TGFL（低位用）

●主要部材表（TC-TGF）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	75×75	□	一般構造用角形鋼管	オータムグレー
上段フレーム	129×75		熱間圧延鋼板	
可動レール	79×55			
前輪ガイド・後輪ガイド	φ8	○	丸鋼	
取手、スタンド	φ10	○		
下段レール	55×55	⊔	熱間圧延鋼板	
ベースプレート	125×250		平鋼	
アンカー	M12×70		スチール	ー

●収納可能自転車

全長	上段：1840mm 下段：1770mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	上段：1100mm 下段：1040mm
タイヤ幅	50mm
タイヤ径	20〜27インチ
質量	20kg

■運賃、組立工事費は別途です。

2段式静音自転車ラック

⚠注意	●27インチを超える自転車は収納できないものもあります。 ●マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。 ●特殊なハンドルや後カゴの付いた自転車は、下段に入らない場合には上段へ収納してください。

TC-ECY〔独立柱式（コイルスプリング）〕

特長

●従来品に比べ操作音が低減しました。
●450mmピッチで設置。

コイルスプリング式
バネと台車の組み合わせによりスピーディーでスムーズな自転車の出し入れができます。

オプション

ナンバーシール

ラックの整理番号としてナンバーシールをご用意しました。弊社営業までご相談ください。

・1桁用（タテ30×ヨコ20mm）
・2桁用（タテ30×ヨコ35mm）

［下段後カゴ付自転車対応］
下段レール8度振りスペーサー

下段に後カゴ付自転車があった場合、下段レールを8度斜めにし、上段の自転車を出し入れしやすくします。

TC-ECYL・H型　自転車入り　正面図
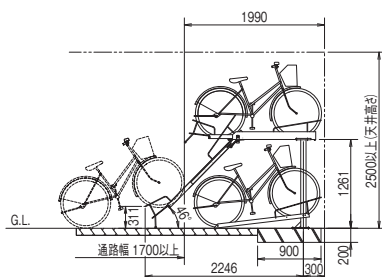
TC-ECYH型　自転車入り　側面図
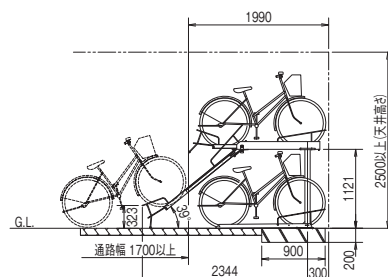
TC-ECYL型　自転車入り　側面図

平面図

基礎伏図

ベースプレート側面断面図
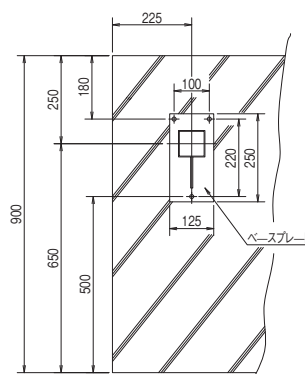
ベースプレート基礎伏図

仕様	型式
コイルスプリング式	TC-ECYH
	TC-ECYL

●主要部材表（TC-ECY）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
柱	75×75	□	一般構造用鋼管	オータムグレー
上段フレーム	110×129	⊔	熱間圧延鋼板	
可動レール	55×55	⊔		
前輪ガイド・後輪ガイド	φ8	○	丸鋼	
取手、スタンド	φ10	○		
下段レール	55×55	⊔	熱間圧延鋼板	
ベースプレート	125×250	⊡	平鋼	
アンカー	M12×70		スチール	—

●収納可能自転車

全長	上段：1840mm 下段：1720mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	上段：1100mm 下段：1060mm
タイヤ幅	50mm
タイヤ径	20〜27インチ
質量	20kg

■運賃、組立工事費は別途です。

⚠注意	●18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。 ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。 ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

KS-C（スタンドピッチ 280mm）

デザイン性を重視したスタンダードタイプ

特長

●左右斜め設置（17°）可能です。

●スタンドピッチ300・350・380も特注にてお受け致します。
価格・納期はお問い合わせください。

出し入れの時は両サイドの自転車を傾けます。

安全性を考慮した、車輪ガイドを追加しました。

型式	全幅（mm）	奥行（mm）	全高（mm）	収容台数	スタンドピッチ	価格
KS-C284	1150	1796	661	4	280	¥68,000
KS-C285A※	1430	1796	661	5	280	¥85,000
KS-C285B※	1430	1796	661	5	280	¥85,000
KS-C286	1710	1796	661	6	280	¥102,000

※Aは左側から低位用での始まり、Bは高位用での始まりを表します。

●主要部材表（KS-C）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
レール	150×90	⋁	溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
土台	30×60	⊓	溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
車輪ガイド	φ9	○	丸鋼	

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
支柱	40×40	⊔	溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
アンカー	M8×50		スチール	溶融亜鉛メッキ

●収納可能自転車

全長	1820mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	45mm
タイヤ径	18~28インチ
質量	20kg

■運賃、組立工事費は別途です。

傾斜式サイクルスタンド

⚠注意	●18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。 ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。 ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

KS-D（スタンドピッチ 280mm）

丸パイプを使用したソフトなデザイン

KS-D286

特長

- ●質感の高いメタリックカラー。
- ●出し入れの際は両サイドの自転車を傾けます。

出し入れの時は両サイドの自転車を傾けます。

型式	全幅（mm）	奥行（mm）	全高（mm）	収容台数	スタンドピッチ	価格
KS-D284	1120	1613	600	4	280	¥64,000
KS-D285A※	1400	1613	600	5	280	¥80,000
KS-D285B※	1400	1613	600	5	280	¥80,000
KS-D286	1680	1613	600	6	280	¥96,000

※Aは左側から低位用での始まり、Bは高位用での始まりを表します。

KS-D286

※通路幅は収容した自転車後輪より1500mmが目安。
10台ごとに出し入れしやすいよう1台分のスペースをあけて設置してください。

●主要部材表（KS-D）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
前土台	60×30		熱間圧延鋼板	プラチナブラウン
後土台	75×45			
前輪受け	φ25.4	○	構造用鋼管	

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
後輪受け	60×30		熱間圧延鋼板	プラチナブラウン
アンカー	M8×50		スチール	溶融亜鉛メッキ

●収納可能自転車

全長	1840mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	56mm
タイヤ径	18～28インチ
質量	20kg

■運賃、組立工事費は別途です。

傾斜式サイクルスタンド

⚠注意	●18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。 ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。 ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

KS-F（スタンドピッチ 280mm）

経済性に優れた普及タイプ

KS-F286

特長

●左右斜め設置も0～17°で自在に可能です。
●スタンドピッチ300mmも特注にてお受け致します。
価格・納期はお問い合わせください。

型式	全幅（mm）	奥行（mm）	全高（mm）	収容台数	スタンドピッチ	価格
KS-F284	1120	1906	1045	4	280	¥40,000
KS-F285A※	1400	1906	1045	5	280	¥50,000
KS-F285B※	1400	1906	1045	5	280	¥50,000
KS-F286	1680	1906	1045	6	280	¥60,000

※Aは左側から低位用での始まり、Bは高位用での始まりを表します。

KS-F286

※通路幅は収容した自転車後輪より1500mmが目安。
10台ごとに出し入れしやすいよう1台分のスペースをあけて設置してください。

●主要部材表（KS-F）

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
前・後土台	40×40	⊏	一般構造用軽量形鋼	溶融亜鉛メッキ
レール低	60×52	⊔	熱間圧延鋼板	
レール高	60×52	⊔		
車輪ガイド	φ9	○	丸鋼	

部材名	寸法（mm）	形状	材質	色
支柱長	40×40	∟	等辺山形鋼	溶融亜鉛メッキ
支柱短	40×40	∟		
アンカー	M8×50		スチール	

●収納可能自転車

項目	寸法
全長	1820mm
ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	55mm
タイヤ径	18~28インチ
質量	25kg

■運賃、組立工事費は別途です。

サイクルスタンド

⚠注意
- ●18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
- ●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
- ●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

CS-M 400mm、600mm ピッチ収容（溶融亜鉛メッキ仕上）

CS-M4

特長
- ●スタンドの高低順入換可。
- ●オールアンカー付（オールアンカー　M10×120）。
- ●400mmと600mmの2種類のラックピッチがあり、スペースに合わせて選べます。
- ●連続する場合、次のスタンドのピッチが同じになるよう左右枠（土台）を少しはなして設置してください。
- ■特注対応（別途価格）：斜め45°まで対応可能。但しピッチは異なります。奇数設置用として3台用、5台用対応可。

型式	価格
CS-M4	￥32,000
CS-M6	￥46,000
CS-ML4	￥32,000
CS-ML6	￥46,000
CS-MW12	￥78,000

●収納可能自転車

ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	45mm
タイヤ径	18～27インチ
質量	20kg

オプション

スロープ

CS-MSP2（2ヶ入り）	CS-MSP3（3ヶ入り）
￥5,600	￥8,400

↑矢印は自転車収納方向を表します

※通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安

●主要部材表（CS-M）

部材名	寸法（mm）	形状	材質
前・後土台	t3.0×40×40	ㄱ	等辺山形鋼（溶融亜鉛メッキ）
スタンド	φ11	⌒	丸鋼

CS-MU 400mm ピッチ収容（ステンレス製）

CS-MU6

特長
- ●スタンドの高低順入換可。
- ●400mmピッチで効率良く収容。
- ●オールアンカー付（オールアンカー　M8×90）。
- ●連続する場合、次のスタンドのピッチが同じになるよう設置してください。
- ■特注対応（別途価格）：斜め45°まで対応可能。但しピッチは異なります。ピッチは405～600mm まで対応可。奇数設置用として3台用・5台用対応可。

型式	価格
CS-MU4	￥66,000
CS-MU6	￥99,000

●収納可能自転車

ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	45mm
タイヤ径	18～27インチ
質量	20kg

●左から27・26・26・27インチの自転車収容例

↑矢印は自転車収納方向を表します

※通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安

●主要部材表（CS-MU）

部材名	寸法（mm）	形状	材質
前・後土台	t2.0×30×60	⊏	SUS304 鏡面仕上げ
スタンド	丸鋼φ11	⌒	SUS304 電解研磨

複列配置参考図 CS-MU6型

基礎断面図 CS-MU型

■運賃、組立工事費は別途です。

サイクルスタンド

⚠注意
●18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
●自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

CS-H 400mm、600mm ピッチ収容（溶融亜鉛メッキ仕上）

シンプルで使いやすい前輪差込式

特長
●スタンドの高低順入換可・オールアンカー付（オールアンカー　M10×90）。
●400mmと600mmの2種類のラックピッチがあり、スペースに合わせて選べます。
●連続する場合、次のスタンドが同じピッチになるよう設置してください。
●奇数設置用として3台用、5台用対応可。
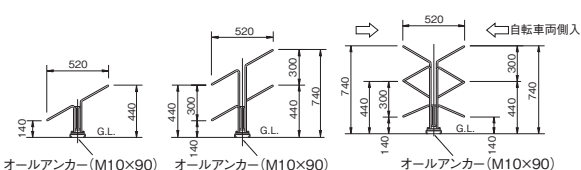
型式	全幅（mm）	奥行（mm）	全高（mm）	収容台数	スタンドピッチ	価格
CS-H4	1400	520	740	4	400	¥36,000
CS-H6	2200	520	740	6	400	¥54,000
CS-HL4	2000	520	440	4	600	¥36,000
CS-HL6	3200	520	440	6	600	¥54,000
CS-HW8	1600	520	740	8	200	¥68,000
CS-HW12	2400	520	740	12	200	¥102,000

※18インチ以上の標準サイズの自転車で設定されていますのでご注意ください。

●主要部材表（CS-H）

部材名	寸法（mm）	形状	材質
土台	t3.2×30×130	⊏	鋼板（溶融亜鉛メッキ）
スタンド	φ12.7	⌐	棒鋼（溶融亜鉛メッキ）

●収納可能自転車

ハンドル幅	600mm
ハンドル高さ	1100mm
タイヤ幅	45mm
タイヤ径	18〜27インチ
質量	20kg

サイクルスタンドの設置例と通路幅

CS-M設置例

壁からベース端は左右170mm奥は52mm離してください。

※自転車は27インチで作図しています。
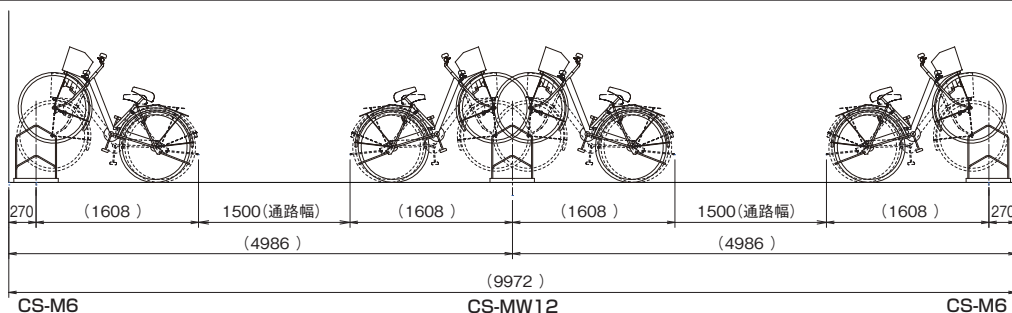
CS-H設置例

壁からベース端は左右300mm 奥は270mm離してください。

※自転車は27インチで作図しています。

■運賃、組立工事費は別途です。

DAIKEN
ガレージ

製品ラインナップのご案内
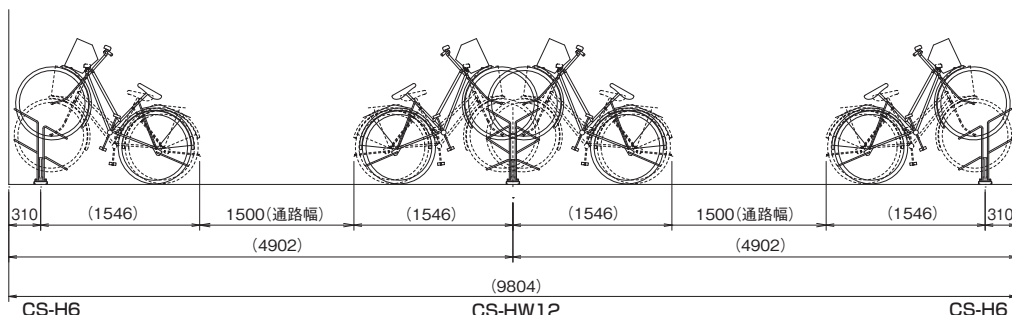
ダイケンのガレージなら…

ご家庭用から業務用タイプまで豊富なサイズバリエーション！
全タイプ連棟可能で、お車の台数にあわせてお選びいただけます。

日塗工色番号（2009年E版）

オータムグレー	E25-60B
ニューブラウン	―

❄…多雪地用もあります。

箱型タイプ

❄CH-KS ……………………… P74

軒高ガレージ

❄CH-KB ……………………… P74

材　質

メッキの上に2重塗装します。
※屋根材はガルファン鋼板（亜鉛・5%アルミ合金メッキ鋼板）に焼付塗装。

●カラー鋼板の亜鉛メッキ＋表面2コート、2ベーク仕上げ

基　礎
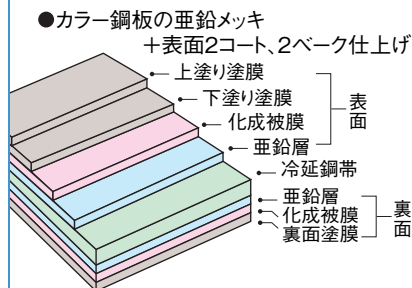
布基礎です。
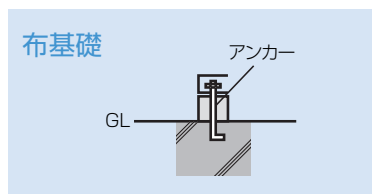
※アンカー枠またはプレート付き（製品に基礎はふくまれません）

連　棟

何棟でも連結が可能です。
基準型に連結型を連結させて何棟でも連結できます

基準型

連結型

何棟でも連結可能

■自動車寸法参考表
寸法の単位はmm、寸法値は自動車メーカーの数値を採用しております。グレードにより一部寸法の異なるものもあります。モデルチェンジ等により自動車の寸法が変更になる事があります。

(mm)

	乗用車			乗用車			ステーションワゴン			ミニバン			オフロード車			1BOX車		
車　種	カローラ	ラティオ	シビック	クラウンロイヤル	フーガ	レジェンド	マークIIブリット	アコードワゴン	レガシィワゴン	ウィッシュ	ストリーム	ラフェスタ	ランドクルーザープラド	サファリ	アウトランダー	アルファード	エルグランド	エリシオン
全　長	4410	4395	4540	4840	4900	4930	4775	4750	4680	4560	4555	4510	4715	4770	4640	4865	4835	4845
全　幅	1695	1695	1755	1780	1795	1845	1760	1760	1730	1745	1695	1695	1875	1880	1800	1830	1815	1830
全　高	1480	1540	1440	1470	1525	1455	1485	1515	1475	1600	1606	1670	1870	1685	1680	1935	1920	1810

全幅寸法／サイドミラーの出幅は含みません。

スチール製ガレージ

建築確認申請について
更地への新築の場合、また、(準)防火地域内では床面積に関係なく建築確認申請が必要です。
(準)防火地域外については床面積の合計が10㎡以上のものについては建築確認申請が必要です。
詳しくは、各市区町村の建築課へご相談ください。

CH-KS・KB（シャッター付）

CH-KB3054 + KBR3054

一般家庭から業務用まで幅広く使えます。

1 一般型･多雪型とも庫内柱が中央にありません
庫内が広々で有効活用できます
車への乗り降りもスムーズ！

2 横桟構造!!
横桟構造で
さらにしっかりした丈夫な壁

※CH-KS…通常高さ 2341㎜
CH-KB…軒　高 2641㎜
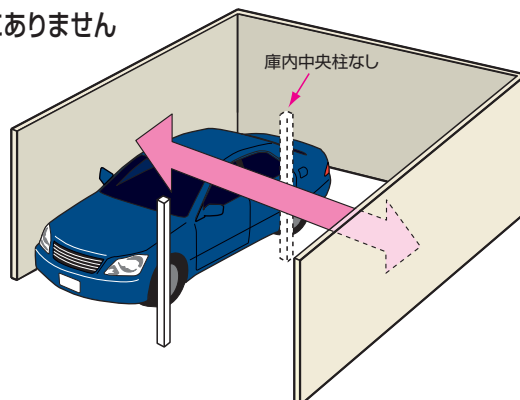
3 積雪強度
●一般型
1200N/㎡(120kgf/㎡)
●多雪型
3000N/㎡(300kgf/㎡)

積雪地では多雪型を使用し、早めに除雪をしてください。
限界を超えると、事故または、収納物の破損などの原因になります。

住宅に合ったグレー調。景観にとけ込みベストマッチ。

※屋根材はガルファン鋼板(亜鉛・5%アルミ合金メッキ鋼板)に焼付塗装。
※壁・土台は、

メッキの上に2重塗装

●カラー鋼板の亜鉛メッキ
＋表面2コート、2ベーク仕上げ

- 上塗り塗膜
- 下塗り塗膜
- 化成被膜
- 亜鉛層
（以上 表面）
- 冷延鋼帯
- 亜鉛層
- 化成被膜
- 裏面塗膜
（以上 裏面）
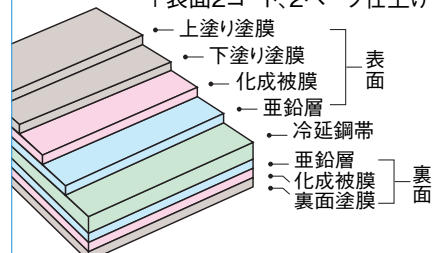
設置スペースや用途に合わせてお選びください。

■ガレージCH-KSバリエーション

型式中、Rの付くものは連結型です。
単独では設置できません。Rの付かない基準型の右側に連結となります。
奥行の同じものどうしで何棟でも連結可。

		間口（㎜）		
		2,620	2,970	3,170
奥行（㎜）	5,410	CH-KS 2654 CH-KSR 2654	CH-KS 3054 CH-KSR 3054	
	5,810		CH-KS 3058 CH-KSR 3058	CH-KS 3258 CH-KSR 3258
	6,210		CH-KS 3062 CH-KSR 3062	CH-KS 3262 CH-KSR 3262

■のき高ガレージCH-KBバリエーション

型式中、Rの付くものは連結型です。
単独では設置できません。Rの付かない基準型の右側に連結となります。
奥行の同じものどうしで何棟でも連結可。

		間口（㎜）		
		2,620	2,970	3,170
奥行（㎜）	5,410	CH-KB 2654 CH-KBR 2654	CH-KB 3054 CH-KBR 3054	
	5,810		CH-KB 3058 CH-KBR 3058	CH-KB 3258 CH-KBR 3258
	6,210		CH-KB 3062 CH-KBR 3062	CH-KB 3262 CH-KBR 3262

基礎について

開口高さ調整の場合、基礎上端より100㎜下までが標準施工ですがさらに150㎜まで現状仕様で延長できます。
前柱は埋込式のため基礎の側面が見えずスマートです。
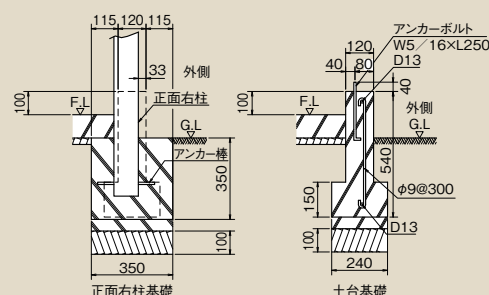
ガレージサイズの選び方

ガレージのサイズは余裕をもって選びましょう。

ガレージの機種の選択は敷地に余裕がある場合、車種の変更等を考慮してなるべく大きめのサイズをお選びください。

〈車体寸法〉

四輪車	全　長	全　幅	全　高	総排気量
軽自動車	3400㎜以下	1480㎜以下	2000㎜以下	660cc以下
小型自動車	4700㎜以下	1700㎜以下	2000㎜以下	2000cc以下
普通自動車	・・・・小型自動車より大きいもの・・・・			

〈ガレージ寸法と車のスペースの目安〉

強風対策として

オプション品のシャッター補強は台風や強風時のシャッターハズレ対策に役立ちます。（内側取付）

シャッター補強

棚板の配置例
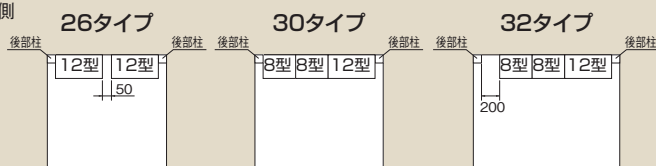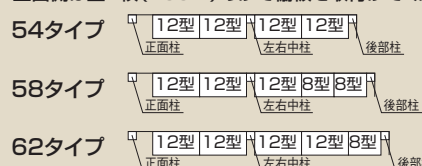
スチール製ガレージ

CH-KS・KB（シャッター付）

■基準型

写真はCH-KB型、〈　〉内寸法は通常高さCH-KS型

間口2,620×奥行5,410㎜　床面積：14.17㎡(4.30坪)
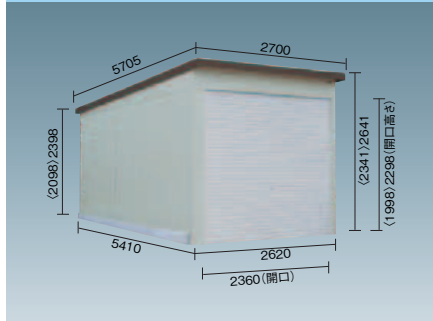
CH-KS2654型／CH-KB2654型

間口2,970×奥行5,410㎜　床面積：16.07㎡(4.87坪)
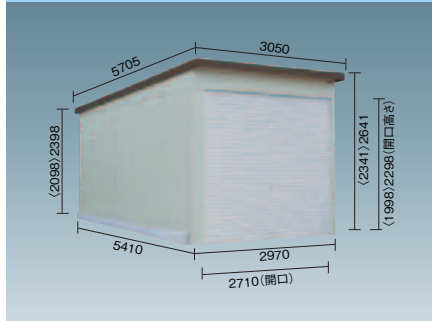
CH-KS3054型／CH-KB3054型

間口2,970×奥行5,810㎜　床面積：17.26㎡(5.23坪)
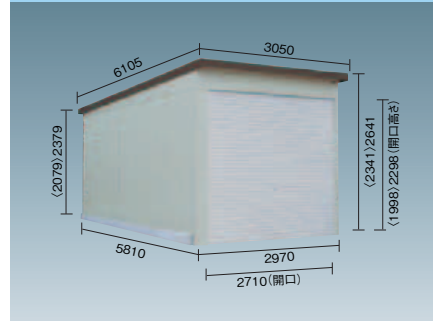
CH-KS3058型／CH-KB3058型

間口2,970×奥行6,210㎜　床面積：18.44㎡(5.59坪)
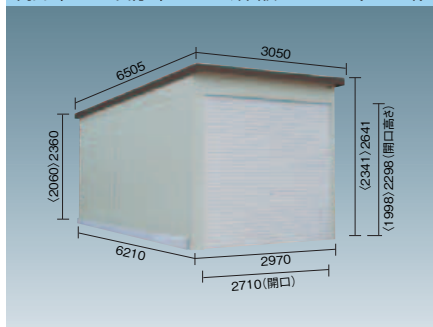
CH-KS3062型／CH-KB3062型

間口3,170×奥行5,810㎜　床面積：18.42㎡(5.58坪)
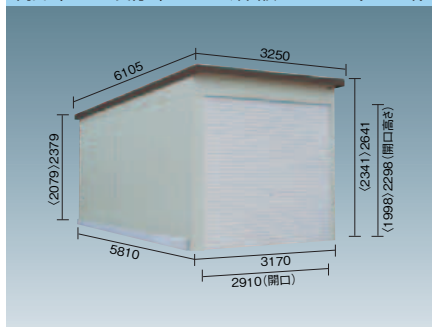
CH-KS3258型／CH-KB3258型

間口3,170×奥行6,210㎜　床面積：19.69㎡(5.97坪)
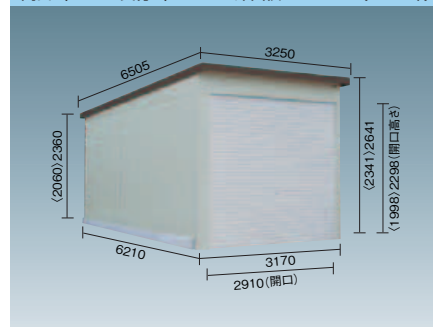
CH-KS3262型／CH-KB3262型

■連結型

写真は上の基準型に連結型を連結したものです。連結型は単独では使用できません。最初に基準型が必要で、これに必要数連結します。
写真はCH-KB＋CH-KBR型、〈　〉内寸法は通常高さCH-KS、CH-KSR型

間口2,620×奥行5,410㎜　床面積：14.17㎡(4.30坪)×連結数
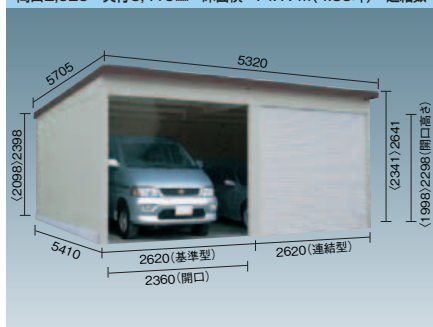
CH-KSR2654型／CH-KBR2654型

間口2,970×奥行5,410㎜　床面積：16.07㎡(4.87坪)×連結数

CH-KSR3054型／CH-KBR3054型

間口2,970×奥行5,810㎜　床面積：17.26㎡(5.23坪)×連結数
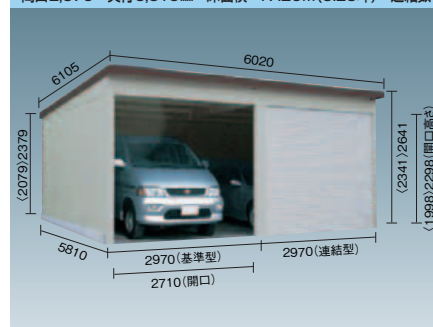
CH-KSR3058型／CH-KBR3058型

間口2,970×奥行6,210㎜　床面積：18.44㎡(5.59坪)×連結数
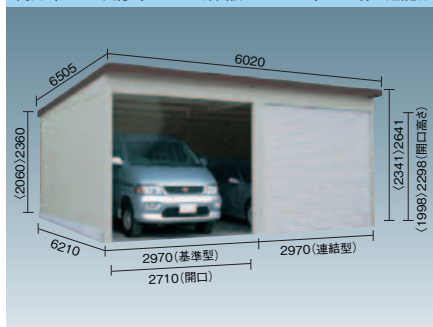
CH-KSR3062型／CH-KBR3062型

間口3,170×奥行5,810㎜　床面積：18.42㎡(5.58坪)×連結数

CH-KSR3258型／CH-KBR3258型

間口3,170×奥行6,210㎜　床面積：19.69㎡(5.97坪)×連結数
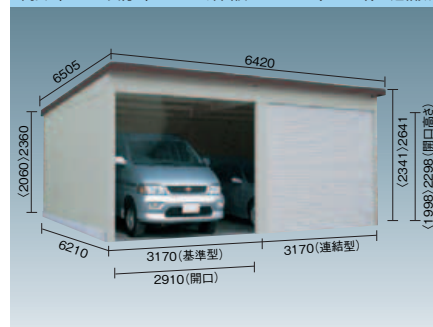
CH-KSR3262型／CH-KBR3262型

⚠注意
●一般型は積雪1200N/㎡（120kgf/㎡）60㎝
●多雪型は積雪3000N/㎡（300kgf/㎡）100㎝以下で、雪降ろしをしてください。

バリエーション豊富、全タイプに多雪型、結露防止型の設定がございます。

		CH-KS（標準）				CH-KB（軒高）軒高 300㎜UP			
		一般型		多雪型		一般型		多雪型	
			結露防止型		結露防止型		結露防止型		結露防止型
2654型 間口 /2,620 ㎜ 奥行 /5,410 ㎜	基準型	¥380,000	¥400,000	¥392,000	¥422,000	¥420,000	¥450,000	¥432,000	¥462,000
	連結型	¥272,000	¥303,000	¥291,000	¥322,000	¥290,000	¥320,000	¥310,000	¥341,000
	2連棟	¥652,000	¥703,000	¥683,000	¥744,000	¥710,000	¥770,000	¥742,000	¥803,000
	3連棟	¥924,000	¥1,006,000	¥974,000	¥1,066,000	¥1,000,000	¥1,090,000	¥1,052,000	¥1,144,000
3054型 間口 /2,970 ㎜ 奥行 /5,410 ㎜	基準型	¥410,000	¥446,000	¥434,000	¥470,000	¥450,000	¥485,000	¥474,000	¥509,000
	連結型	¥303,000	¥339,000	¥334,000	¥370,000	¥320,000	¥355,000	¥352,000	¥388,000
	2連棟	¥713,000	¥785,000	¥768,000	¥840,000	¥770,000	¥840,000	¥826,000	¥897,000
	3連棟	¥1,016,000	¥1,124,000	¥1,102,000	¥1,210,000	¥1,090,000	¥1,195,000	¥1,178,000	¥1,285,000
3058型 間口 /2,970 ㎜ 奥行 /5,810 ㎜	基準型	¥420,000	¥460,000	¥444,000	¥484,000	¥468,000	¥506,000	¥492,000	¥530,000
	連結型	¥311,000	¥350,000	¥342,000	¥400,000	¥323,000	¥361,000	¥355,000	¥394,000
	2連棟	¥731,000	¥810,000	¥786,000	¥884,000	¥791,000	¥867,000	¥847,000	¥924,000
	3連棟	¥1,042,000	¥1,160,000	¥1,128,000	¥1,284,000	¥1,114,000	¥1,228,000	¥1,202,000	¥1,318,000
3062型 間口 /2,970 ㎜ 奥行 /6,210 ㎜	基準型	¥440,000	¥490,000	¥479,000	¥522,000	¥485,000	¥526,000	¥509,000	¥550,000
	連結型	¥328,000	¥365,000	¥359,000	¥403,000	¥329,000	¥371,000	¥374,000	¥407,000
	2連棟	¥768,000	¥855,000	¥838,000	¥925,000	¥814,000	¥897,000	¥883,000	¥957,000
	3連棟	¥1,096,000	¥1,220,000	¥1,197,000	¥1,328,000	¥1,143,000	¥1,268,000	¥1,257,000	¥1,364,000
3258型 間口 /3,170 ㎜ 奥行 /5,810 ㎜	基準型	¥455,000	¥500,000	¥500,000	¥532,000	¥505,000	¥554,000	¥543,000	¥583,000
	連結型	¥340,000	¥394,000	¥387,000	¥432,000	¥372,000	¥410,000	¥465,000	¥483,000
	2連棟	¥795,000	¥894,000	¥887,000	¥964,000	¥877,000	¥964,000	¥1,008,000	¥1,066,000
	3連棟	¥1,135,000	¥1,288,000	¥1,274,000	¥1,396,000	¥1,249,000	¥1,374,000	¥1,473,000	¥1,549,000
3262型 間口 /3,170 ㎜ 奥行 /6,210 ㎜	基準型	¥485,000	¥536,000	¥540,000	¥575,000	¥540,000	¥592,000	¥612,000	¥651,000
	連結型	¥359,000	¥420,000	¥408,000	¥458,000	¥390,000	¥442,000	¥489,000	¥509,000
	2連棟	¥844,000	¥956,000	¥948,000	¥1,033,000	¥930,000	¥1,034,000	¥1,101,000	¥1,160,000
	3連棟	¥1,203,000	¥1,376,000	¥1,356,000	¥1,491,000	¥1,320,000	¥1,476,000	¥1,590,000	¥1,669,000

※4連棟以上については基準型の価格に必要な連結型の価格を加算してください。

■運賃、組立工事費は別途です。

CH-KS・KB (シャッター付)

■CH-KS3054+CH-KSR3054

連続施工例　※何棟でも連結できます。

■正面図
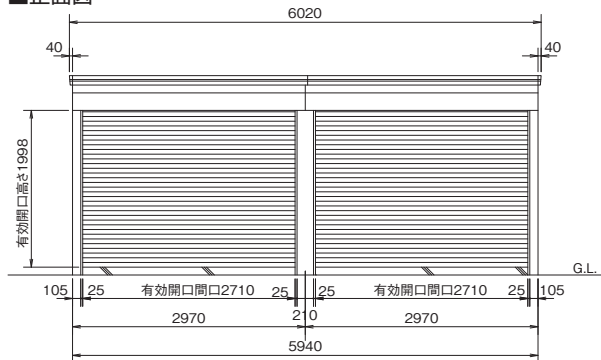
■側面図
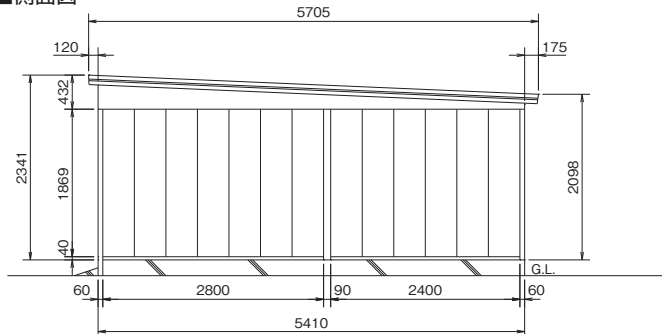
■基礎図
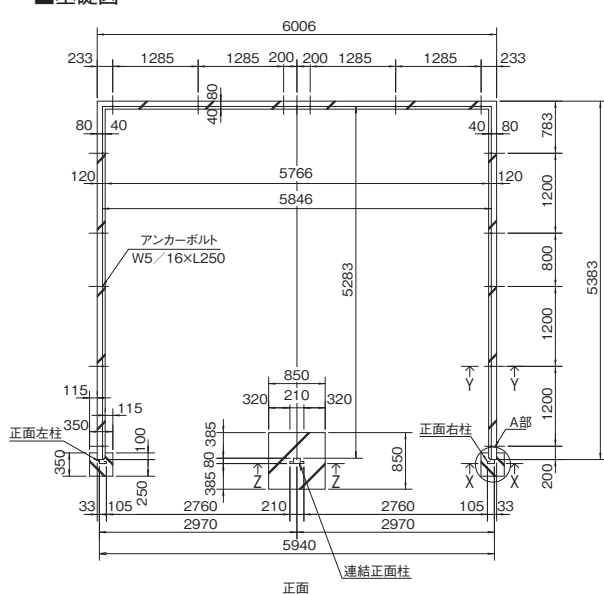
■X−X断面図（正面右柱基礎）
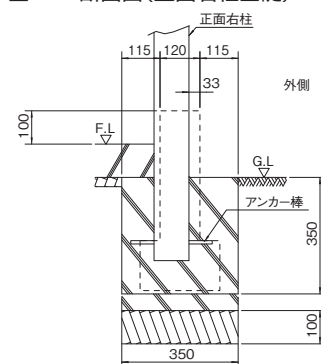
■Y−Y断面図（土台基礎）
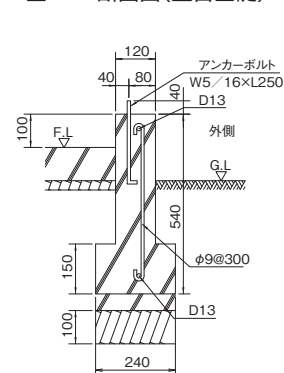
■Z−Z断面図（連結正面柱基礎）

■A部詳細

単位：㎜
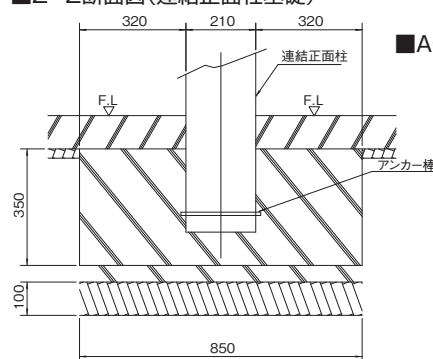
■CH-KB3054+CH-KBR3054

連続施工例　※何棟でも連結できます。
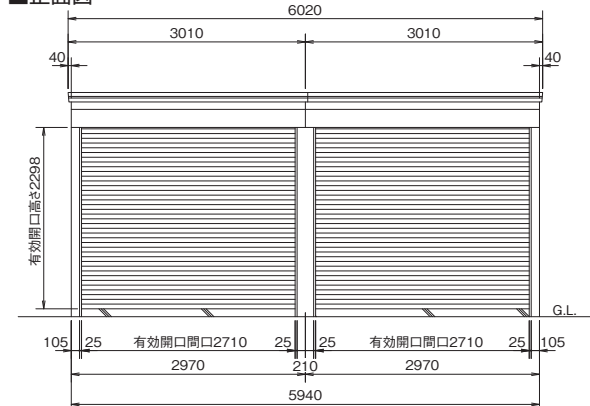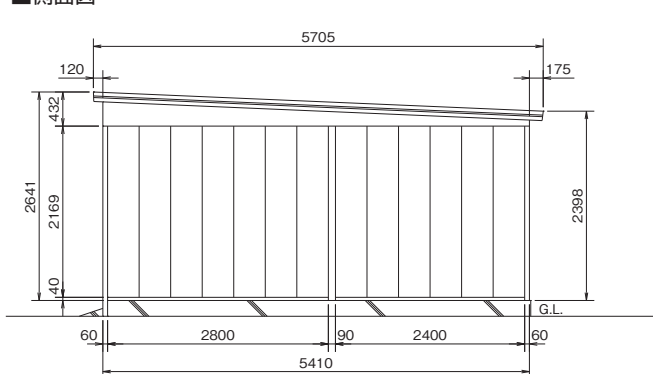
■正面図

■側面図

単位：㎜

■運賃、組立工事費は別途です。

CH-KS・KB オプション

用途を広げる便利なオプション
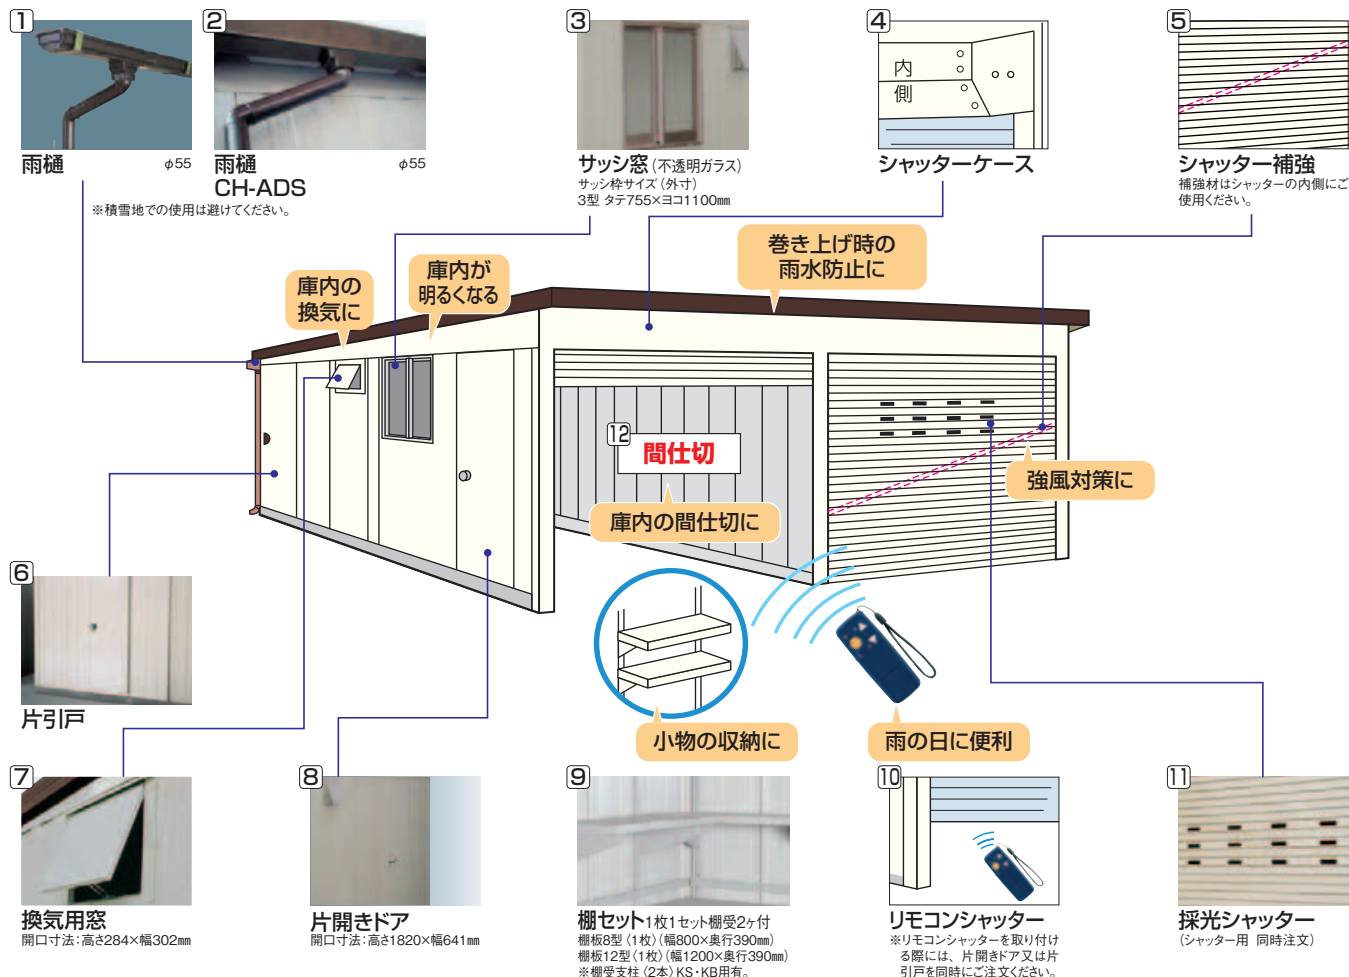
■CH-KS・KB追加別売品（オプション）

No.	品名	仕様	価格
1	雨樋	雨樋セットA（基準型用）KS・KB型共通	¥16,000
		雨樋セットB（連結型用）KS・KB型共通	¥16,000
2	雨樋（スチール）CH-ADS	26型（KS2654・KB2654）	¥16,000
		30型（KS3054・KS3058・KS3062・KB3054・KB3058・KB3062）	¥16,000
		32型（KS3258・KS3262・KB3258・KB3262）	¥16,000
		R26型（KSR2654・KBR2654）	¥16,000
		R30型（KSR3054・KSR3058・KSR3062・KBR3054・KBR3058・KBR3062）	¥16,000
		R32型（KSR3258・KSR3262・KBR3258・KBR3262）	¥16,000
3	サッシ窓	サッシ窓3型KS型（CH-KSSM）1セット（サッシ窓下パネル入）	同時注文¥35,000 追加注文¥42,000
		サッシ窓3型KB型（CH-KBSM）1セット（サッシ窓下パネル入）	同時注文¥41,000 追加注文¥47,000
4	シャッターケース	26型（KS2654・KSR2654・KB2654・KBR2654）	¥19,000
		30型（KS3054・KS3058・KS3062・KSR3054・KSR3058・KSR3062・KB3054・KB3058・KB3062・KBR3054・KBR3058・KBR3062）	¥20,000
		32型（KS3258・KS3262・KSR3258・KSR3262・KB3258・KB3262・KBR3258・KBR3262）	¥22,000
5	シャッター補強 CH-KSSH	26型（KS2654・KSR2654・KB2654・KBR2654）	¥11,000
		30型（KS3054・KS3058・KS3062・KSR3054・KSR3058・KSR3062・KB3054・KB3058・KB3062・KBR3054・KBR3058・KBR3062）	¥11,500
		32型（KS3258・KS3262・KSR3258・KSR3262・KB3258・KB3262・KBR3258・KBR3262）	¥12,000

No.	品名	仕様	価格
6	片引戸	CH-KSSD型（CH-KS型用）	同時注文¥33,000 追加注文¥36,000
		CH-KBSD型（CH-KB型用）	同時注文¥30,000 追加注文¥37,000
7	換気用窓	窓セットKS型　1セット（窓下パネル入）	¥10,500
		窓セットKB型　1セット（窓下パネル入）	¥12,000
8	片開きドア	片開きドア　KS型	同時注文¥21,000 追加注文¥23,500
		片開きドア　KB型	同時注文¥25,000 追加注文¥28,000
9	棚セット	棚板8型　1枚（棚受2ヶ付）	¥4,500
		棚板12型　1枚（棚受2ヶ付）	¥5,300
		棚受支柱KS型　1セット（2本入）	¥3,800
		棚受支柱KB型　1セット（2本入）	¥4,500
10	リモコンシャッター	KS型（CH-KSRS）	同時注文¥213,000
		KB型（CH-KBRS）	同時注文¥218,000
11	採光シャッター	KS型（CH-KSSS）	同時注文¥10,000
		KB型（CH-KBSS）	同時注文¥10,000
12	間仕切	KSR2654・KSR3054型	¥77,000
		KSR3058・KSR3258型	¥80,000
		KSR3062・KSR3262型	¥83,000
		KBR2654・KBR3054型	¥95,000
		KBR3058・KBR3258型	¥99,000
		KBR3062・KBR3262型	¥103,000

※同時注文の場合カタログ上の各種オプション価格は、オプションなしの本体との差額で表示してあります。従って、納入時のオプション価格と異なる場合があります。
※同時注文の場合は、オプションを付ける事により不要となる部材を本体から除き、その分本体価格が安くなります。

■運賃、組立工事費は別途です。

DAIKEN
伸縮門扉

製品ラインナップのご案内

ダイケンの伸縮門扉なら…

全幅約1.4mのご家庭用から、最大約20mの業務用まで取り揃えました!!
用途にあわせて、門扉の高さや形状もお選びいただけます。

アルミ大型伸縮門扉

いずれも、片開き／両開き、キャスターセット／レールセットを選べます。

アーバンデザインタイプ ……P81

型式	タイプ	高さ
AEJ6	キャスタータイプ	1,400
ARJ6	レールタイプ	1,410

幅寸法:3,000〜20,000mm

カラー 外側 内側

角出しタイプ …………P82･83

型式	タイプ	高さ
AEJ2	キャスタータイプ	1,620
ARJ2	レールタイプ	1,630
AEJ3	キャスタータイプ	1,425
ARJ3	レールタイプ	1,435

幅寸法:2,400〜19,200mm カラー ブロンズ

上アールタイプ ………P82･83
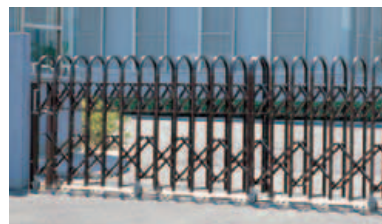
型式	タイプ	高さ
AEJ4	キャスタータイプ	1,380
ARJ4	レールタイプ	1,390

幅寸法:2,400〜19,200mm カラー ブロンズ

伸縮門扉ラクロス®

スタイリッシュなデザインとカラー。角地タイプもあります。

ラクロス®7型 …………P84

型式	カラー	高さ
AEG7BR	ブロンズ	1,200
AEG7BL	ブラック	1,200

幅寸法:1,450〜6,130mm

カラー

ラクロス®8型 …………P84

型式	カラー	高さ
AEG8BR	ブロンズ	1,100
AEG8SC	ステンカラー	1,100

幅寸法:1,410〜5,950mm

カラー

ラクロス®8型角地 ……P84
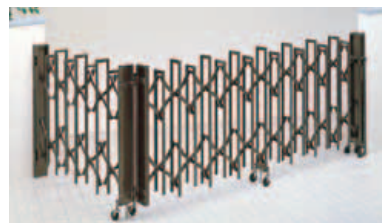
型式	カラー	高さ
AEG8BR-C	ブロンズ	1,100
AEG8SC-C	ステンカラー	1,100

幅寸法:1,410〜3,010mm

カラー

ラクロス®アーチ ………P84
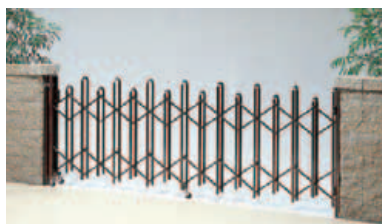
型式	カラー	高さ
AEA	ブロンズ	1,085

幅寸法:2,680〜6,085mm

カラー ブロンズ

⚠大型伸縮門扉及び伸縮門扉ご注意

■施工される方へ

●商品の施工については必ず取扱説明書に従ってください。
また、施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しください。

●施工完了後は門扉の開閉チェックを行い、不具合がないか確認してください。

●本品の改造･変更はしないでください。

●門扉走行および格納部分は水平に仕上げてください。

●回転格納する場合には回転格納時に門扉が公道(道路面)等へ飛び出さない位置に設置してください。

■お使いになるお客様へ

●通常使用されない場合は必ず施錠してください。また、落とし棒の付いている商品は落とし棒も同時に下ろしてください。また、強風時にはロープ等で固定してください。強風などで門扉が移動し、けがや事故の原因となります。

●落とし棒の付いている商品の開閉時には必ず落とし棒を上げてから操作してください。

●開閉時には手足･衣類を挟まないよう、注意してください。

●開閉時には周囲に危険や障害物が無い事を確認してください。

●門扉の上に物を載せないでください。

●門扉をゆすったり、乗ったり寄りかかったりしないでください。

AEJ6型/ARJ6型

カラー 外側 ステンカラー 内側 ブラック
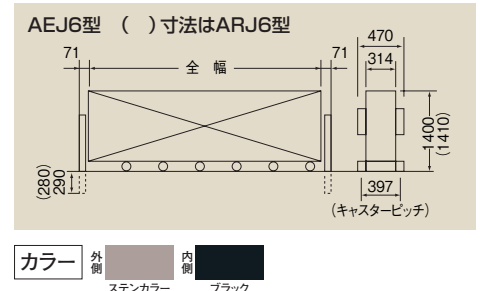
■AEJ6型キャスターセット仕様

※高さは全て1,400㎜です。※左右の勝手がありますので発注時ご指示下さい。

	型式	全幅(㎜)	開口幅(㎜)	たたみ幅(㎜)	価格	本体組み合わせ
片開きセット	AEJ6 30-14S ( )	3,000	2,627	373	¥225,000	30
	AEJ6 40-14S ( )	4,000	3,528	472	¥269,000	40
	AEJ6 60-14S ( )	6,000	5,292	708	¥398,000	30 ▲ 30
	AEJ6 70-14S ( )	7,000	6,193	807	¥442,000	40 ▲ 30
	AEJ6 80-14S ( )	8,000	7,094	906	¥486,000	40 ▲ 40
	AEJ6 90-14S ( )	9,000	7,957	1,043	¥560,000	30 30 ▲ 30
	AEJ6 100-14S ( )	10,000	8,858	1,142	¥604,000	40 30 ▲ 30
	AEJ6 110-14S ( )	11,000	9,759	1,241	¥659,000	40 ▲ 40 ▲ 30
	AEJ6 120-14S ( )	12,000	10,660	1,340	¥703,000	40 ▲ 40 ▲ 40
両開きセット	AEJ6 60-14W ( )	6,000	5,254	373 × 2	¥414,000	30 ▲ … 30
	AEJ6 80-14W ( )	8,000	7,056	472 × 2	¥502,000	40 ▲ … 40
	AEJ6 120-14W ( )	12,000	10,584	708 × 2	¥760,000	30 ▲ 30 ▲ … 30 ▲ 30
	AEJ6 140-14W ( )	14,000	12,386	807 × 2	¥848,000	40 ▲ 30 ▲ … 30 ▲ 40
	AEJ6 160-14W ( )	16,000	14,188	906 × 2	¥936,000	40 ▲ 40 ▲ … 40 ▲ 40
	AEJ6 180-14W ( )	18,000	15,914	1,043 × 2	¥1,084,000	30 ▲ 30 30 ▲ … 30 30 ▲ 30
	AEJ6 200-14W ( )	20,000	17,716	1,142 × 2	¥1,172,000	40 ▲ 30 30 ▲ … 30 30 ▲ 40

●( )内にR、Lを表示
●左右勝手があります。道路側から見て、右吊元(R)か、左吊元(L)かをご指定ください。
●両開きの場合、道路側から見て、右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。

30:30本体 □:戸当材
40:40本体 ▲:転倒防止金具設置位置

■ARJ6型レールセット仕様

※高さは全て1,410㎜です。※左右の勝手がありますので発注時ご指示下さい。

	型式	全幅(㎜)	開口幅(㎜)	たたみ幅(㎜)	価格	本体組み合わせ
片開きセット	ARJ6 30-14S ( )	3,000	2,627	373	¥245,000	30
	ARJ6 40-14S ( )	4,000	3,528	472	¥292,000	40
	ARJ6 60-14S ( )	6,000	5,292	708	¥438,000	30 ▲ 30
	ARJ6 70-14S ( )	7,000	6,193	807	¥485,000	40 ▲ 30
	ARJ6 80-14S ( )	8,000	7,094	906	¥532,000	40 ▲ 40
	ARJ6 90-14S ( )	9,000	7,957	1,043	¥620,000	30 30 ▲ 30
	ARJ6 100-14S ( )	10,000	8,858	1,142	¥667,000	40 30 ▲ 30
	ARJ6 110-14S ( )	11,000	9,759	1,241	¥725,000	40 ▲ 40 ▲ 30
	ARJ6 120-14S ( )	12,000	10,660	1,340	¥772,000	40 ▲ 40 ▲ 40
	ARJ6 130-14S ( )	13,000	11,523	1,477	¥871,000	40 ▲ 30 ▲ 30 ▲ 30
	ARJ6 140-14S ( )	14,000	12,424	1,576	¥918,000	40 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 30
両開きセット	ARJ6 60-14W ( )	6,000	5,254	373 × 2	¥454,000	30 ▲ … 30
	ARJ6 80-14W ( )	8,000	7,056	472 × 2	¥548,000	40 ▲ … 40
	ARJ6 120-14W ( )	12,000	10,584	708 × 2	¥829,000	30 ▲ 30 … 30 ▲ 30
	ARJ6 140-14W ( )	14,000	12,386	807 × 2	¥923,000	40 ▲ 30 … 30 ▲ 40
	ARJ6 160-14W ( )	16,000	14,188	906 × 2	¥1,017,000	40 ▲ 40 … 40 ▲ 40
	ARJ6 180-14W ( )	18,000	15,914	1,043 × 2	¥1,193,000	30 30 ▲ 30 … 30 ▲ 30 30
	ARJ6 200-14W ( )	20,000	17,716	1,142 × 2	¥1,287,000	40 30 ▲ 30 … 30 ▲ 30 40

●( )内にR、Lを表示
●左右勝手があります。道路側から見て、右吊元(R)か、左吊元(L)かをご指定ください。
●両開きの場合、道路側から見て、右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。

30:30本体 □:戸当材
40:40本体 ▲:転倒防止金具設置位置
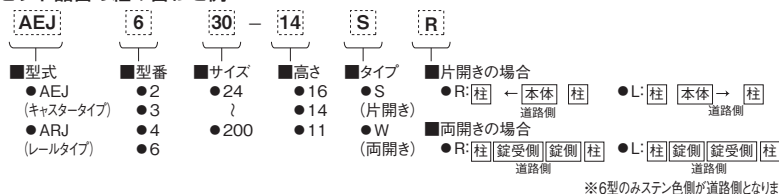
●主要部材表

部材名	材質	表面処理
柱	アルミA6063S-T5	アルマイト処理
縦桟		
格子		

■運賃、組立工事費は別途です。

アルミ大型伸縮門扉

ARJ2型

ARJ4型

AEJ3型

必要部材

キャスタータイプの場合
片開きセット:キャスター用先頭本体1台+(キャスター用連結本体)+キャスター用片開き門柱1セット+(キャスター用転倒防止金具)
両開きセット:キャスター用先頭本体2台+(キャスター用連結本体)+キャスター用両開き門柱1セット+(キャスター用転倒防止金具)

レールタイプの場合
片開きセット:レール用先頭本体1台+(レール用連結本体)+レール用片開き門柱1セット+(レール用転倒防止金具)+レール+レール金具
両開きセット:レール用先頭本体2台+(レール用連結本体)+レール用両開き門柱1セット+(レール用転倒防止金具)+レール+レール金具

●主要部材表

部 材 名	材質	表面処理
柱	アルミA6063S-T5	アルマイト処理
縦 桟		
格 子		

カラー
ブロンズ

AEJ2～4 型

■キャスターセット仕様

型式		全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	本体組み合わせ
		2～4 型	2～4 型	2～4 型	
片開きセット	24S	2,400	1,970	430	24T
	36S	3,600	2,980	620	36T
	48S	4,800	3,950	850	24 ▲ 24T
	60S	6,000	4,960	1,040	36 ▲ 24T
	72S	7,200	5,970	1,230	36 ▲ 36T
	84S	8,400	6,940	1,460	36 24 ▲ 24T
	96S	9,600	7,950	1,650	36 36 ▲ 24T
	108S	10,800	8,960	1,840	36 36 ▲ 36T
	120S	12,000	9,930	2,070	36 36 ▲ 24 24T
両開きセット	48W	4,800	3,940	430 × 2	24T ▲ / 24T
	72W	7,200	5,960	620 × 2	36T ▲ / 36T
	96W	9,600	7,900	850 × 2	24 ▲ 24T ▲ / 24T ▲ 24
	120W	12,000	9,920	1,040 × 2	36 ▲ 24T ▲ / 24T ▲ 36
	144W	14,400	11,940	1,230 × 2	36 ▲ 36T ▲ / 36T ▲ 36
	168W	16,800	13,880	1,460 × 2	36 24 ▲ 24T ▲ / 24T ▲ 24 36
	192W	19,200	15,900	1,650 × 2	36 36 ▲ 24T ▲ / 24T ▲ 36 36

AEJ24T(先頭タイプ)24T、AEJ36T(先頭タイプ) 36T 、AEJ24(連結タイプ)24 、AEJ36(連結タイプ) 36 、▲印:転倒防止金具設置位置(4型キャスタータイプは除く)

ARJ2～4 型

受注生産品 表中の［　　］は受注生産品です。

■レールセット仕様

型式		全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	本体組み合わせ
		2～4 型	2～4 型	2～4 型	
片開きセット	24S	2,400	1,970	430	24T
	36S	3,600	2,980	620	36T
	48S	4,800	3,950	850	24 ▲ 24T
	60S	6,000	4,960	1,040	36 ▲ 24T
	72S	7,200	5,970	1,230	36 ▲ 36T
	84S	8,400	6,940	1,460	36 24 ▲ 24T
	96S	9,600	7,950	1,650	36 36 ▲ 24T
	108S	10,800	8,960	1,840	36 36 ▲ 36T
	120S	12,000	9,930	2,070	36 36 ▲ 24 ▲ 24T
両開きセット	48W	4,800	3,940	430 × 2	24T ▲ / 24T
	72W	7,200	5,960	620 × 2	36T ▲ / 36T
	96W	9,600	7,900	850 × 2	24 ▲ 24T / 24T ▲ 24
	120W	12,000	9,920	1,040 × 2	36 ▲ 24T / 24T ▲ 36
	144W	14,400	11,940	1,230 × 2	36 ▲ 36T / 36T ▲ 36
	168W	16,800	13,880	1,460 × 2	36 24 ▲ 24T / 24T ▲ 24 36
	192W	19,200	15,900	1,650 × 2	36 36 ▲ 24T / 24T ▲ 36 36

ARJ24T(先頭タイプ)24T、ARJ36T(先頭タイプ) 36T 、ARJ24(連結タイプ)24 、ARJ36(連結タイプ) 36 、▲印:転倒防止金具設置位置

■運賃、組立工事費は別途です。

アルミ大型伸縮門扉2・3・4型

受注生産品 表中の[空欄]は受注生産品です。

AEJ2型/ARJ2型
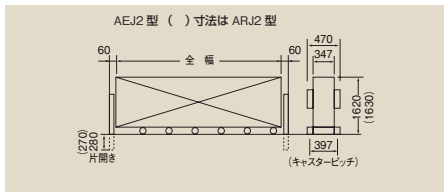
■セット品番

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
片開きセット	AEJ2-24S	¥218,000	ARJ2-24S	¥237,000
	AEJ2-36S	¥301,000	ARJ2-36S	¥323,000
	AEJ2-48S	¥407,000	ARJ2-48S	¥445,000
	AEJ2-60S	¥490,000	ARJ2-60S	¥531,000
	AEJ2-72S	¥573,000	ARJ2-72S	¥619,000
	AEJ2-84S	¥668,000	ARJ2-84S	¥728,000
	AEJ2-96S	¥751,000	ARJ2-96S	¥814,000
	AEJ2-108S	¥834,000	ARJ2-108S	¥900,000
	AEJ2-120S	¥929,000	ARJ2-120S	¥1,022,000

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
両開きセット	AEJ2-48W	¥422,000	ARJ2-48W	¥460,000
	AEJ2-72W	¥588,000	ARJ2-72W	¥632,000
	AEJ2-96W	¥800,000	ARJ2-96W	¥865,000
	AEJ2-120W	¥966,000	ARJ2-120W	¥1,037,000
	AEJ2-144W	¥1,132,000	ARJ2-144W	¥1,209,000
	AEJ2-168W	¥1,322,000	ARJ2-168W	¥1,431,000
	AEJ2-192W	¥1,488,000	ARJ2-192W	¥1,603,000

カラー ブロンズ

AEJ3型/ARJ3型
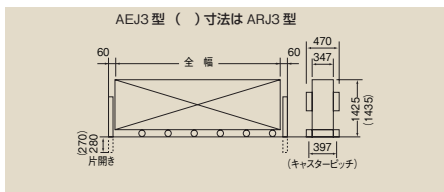
■セット品番

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
片開きセット	AEJ3-24S	¥209,000	ARJ3-24S	¥228,000
	AEJ3-36S	¥289,000	ARJ3-36S	¥311,000
	AEJ3-48S	¥389,000	ARJ3-48S	¥427,000
	AEJ3-60S	¥469,000	ARJ3-60S	¥510,000
	AEJ3-72S	¥549,000	ARJ3-72S	¥595,000
	AEJ3-84S	¥638,000	ARJ3-84S	¥698,000
	AEJ3-96S	¥718,000	ARJ3-96S	¥781,000
	AEJ3-108S	¥798,000	ARJ3-108S	¥864,000
	AEJ3-120S	¥887,000	ARJ3-120S	¥980,000

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
両開きセット	AEJ3-48W	¥404,000	ARJ3-48W	¥442,000
	AEJ3-72W	¥564,000	ARJ3-72W	¥608,000
	AEJ3-96W	¥764,000	ARJ3-96W	¥829,000
	AEJ3-120W	¥924,000	ARJ3-120W	¥995,000
	AEJ3-144W	¥1,084,000	ARJ3-144W	¥1,161,000
	AEJ3-168W	¥1,262,000	ARJ3-168W	¥1,371,000
	AEJ3-192W	¥1,422,000	ARJ3-192W	¥1,537,000

カラー ブロンズ

AEJ4型/ARJ4型
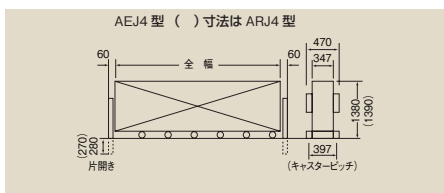
■セット品番

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
片開きセット	AEJ4-24S	¥209,000	ARJ4-24S	¥228,000
	AEJ4-36S	¥289,000	ARJ4-36S	¥311,000
	AEJ4-48S	¥378,000	ARJ4-48S	¥427,000
	AEJ4-60S	¥458,000	ARJ4-60S	¥510,000
	AEJ4-72S	¥538,000	ARJ4-72S	¥595,000
	AEJ4-84S	¥627,000	ARJ4-84S	¥698,000
	AEJ4-96S	¥707,000	ARJ4-96S	¥781,000
	AEJ4-108S	¥787,000	ARJ4-108S	¥864,000
	AEJ4-120S	¥876,000	ARJ4-120S	¥980,000

	型式（ブロンズ）			
	キャスターセット	価格	レールセット	価格
両開きセット	AEJ4-48W	¥393,000	ARJ4-48W	¥442,000
	AEJ4-72W	¥553,000	ARJ4-72W	¥608,000
	AEJ4-96W	¥731,000	ARJ4-96W	¥829,000
	AEJ4-120W	¥891,000	ARJ4-120W	¥995,000
	AEJ4-144W	¥1,051,000	ARJ4-144W	¥1,161,000
	AEJ4-168W	¥1,229,000	ARJ4-168W	¥1,371,000
	AEJ4-192W	¥1,389,000	ARJ4-192W	¥1,537,000

カラー ブロンズ

■運賃、組立工事費は別途です。

受注生産品 表中の［　　］は受注生産品です。

ラクロス®7型 AEG7BR(ブロンズ) AEG7BL(ブラック)

AEG7BR-30S

■片開きセット

型式	全幅(mm)	たたみ幅(mm)	価格	
			ブロンズ(BR)	ブラック(BL)
AEG7(　)-14S	1,450	210	¥61,300	¥67,400
AEG7(　)-17S	1,780	250	¥68,500	¥75,400
AEG7(　)-20S	2,110	290	¥78,700	¥86,600
AEG7(　)-24S	2,440	330	¥84,900	¥93,400
AEG7(　)-27S	2,770	370	¥91,400	¥100,500
AEG7(　)-30S	3,100	410	¥98,000	¥107,800
AEG7(　)-34S	3,430	450	¥104,600	¥115,100
AEG7(　)-37S	3,760	490	¥111,800	¥123,000
AEG7(　)-40S	4,090	530	¥122,600	¥134,900
AEG7(　)-44S	4,420	570	¥129,800	¥142,800

※高さは全て1,200㎜です。
※回転収納時開口幅(㎜)／
両開き：全幅-70
片開き：全幅-70
※主要材質／アルミニウム
※型式の(　)内にはBRかBLを入れてご注文ください。

カラー
ブロンズ
ブラック

■両開きセット

型式	全幅(mm)	たたみ幅(mm)	価格	
			ブロンズ(BR)	ブラック(BL)
AEG7(　)-28W	2,830	210×2	¥102,800	¥113,100
AEG7(　)-34W	3,490	250×2	¥115,400	¥126,900
AEG7(　)-40W	4,150	290×2	¥139,400	¥153,400
AEG7(　)-48W	4,810	330×2	¥151,500	¥166,600
AEG7(　)-54W	5,470	370×2	¥164,700	¥181,200
AEG7(　)-60W	6,130	410×2	¥177,900	¥195,700

ラクロス®8型 AEG8BR(ブロンズ) AEG8SC(ステンカラー)

AEG8BR-30S

■片開きセット

型式	全幅(mm)	たたみ幅(mm)	価格	
			ブロンズ(BR)	ステンカラー(SC)
AEG8(　)-13S	1,410	210	¥46,400	¥51,100
AEG8(　)-16S	1,730	250	¥49,200	¥54,200
AEG8(　)-20S	2,050	290	¥54,300	¥59,700
AEG8(　)-23S	2,370	330	¥59,200	¥65,200
AEG8(　)-26S	2,690	370	¥72,300	¥79,500
AEG8(　)-30S	3,010	410	¥77,300	¥85,000
AEG8(　)-33S	3,330	450	¥82,200	¥90,400
AEG8(　)-36S	3,650	490	¥87,300	¥96,000
AEG8(　)-40S	3,970	530	¥92,100	¥101,200
AEG8(　)-43S	4,290	570	¥96,600	¥106,200

※高さは全て1,100㎜です。
※回転収納時開口幅(㎜)／
両開き：全幅-70
片開き：全幅-70
※主要材質／アルミニウム
※型式の(　)内にはBRかSCを入れてご注文ください。

カラー
ブロンズ
ステンカラー

■両開きセット

型式	全幅(mm)	たたみ幅(mm)	価格	
			ブロンズ(BR)	ステンカラー(SC)
AEG8(　)-26W	2,750	210×2	¥73,900	¥81,300
AEG8(　)-32W	3,390	250×2	¥84,400	¥92,800
AEG8(　)-40W	4,030	290×2	¥95,500	¥105,000
AEG8(　)-46W	4,670	330×2	¥103,000	¥113,300
AEG8(　)-52W	5,310	370×2	¥112,000	¥123,100
AEG8(　)-60W	5,950	410×2	¥119,800	¥131,700

ラクロス®8型角地 AEG8BR-C(ブロンズ) AEG8SC-C(ステンカラー)

AEG8BR-13C+AEG8BR-26S
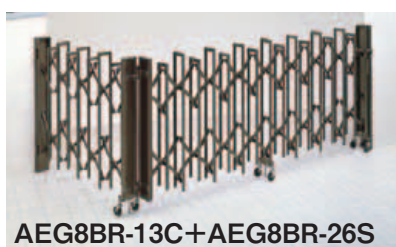
■角地・親子専用タイプ

型式	全幅(mm)	たたみ幅(mm)	価格	
			ブロンズ(BR)	ステンカラー(SC)
AEG8(　)-13C	1,410	210	¥36,500	¥40,100
AEG8(　)-16C	1,730	250	¥46,400	¥51,100
AEG8(　)-20C	2,050	290	¥53,100	¥58,400
AEG8(　)-23C	2,370	330	¥58,600	¥64,400
AEG8(　)-26C	2,690	370	¥66,300	¥72,900
AEG8(　)-30C	3,010	410	¥71,800	¥79,000

※親子合計4m30㎝以内で組み合わせてください。

●ラクロス8型角地・親子専用タイプ(受注品)はラクロス8型(標準品)と組み合わせてご使用ください。
●これ以外のサイズ、組み合わせ方法および他機種の角地・親子仕様についてはご相談ください。
※高さは全て1,100㎜です。
※主要材質／アルミニウム
※型式の(　)内にはBRかSCを入れてご注文ください。

カラー
ブロンズ
ステンカラー

ラクロス®アーチ AEA(ブロンズ)
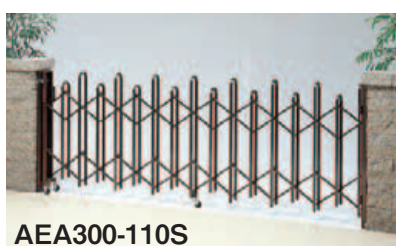
AEA300-110S

■片開きセット

型式	全幅(㎜)	たたみ幅(㎜)	価格
AEA265-110S	2,680	320	¥67,000
AEA300-110S	3,045	360	¥70,000
AEA335-110S	3,410	400	¥74,000
AEA370-110S	3,775	440	¥79,000

■両開きセット

型式	全幅(㎜)	たたみ幅(㎜)	価格
AEA530-110W	5,345	320×2	¥131,000
AEA600-110W	6,085	360×2	¥136,000

※高さは全て1,085㎜です。
※回転収納時開口幅(㎜)／
両開き：全幅-70
片開き：全幅-70
※主要材質／アルミニウム

カラー
ブロンズ

■運賃、組立工事費は別途です。

ホームタンク（屋外用）

●屋外用タンクは風および地震などで転倒しないように、コンクリート等の不燃材で造った水平な基礎に、必ずアンカーで固定してください。

容量	100ℓ未満	100ℓ以上200ℓ未満	200ℓ以上500ℓ未満
型式	HT-95型／SHT-95型	HT-K150型／HT-K190型／HT-K(W)195型	HT-K(W)250型／HT-U490型／HT-K(KL)490型
消防署への届け出	不要	原則不要 200ℓ未満の場合でも市町村によって規制を受ける場合がありますので、各所轄の消防署にてご相談ください。	届け出必要（北海道は500ℓ未満 不要）
防油堤の届け出	不要	不要	・北海道地域は指定数量の1/2以上を貯蔵する場合必要（500ℓ） ・北海道以外の地域では指定数量の1/5以上を貯蔵する場合必要となりますが、各市町村で設置基準が異なります。詳しくは所轄の消防署にてご確認ください。

●タンク容量とはタンク容積（体積）から10％差し引いた量を言います。
●指定数量とは、消防法第9条3の規定に基づき危険物の規制に関する政令第1条の11に定める数量を言います。
●少量危険物タンクとは、指定数量の1/5以上で指定数量未満の危険物を貯蔵取り扱うタンクを言います。
●指定数量未満の危険物の貯蔵取り扱いは各市町村条例（火災予防条例）の基準に従って行ってください。
●消防署への設置届け出（事前にタンクを設置する場所の管轄する消防署へ届けてください）
・事業所→指定数量の1/5以上貯蔵取り扱う場合
・一般の家庭→指定数量の1/2以上貯蔵取り扱う場合
●防油堤とは、危険物が漏れた場合、流出を防止するための設備の事です。防油堤の容積は、タンク容量の110％以上となります。なお構造は市町村の基準に従って行ってください。

危険物の指定数量（灯油・軽油・重油の指定数量は下記の通り規定されています）

種別	品名	呼び名	指定数量（ℓ）	指定数量の1/5（ℓ）
第4類	第2石油類	灯油・軽油	1,000	200
	第3石油類	重油	2,000	400

490型カバー付タンク（配管用）

危険物保安技術協会　水張試験合格品
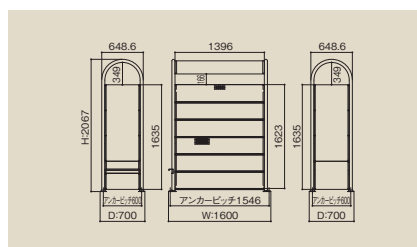
HT-U490S型（3ウェイストレーナー付）

●容積：485ℓ
●容量：436ℓ
●材質：メッキ鋼板
●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-U490S型	￥130,400

490型カバー付タンク（配管+小出し用）

危険物保安技術協会　水張試験合格品
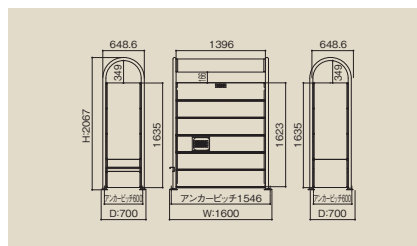
HT-U490SV型（3ウェイストレーナー付）（小出し窓付パネル付）

●容積：485ℓ　●容量：436ℓ
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-U490SV型	￥139,400

ホームタンク490型

危険物保安技術協会　水張試験合格品
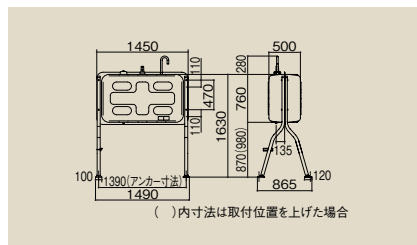
HT-K490S型（3ウェイストレーナー付）
HT-K490VH型（2回路小出しセットC付）

●容積：485ℓ　●容量：436ℓ
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-K490S型	￥56,800
HT-K490VH型	￥58,400

ホームタンク490型（長脚タイプ）

危険物保安技術協会　水張試験合格品
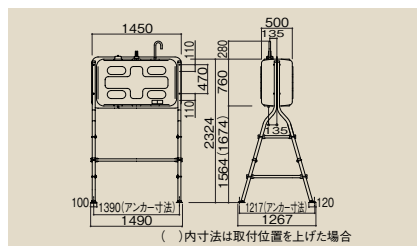
HT-KL490S型（3ウェイストレーナー付）
HT-KL490VH-G型（2回路アダプター、ボールバルブ、ガン・ホース2m付）

●容積：485ℓ　●容量：436ℓ
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-KL490S型	￥67,800
HT-KL490VH-G型	￥78,800

■運賃、組立工事費は別途です。

ホームタンク（屋外用）

⚠注意 ●屋外用タンクは風および地震などで転倒しないように、コンクリート等の不燃材で造った水平な基礎に、必ずアンカーで固定してください。

ホームタンク250型・195型（片面タイプ）

250型危険物保安技術協会　水張試験合格品
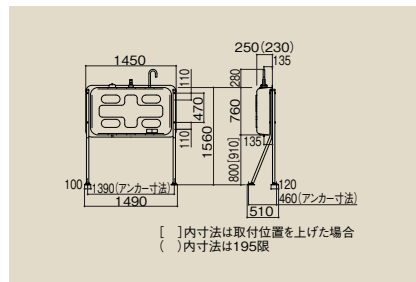
HT-K250S・195S型（3ウェイストレーナー付）
HT-K250VH・195VH型（2回路小出しセットC付）

●容積：242ℓ（220ℓ）　●容量：218ℓ（198ℓ）
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装　（　）内は195型

型式	価格
HT-K250S型	¥45,500
HT-K250VH型	¥47,100
HT-K195S型	¥42,000
HT-K195VH型	¥43,600

ホームタンク250型・195型（両面タイプ）

250型危険物保安技術協会　水張試験合格品
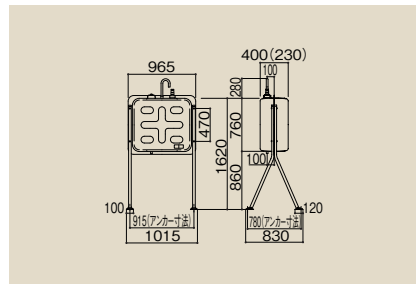
HT-W250S・195S型（3ウェイストレーナー付）
HT-W250VH・195VH型（2回路小出しセットC付）

●容積：233ℓ（220ℓ）　●容量：210ℓ（198ℓ）
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装　（　）内は195型

型式	価格
HT-W250S型	¥42,600
HT-W250VH型	¥44,200
HT-W195S型	¥39,000
HT-W195VH型	¥40,600

ホームタンク190型
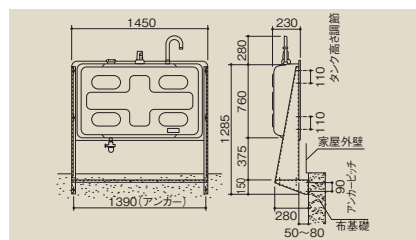
HT-K190S型（3ウェイストレーナー付）
HT-K190VH型（2回路小出しセットC付）

●容積：220ℓ　●容量：198ℓ
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-K190S型	¥59,800
HT-K190VH型	¥61,400

ホームタンク150型
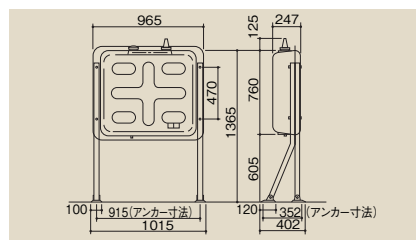
HT-K150S型（3ウェイストレーナー付）
HT-K150VH型（2回路小出しセットC付）

●容積：148ℓ　●容量：133ℓ
●材質：メッキ鋼板　●塗装：粉体塗装

型式	価格
HT-K150S型	¥39,700
HT-K150VH型	¥41,300

タンク屋根
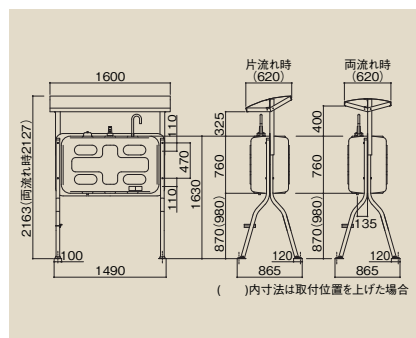
雨や雪からタンクを守る
セフティルーフ SF-49RSG型（両・片流れ兼用）

●ルーフ材：カラー鋼板
●骨材：溶融亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
●取付：脚部取付ボルト併用して取付
他にもHT-K250（195）用、HT-W250（195）用があります。

※写真はタンクにルーフを取付した状態となっております。
商品、価格にタンク部分は含まれておりません。

型式	適用タンク	価格
SF-49RSG型	HT-K490、HT-KL490	¥21,000
SF-RSK型	HT-K250、HT-K195	¥18,600
SF-RSW型	HT-W250、HT-W195	¥18,600

■運賃、組立工事費は別途です。

ホームタンク（屋外用）／セフティボックス

●屋外用タンクは風および地震などで転倒しないように、コンクリート等の不燃材で造った水平な基礎に、必ずアンカーで固定してください。

防油堤
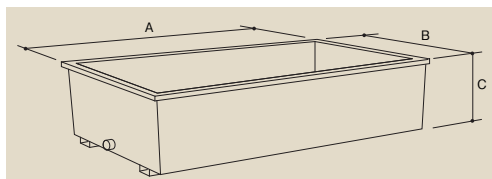
安全性、耐久性に優れた商品

●地域によって200ℓを超えるタンクは万一灯油が漏れた場合、流出防止のため防油堤が必要です。
（詳しくは最寄りの消防署で確認してください。）

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	容積 (ℓ)	適用タンク	材質	価格
AB-500	1675	1090	382	602	HT-K490	アルミニウム	￥106,500
SB-500	1647	1040	395	571	HT-K490	スチール	￥77,600
SB-250	1647	1040	205	295	HT-K250、HT-W250	スチール	￥74,600

ホームタンク95型

HT-95N
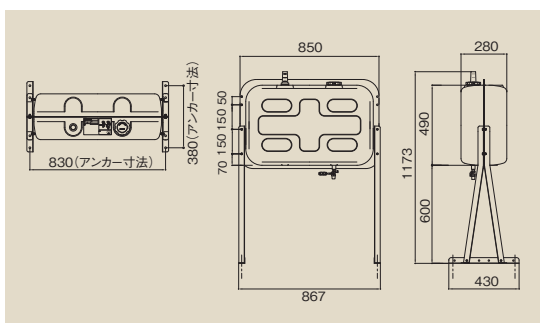
HT-95NS型（配管仕様）
HT-95NV型（小出仕様）
●容積：99ℓ　●容量：89ℓ
●スチール製
●材質：メッキ鋼板
●塗装：粉体塗装

SHT-95NS型（配管仕様）
SHT-95NV型（小出仕様）
●容積：99ℓ　●容量：89ℓ
●ステンレス製
●材質：SUS430
●塗装：クリアー

型式	価格
HT-95NS	￥20,000
HT-95NV	￥21,000
SHT-95NS	￥40,000
SHT-95NV	￥42,900

高級プロパンガス容器収納庫 セフティボックス

50KS-CG

20KW-CG

※50W-CGR（連結タイプ）もあります。（受注生産）

シンプルなデザイン。
容器を直射日光から守ります。

●プロパンガス（LPG）容器を直射日光・風雨などより保護します。
●住宅にマッチしたシンプルなデザインで、通気性を充分にとった設計です。
●高さを充分に取った取出し口で、容器の出し入れがスムーズです。
●組立てが簡単です。
●後部アンカー金具は取付方向自在（上）・アジャスト式（下）で施工が容易です。（下部アンカー止めも可能です）

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	重量 (kg)	適用	価格
20KS-CG	425	1034	1080	385	420	748	13.0	20kgボンベ1本用	￥15,800
20KW-CG	770	1034	1080	385	420	748	16.5	20kgボンベ2本用	￥19,300
50KS-CG	500	1544	1590	440	475	1258	20.5	50kgボンベ1本用	￥23,300
50KW-CG	920	1544	1590	440	475	1258	27.0	50kgボンベ2本用	￥31,500

ホームタンクは施工、使用方法等の注意事項を必ず守って正しく安全にお使いください。

⚠警　告　取扱を誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠注　意　取扱を誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

🚫「禁止」を表します。

安全上の注意

⚠警　告
- 火気厳禁　引火する恐れがあります。炎や火花を発生する器具や機器等は絶対に近くにおいたり付近で使用しないでください。
- ガソリン厳禁　火災の恐れがあります。揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に使用しないでください。表示の内容物以外は入れないでください。
- 分解・改造厳禁　転倒、油漏れ、発火の恐れがあります。分解、改造は絶対にしないでください。

⚠注　意　🚫油がこぼれて火災になる恐れがあります。乗る、傾ける等転倒するような行為はやめてください。

施工・使用上の注意

●タンクの設置使用にあたっては、タンクに付属の取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
●屋内用タンクは、屋外で使用すると内部に雨水やゴミ等が混入する恐れがありますので避けてください。
●屋内用タンクは、地震などで架台や設置場所から落ちたり、他のものが接触して転倒しない水平で丈夫な場所に据付してください。
●屋外用タンクは、地震などで転倒せぬ様、コンクリート等の不燃材で造った水平な基礎に必ず有効なアンカーで固定してください。
●積雪地域ではタンクに屋根から雪が落下する場所に設置しないでください。
●配管は金属管を使用してください。屋外でゴムホースは使用しないでください。
●組立て後、各部のボルトや部品が確実に取付されているか確認してください。
●常に整理及び清掃を行ってください。

法規制について

●タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は、所轄の消防署でご確認の上行ってください。
●容量200ℓ（灯油）を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届け出など規制の内容は各市町村によって異なります。所轄の消防署でご確認の上施工してください。

■運賃、組立工事費は別途です。

RSバイザー

注意
●転落の恐れがありますので、庇に乗ったりぶらさがったりしないでください。
●庇が破損する恐れがありますので、耐積雪高さを超える前に必ず雪降ろしを行ってください。

省エネに貢献し、デザイン製にも優れたアルミ軽量ひさし。

省エネに貢献します

庇による遮光・遮熱効果により、室内の冷房費を削減し、省エネに貢献します。

雨音が静かな静音タイプ

RS-K／W／F／FT／FB／L型は発泡材の装着・裏打ちにより、雨音を軽減する静音タイプです。学校・老人ホーム・病院などに最適です。

シャープな意匠性

近代的な建築物に違和感なく溶け込む、薄くてシャープなデザインです。

優れた強度

国土交通省告示第1458号に規定された風圧力をもとに強度を設定しています。

選べる9タイプ

アルミ形材製で強度の高いRS-K型・RS-W型、アルミ複合材製でコストパフォーマンスに優れたRS-F／FT型、アルミ複合材製で内樋式のRS-FB型、アルミ+樹脂製のRS-P型・RS-C型、アルミハニカム製で大型でも軽量・強固なRS-H型、固定用ステーがないスッキリとしたデザインのRS-L型、アルミ形材製で施工が簡単な小庇RS-M型をラインナップしています。

RS-K/KR/KT型 アルミ形材製

NEW

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:600～1500㎜(1㎜単位での対応が可能)
●先端見切は標準装備で、角型・R型、樋付き・樋なしタイプがあります。

静音タイプ

RS-K型

RS-W/WT型 アルミ形材製

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:600～2000㎜(1㎜単位での対応が可能)
※出幅が1500㎜を超える場合はアルミステー付になります。

静音タイプ

RS-W型

RS-F/FT/FT2型 アルミ複合材製

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:300～1500㎜

静音タイプ

RS-F型
RS-FT型

RS-FB型 アルミ複合材製

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:600～1500㎜

静音タイプ

RS-P型 アルミ+樹脂製

NEW

●仕上:フレーム/シルバー(複合皮膜)
庇パネル/クリアー、オパール(ポリカーボネート樹脂)
●出幅:600、700、800、900、1000mmの5種類

RS-P型

RS-CM/CL/CFM/CFL型 アルミ+樹脂製

●仕上:フレーム/シルバー(複合皮膜)
屋根材/RS-CM・RS-CFM(ファインマット/ポリカーボネート)、RS-CL・RS-CFL(シルバー)
●出幅:600～1000㎜

RS-CM型
RS-CFL型

RS-H/HP型 アルミハニカム製

●仕上:RS-H/シルバー、ステンカラー(フッ素樹脂塗装)
RS-HP/シルバー、ステンカラー(ポリエステル塗装)
●出幅:RS-H/450～1500㎜
RS-HP/450～1250㎜

RS-L/LT/LT2型 アルミ複合材製

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:600～1000㎜

静音タイプ

RS-M型 アルミ形材製

●仕上:シルバー、ステンカラー(複合皮膜)
●出幅:100、180、200、300、400、450、500㎜

RS-M18型
RS-M30N型
RS-M40N型

■運賃、組立工事費は別途です。※価格・サイズ等はお問い合わせください。

施工図　目次

物　置

自転車置場

施工図集

物置

■DM-KNR0909

連続型施工例　※何棟でも連結できます。

■平面断面図

■基礎図

(920×n棟)
120 710 180 740 180 180 710 120
75 830 75
120 740 980 120
230 520 230
42.5 137.5
アンカープレート
アンカーボルト
(W5／16×250)
A A B B C C D D
30 872.5 920 967.5 30

■正面図

■側面断面図

1110
1115
5°35'14"
鼻隠し
正面桁
屋根パネル
雨樋
後部桁
耐雪補強
(多雪型のみ)
片開きドア
390
2120
1832(開口高さ)
2038(室内正面高さ)
1896(多雪型・室内有効高さ)
1928(室内後部高さ)
2025
連結正面柱
連結後部柱
棚板
壁パネル
正面後部土台
棚受
床板
G.L.
100 50

■A−A　基礎断面図

アンカーボルト
(W5／16×250)
連結土台
40 210 100
G.L.
42.5 137.5
180
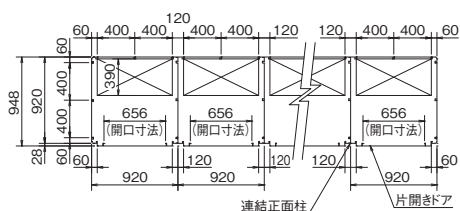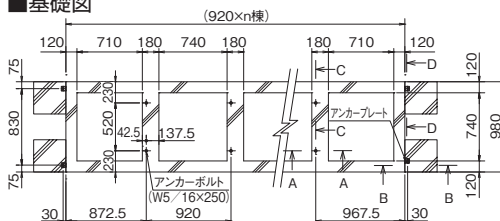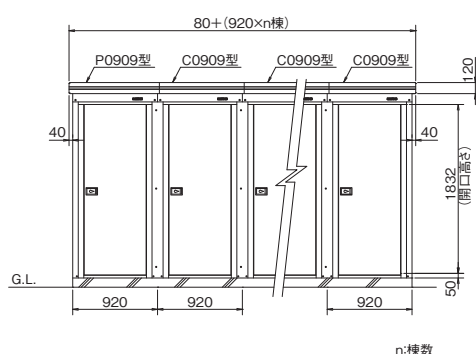
■B−B　基礎断面図

■C−C　基礎断面図

■D−D　基礎断面図

■DM-KNR0913

連続型施工例　※何棟でも連結できます。

■平面断面図

■基礎図

■正面断面図

■側面図

施工図集

物置
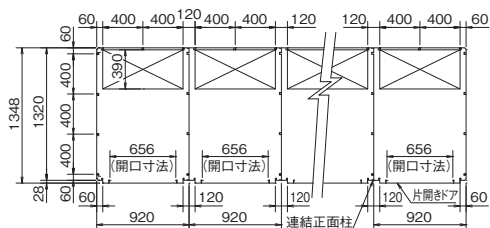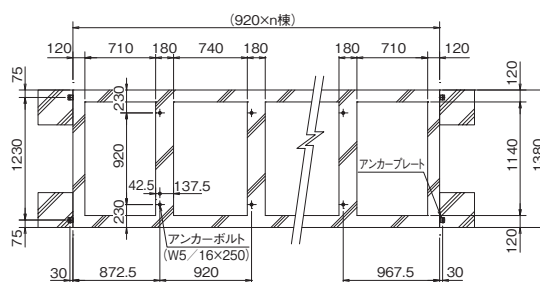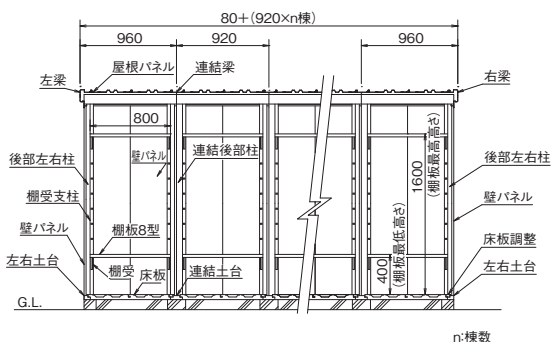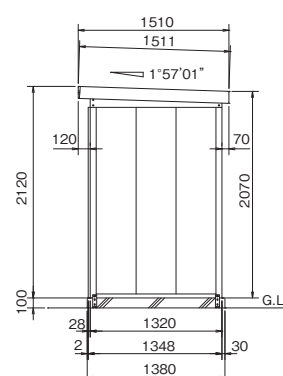
■DM-KNR1309

連続型施工例　※何棟でも連結できます。

■平面断面図

■基礎図

■正面図

n:棟数
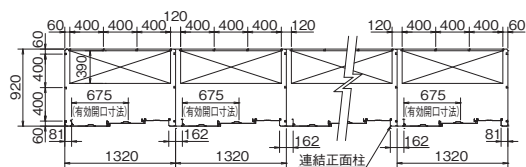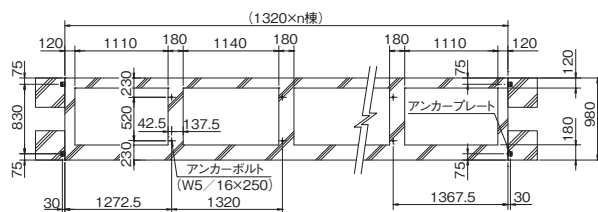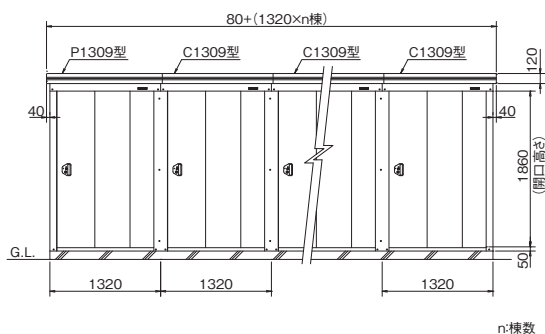
■側面図

■DM-KNR1313

連続型施工例　※何棟でも連結できます。

■平面断面図

■基礎図

■正面断面図

n:棟数
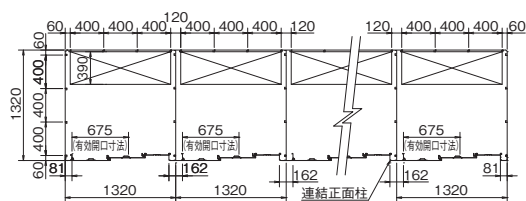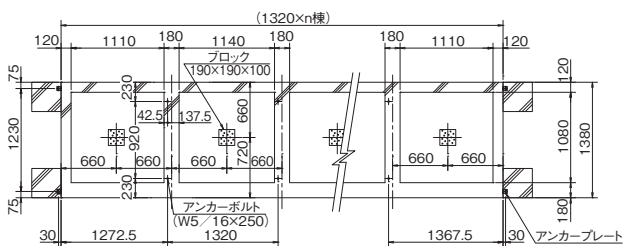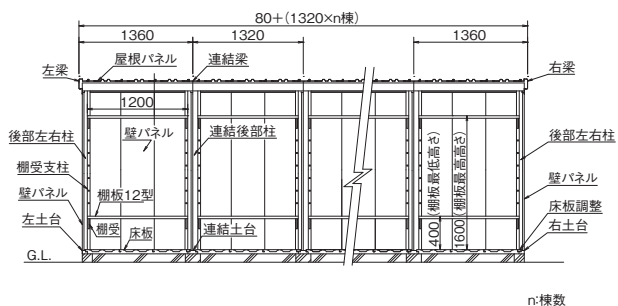
■側面断面図

物置

■DM-KNR1317

連続型施工例　※何棟でも連結できます。
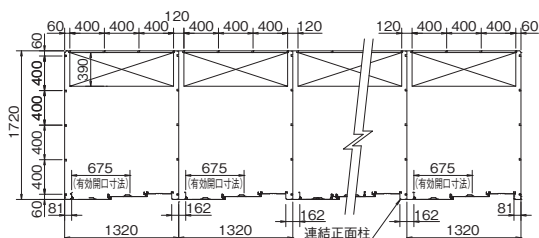
■平面断面図

■基礎図
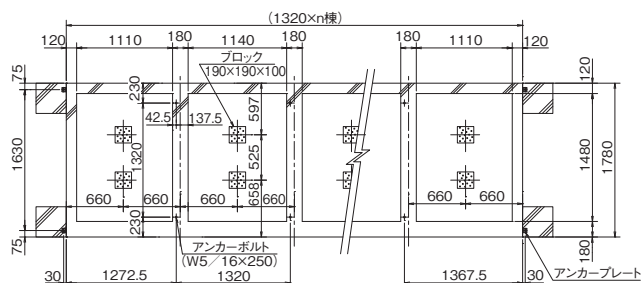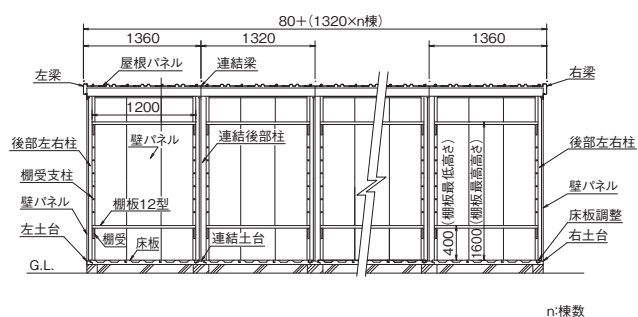
■正面断面図

■側面図

■DM-KNLP30808+(　)+C20808

■平面断面図

■基礎図

■正面断面図

■側面断面図

物置
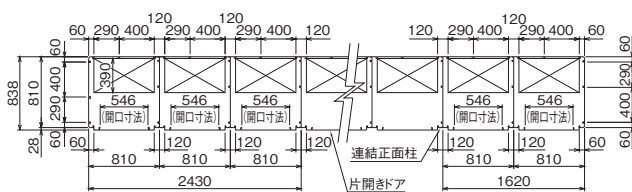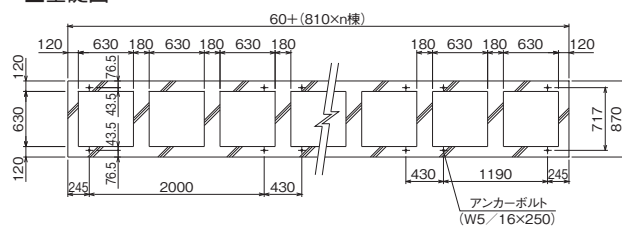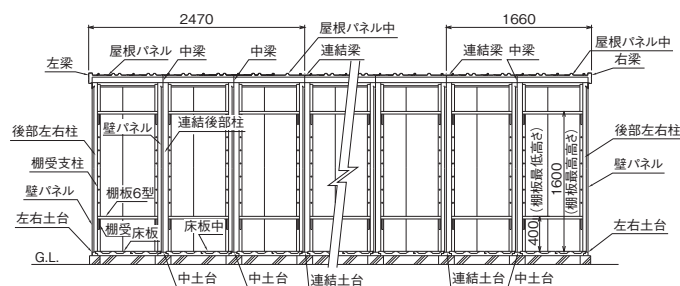
■DM-KNLP30808+(　)+C30808

■平面断面図

■基礎図

■正面図
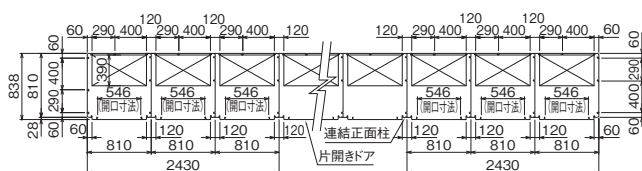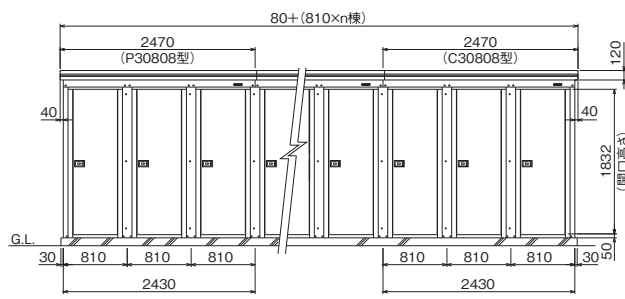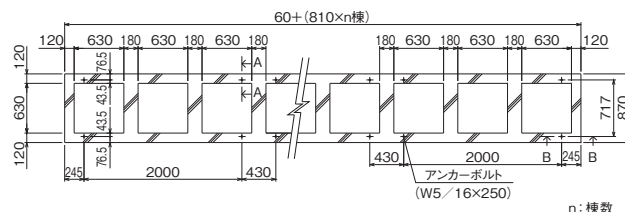
■側面図

自転車置場(ルーフ)

■CY-LSE・CY-LAE(埋込式)

※〔　〕内寸法はCY-L$^{S}_{A}$E28G型+R28G型です。

CY-L$^{S}_{A}$E25G+CY-L$^{S}_{A}$ER25G(埋込式)
〔28G〕　〔R28G〕
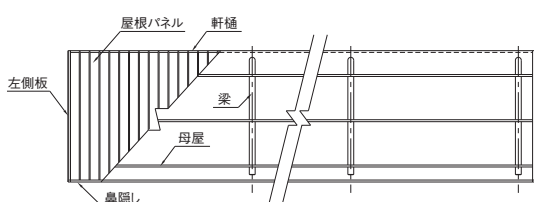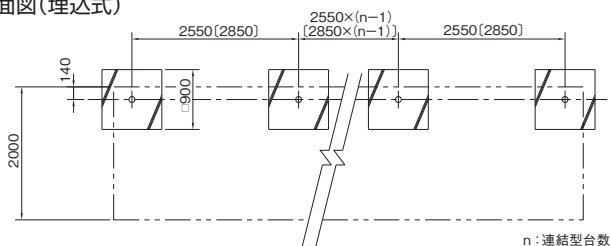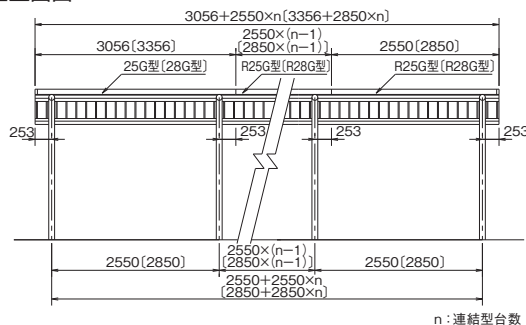
■平面図

■基礎平面図(埋込式)

■正面図

■側面図

■基礎断面図(埋込式)
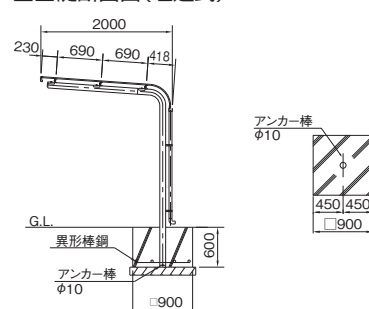
地耐力50kN/㎡以上、コンクリート強度18N/㎟
※1)寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2)その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱・梁	φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	60×30	⊏	カラー鋼板	オータムグレー
鼻隠し	80×30	[	カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	80×50		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー

部材名	寸法	形状	材質	色
左右側板	80×35	[	カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
屋根パネル(LSE)	15×300	⊓⊓⊓	カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
屋根パネル(LAE)	15×300	⊓⊓⊓	カラーアルミ	外面:モカブラウン 内面:シルバー
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

自転車置場(ルーフ)

■CY-LPE(埋込式)

※〔 〕内寸法はCY-LPE28G型+R28G型です。

CY-LPE 25G+CY-LPE R25G(埋込式)
〔28G〕 〔R28G〕

■平面図

屋根プレート 軒樋 母屋 梁 左側板 鼻隠し

■基礎平面図(埋込式)

2550+2550×n〔2850+2850×n〕 2550〔2850〕 2550×(n−1)〔2850×(n−1)〕 2550〔2850〕 146 2000

■正面図

3210+2550×n〔3510+2850×n〕 3210〔3510〕 〔2850×(n−1)〕2550×(n−1) 2550〔2850〕 25G型〔28G型〕 R25G型〔R28G型〕 R25G型〔R28G型〕 330 330 2550〔2850〕 〔2850×(n−1)〕2550×(n−1) 2550〔2850〕 2550+2550×n〔2850+2850×n〕

■側面図

■基礎断面図(埋込式)

地耐力50kN/㎡以上、コンクリート強度18N/㎟
※1)寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2)その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱・梁	φ89.1	○	STK(ZAM)	オータムグレー
母屋	60×30	[	カラー鋼板	
鼻隠し	60×50		アルミ押出形材	ブロンズ
軒樋	50.2×82.2			
左右側板	61.5×50			

部材名	寸法	形状	材質	色
プレート受け	13.3×50		アルミ押出形材	ブロンズ
中プレート押え	5×50			
左右プレート押え	6×34			
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー
屋根プレートA,B	A:613 B:914	—	ポリカーボネート	スモークブラウン

■LCY-LS・LCY-LA

※〔 〕内寸法はLCY-L S/A 6型+R6型です。

LCY-L S/A 5+LCY-L S/A R5
〔6〕 〔R6〕

■平面図

■正面図

■基礎平面図

■側面図
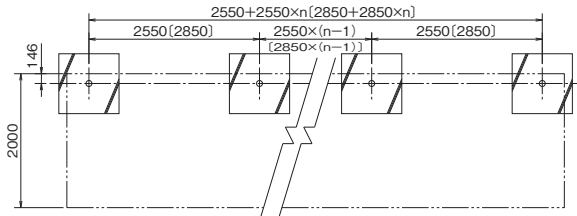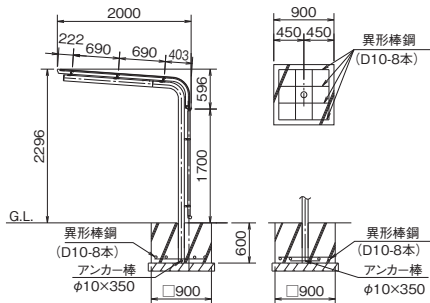
地耐力50kN/㎡以上
コンクリート強度15N/㎟
※1)寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2)その他、現地の実情にあわせて設計してください。
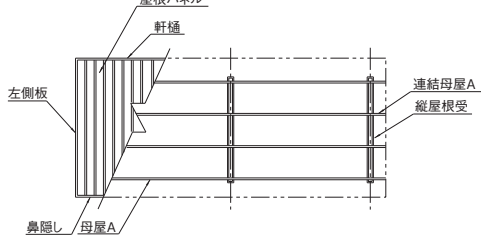
主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱	100×100	□	構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	105×108		溶融亜鉛メッキ鋼板	
母屋	60×30	[	カラー鋼板	
屋根パネル:スチール(LS)	300×15			外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
屋根パネル:アルミ(LA)	300×15		カラーアルミ板	外面:モカブラウン内面:シルバー
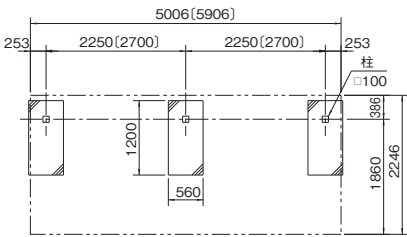
部材名	寸法	形状	材質	色
鼻隠し	80×30		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
左(右)側板	80×35			
軒樋	50×50			
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■CY-JSE・CY-JAE（埋込式）
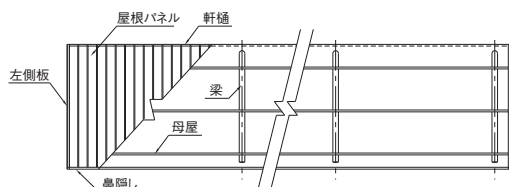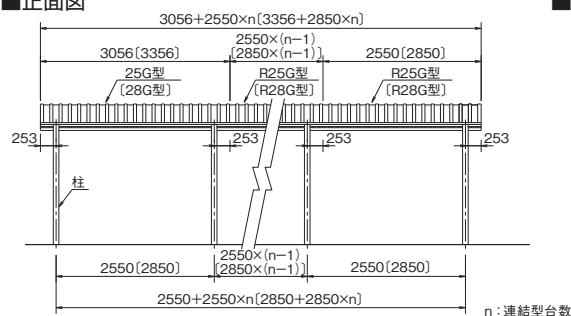
●アルミ屋根は型式中SがAとなりますが、同寸法です。
※〔 〕内寸法はCY-J(S/A)E28G型+R28G型です。
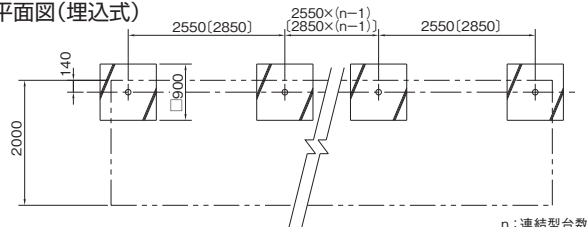
CY-J(S/A)E25G+CY-J(S/A)ER25G（埋込式）
〔28G〕　〔R28G〕

■平面図

■基礎平面図（埋込式）

■正面図

3056+2550×n〔3356+2850×n〕
3056〔3356〕　2550×(n−1)〔2850×(n−1)〕　2550〔2850〕
25G型〔28G型〕　R25G型〔R28G型〕　R25G型〔R28G型〕
253　253　253　253
柱
2550〔2850〕　2550×(n−1)〔2850×(n−1)〕　2550〔2850〕
2550+2550×n〔2850+2850×n〕
n：連結型台数

■側面図　■基礎断面図（埋込式）

地耐力50kN/㎡以上、コンクリート強度18N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱・梁	φ89.1	○	STK（ZAM）	オータムグレー
母屋	60×30		カラー鋼板	
鼻隠し	80×30			表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	80×50			表:ニューブラウン 裏:パステルグレー

部材名	寸法	形状	材質	色
左右側板	80×35		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
屋根パネル(JSE)	15×300		カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
屋根パネル(JAE)	15×300		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー

■CY-LSF

※〔 〕内寸法はCY-LSF28G型+R28G型です。

CY-LSF25G+CY-LSFR25G（埋込式）
〔28G〕　〔R28G〕

■平面図

■基礎平面図

■正面図

■側面図　■基礎断面図

地耐力50kN/㎡以上、コンクリート強度18N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表
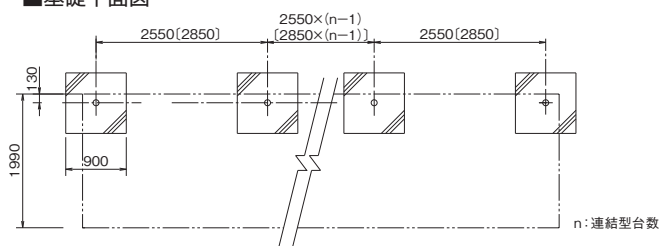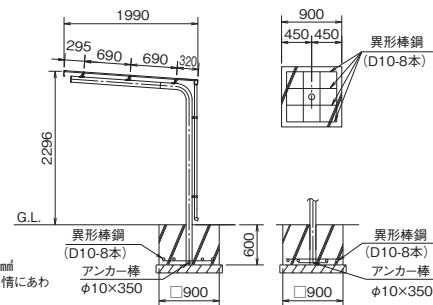
部材名	寸法	形状	材質	色
柱・梁	φ89.1	○	STK（ZAM）	オータムグレー
母屋	30×60		カラー鋼板	
鼻隠し	30×80			表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	65.5×50			
左右側板	80×55			

部材名	寸法	形状	材質	色
屋根パネル	13×790		制振鋼板	外面:DR323アイボリー 内面:R(50)ベージュ
屋根パネル小C	13×180			
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー
車止め(別売品)	φ42.7	○	構造用鋼管	オータムグレー

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

自転車置場（ルーフ）

■LCY-FS・LCY-FA

※〔 〕内寸法はLCY-F S/A 6型+R6型です。

LCY-F S/A 5+LCY-F S/A R5 〔6〕〔R6〕

■平面図

■基礎平面図

■正面図

■側面図

地耐力50kN/㎡以上
コンクリート強度15N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱	100×100		構造用鋼管	オータムグレー
縦屋根受	105×108		溶融亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー
母屋	60×30		カラー鋼板	
屋根パネル:スチール(FS)	300×15		カラー鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
屋根パネル:アルミ(FA)	300×15		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー

部材名	寸法	形状	材質	色
正面鼻隠し	80×30		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
左(右)側板	80×35		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	65×50		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
立樋	φ37	○	塩化ビニール	グレー

■CY-THS（柱埋込式）

※〔 〕内寸法はCY-THS28型+R28型です。

CY-THS 25+CY-THS R25（柱埋込式）〔28〕〔R28〕

■平面図

■基礎平面図（埋込式）

■正面図

■側面図

■基礎断面図

地耐力50kN/㎡以上
コンクリート強度18N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。
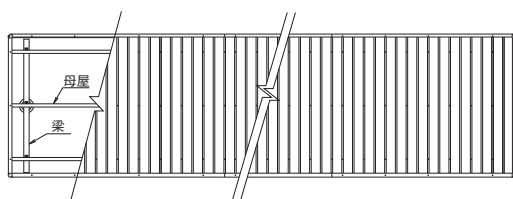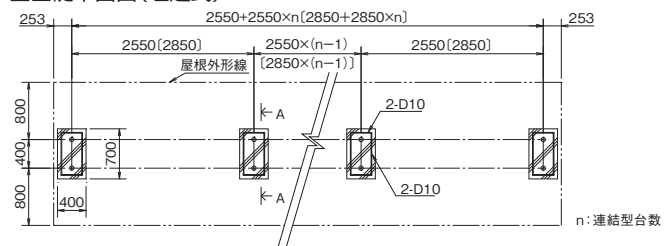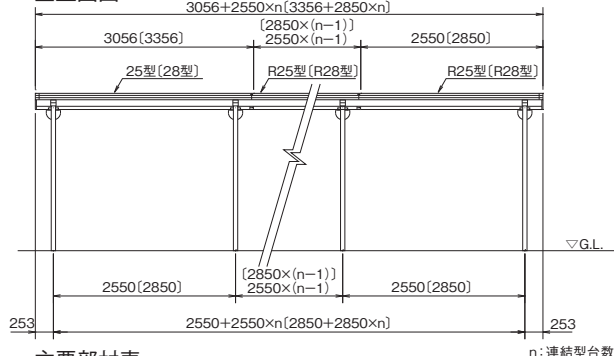
主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱	φ60.5	○	構造用鋼管	オータムグレー
梁	45×75		構造用鋼管	オータムグレー
母屋	72×45		カラー鋼板	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
屋根パネル(S)	15×300		カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
鼻隠し	90×55		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー

部材名	寸法	形状	材質	色
左右側板	90×50		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
軒樋	90×41		カラー鋼板	表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
メッシュパネル	φ4	○	みがき線材	シルバー
照明器	166×φ199			
立樋(別売品)	φ37	○	塩化ビニール	グレー

■CY-CLS・CY-CLA（ベース式）

●型式中　A…アルミ屋根パネル、S…スチール屋根パネルとなります。
※〔　〕内寸法は28+R28型です。

CY-CL S/A 24+CY-CL S/A R24（通常地120型）（ベース式）〔28〕　〔R28〕

■平面図

■正面図

■側面図

■基礎平面図（ベース式）

n：連結型台数

■ベースプレート詳細図

●ベース式

地耐力50kN/㎡以上
コンクリート強度18N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。
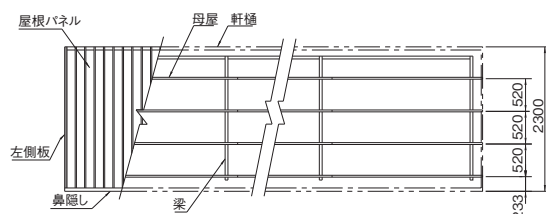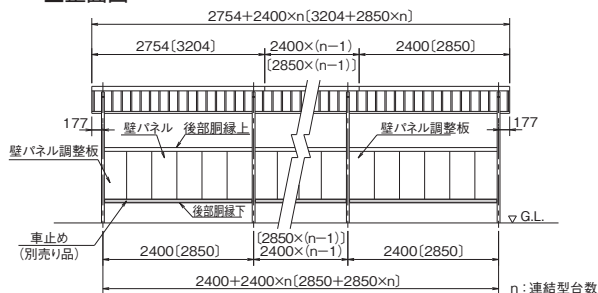
主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
前柱・後柱左右・梁	45×75		STKR（ZAM）	オータムグレー
母　屋	60×30		構造用鋼管	
屋根パネル(CY-CLS型)	15×300		カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
屋根パネル(CY-CLA型)	15×300		カラーアルミ板	外面:モカブラウン 内面:シルバー
胴縁上(左右・後部)	60×40		カラー鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
胴縁下(左右・後部)	60×40			
壁パネル	20×400			

部材名	寸法	形状	材質	色
壁パネル調整板	19×355〔405〕		カラー鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルグレー
正面鼻隠し	80×30			外面:ニューブラウン 内面:パステルグレー
左・右側板	80×35			
軒　樋	75×22			
立　樋	φ37	○	塩化ビニール	ブロンズ
車止め(別売品)	40×20		構造用鋼管	オータムグレー

※アンカーボルトW5/8×300

■CY-H

※〔　〕内寸法は2812+R2812型です。

CY-H2412+CY-HR2412 〔2812〕　〔R2812〕

■平面図

■基礎平面図

■正面図

■側面図

■基礎断面図

地耐力50kN/㎡以上
コンクリート強度18N/㎟
※1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
※2）その他、現地の実情にあわせて設計してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	色
柱・梁	60×60	□	STKR（ZAM）	オータムグレー
桁	75×100		カラー鋼板	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
屋根パネル	66×700		カラーガルバリウム鋼板	外面:オータムグレー 内面:パステルベージュ
左右胴縁補強	40×46		カラー鋼板	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
胴縁中補強・車止め	20×40		構造用鋼管	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
胴　縁	34×50		カラー鋼板	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
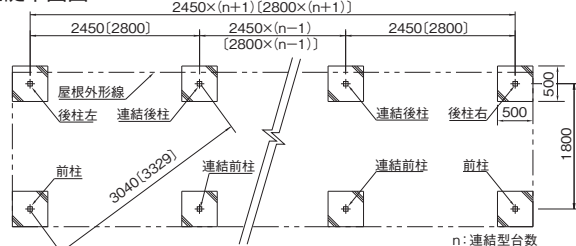
部材名	寸法	形状	材質	色
壁パネル	15×300		カラー鋼板	表:オータムグレー 裏:パステルグレー
壁　小	12×150			表:ニューブラウン 裏:パステルグレー
鼻　隠　し	90×55			
左・右側板	90×100			
梁プレート	190×190		溶解亜鉛メッキ鋼板	オータムグレー

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

エクステリアカタログ 型番INDEX

□=アルファベットが入ります。

生産中止機種一覧

品　　名	生産中止機種 型式
サイクルポール	KP
大型ガレージ	CP-FW

永年ご愛顧いただきました上記の商品は生産中止とさせていただきます。

安全にご使用いただくために

物置

注意
（安全のためにお守りください。傷害事故の原因になります。）

●**転倒防止のため、所定の基礎工事（アンカー工事等）を必ず行ってください。**
強風時に転倒し傷害事故につながり収納物に被害を与えます。

●**崖の縁など安全の確認出来ない場所への設置は避けてください。また、物置の屋上設置はしないでください。**
強風により転倒落下の危険があります。

●**地盤がやわらかい場所は、地固めを行ってから設置してください。**

●**積雪地では多雪型を使用し、適時除雪をしてください。**
限界を超えると、事故または収納物の破損などの原因になります。

●**みだりに製品の改造・変更はしないでください。電気工事などご希望の場合は専門業者にご相談ください。**
みだりに改造すると本来の品質を損ない、傷害事故につながります。

●**屋根に乗ったり、物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。**
強風により転倒落下の危険があります。

●**大屋根の雪などが、落下する恐れのある場所への設置は避けてください。**
物置の変形・破損により、雨もりの原因になり収納物に被害を与えます。

留意
（これらの点も留意ください。事故の原因になります。）

●**つけもの、湿気を嫌うもの、重量物、生物、人形などの収納は出来るだけ避けてください。**
1.塩分はサビの発生原因となります。
2.熱や湿気を嫌うものは、段ボール箱やビニール袋などに入れて収納してください。
3.特に重いものを収納する時はカタログ・取扱説明書などで床板・棚板の強度を確認してください。
4.夏の高温・多湿、冬の結露が原因で、変質・変色する恐れのあるものは収納しないでください。

●**塗装が傷むため排気口等排気ガスのかかる所は避けてください。**
腐食の原因になります。
●**本来、物の収納用として使用されるもので、他の目的（遊び場あるいは、住居の一部など）のために、使用しないでください。**
傷害事故の原因になります。
●**避難通路には、設置しないでください。**
非常時に避難通路として使えなくなります。

お手入れ方法
（製品本来の機能を維持する為のお手入れ方法です。）

●**物置は鉄板製の為、季節の変化や、地域差、又は気候により、庫内は温度、湿度、ほこり、結露などの影響を受ける場合があります。**
1.ドアを開けて庫内の換気をしてください。
季節または地域により、庫内がむれたり、結露する場合があります。
2.衣類など湿気やほこりを嫌う収納品はビニール袋などに入れてください。

3.電気製品は必ずダンボール箱に入れて収納してください。
ほこりや湿気から電気製品を保護してください。
4.危険物は収納しないでください。
5.漬物樽等は塩分により、サビの発生原因になりますのでうけ皿の上に樽を置いてください。
6.肥料や農薬などもサビの発生原因になりますので、床面に散乱しないようにしてください。
7.屋根や雨樋の枯葉・ゴミは、取除いてください。

ガレージ・自転車置場

●**風当りの強い場所や側面パネル等と併設する場合はサポート支柱を使用してください。**
●**大屋根の雪などが、落下する恐れのある場所への設置は避けてください。**
●**転倒防止のため、所定の基礎工事を必ず行ってください。**
●**防火地域の指定にご注意ください。**
（防火地域・準防火地域は不燃材または、準不燃材の使用が義務付けられています。）
●**降雪時には必ず適時除雪を行ってください。**
●**屋根に乗ったり、物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。**

その他

●**物置・ガレージ・自転車置場の屋上設置はしないでください。**
●**ガレージは強風時にはシャッターを閉めてください。**
●**強風の発生しやすい所への設置はしないでください。**
●**本文中の注意事項もご参照ください。**
●**ご使用の前に取扱い説明書をお読みください。**
●**改良のため予告なしに製品の仕様を変更する場合があります。**
●**印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。**
●**床面積が10平方メートルを超える製品を建築する場合には原則として建築確認申請が必要です。また、設置場所、規模等により、建築基準法上の制限を受けることがありますので、ご承知ください。**

建材からエクステリア、家庭用品まで市場へ提供する製品群は自社基準、BL（優良住宅部品）基準をクリア。

ダイケンが市場へ提供している製品は日常的に使用されるものだけに、耐久性など安定した品質面とコストパフォーマンスが要求され、最新の設備や製造工程を導入した万全な生産体制のもとに生み出されています。工場では、BL（優良住宅部品）基準の認証はもちろんのこと、1999年に生産拠点である兵庫工場が、2007年には十三工場と成田工場が国際品質保証規格であるISO9001:2000認証を取得。さらに、公的基準よりワンランク上の厳しい自社基準で細心の製品チェックを行い、メーカーとしての社会的責任を追及しています。
また、2008年11月にはエクステリア製品の生産拠点である千葉工場を千葉県富里市に移転し、成田工場として稼働を始めました。新工場では配送センター機能を直結したことで、「品質の向上」「生産リードタイムの短縮」「物流コストの削減」「適正な在庫数の把握」など、高効率な生産性が可能になりました。

ISO9001：2008 成田工場

SYSTEM CERTIFICATION AND REGISTRATION CENTER
ISO 9001
MS JAB
QMS CM027

●登録範囲
・エクステリア製品（物置、ガレージ、駐輪システム等）の開発・設計・製造

成田工場

CADデータのご利用、総合カタログWeb版の閲覧は、

http://www.daiken.ne.jpへ。

ダイケンのホームページでは、「製品情報」「会社案内」「新着情報」「展示会情報」などで、常に新しい情報を発信している他、最新の総合カタログが閲覧できる"WEBOOK"があります。
また、建築・設計などのプロ・業者をターゲットにした「PROサイト」にも役立つコンテンツが豊富です。「CADデータ集」では製品図面をDXF及びJWCファイル形式で配信。他にも施工要領書や取扱説明書のPDFデータの公開などをしています。ぜひ、ご利用ください。
当社は、今後もホームページを通じて、お客様が必要とする情報をより詳しく、より分かりやすく提供していきます。

電子総合カタログWEBOOK
総合カタログがパソコンでご覧いただけます。

PRO・業者向け情報サイト
CADデータのダウンロード、施工要領書や取扱説明書などのPDFデータを閲覧・印刷・ダウンロードができます。